KGJ Korytko H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

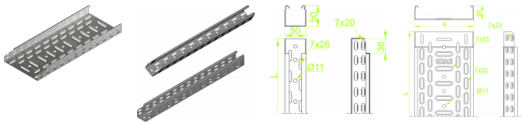

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGJ/KCJ/KPJ50H50/3	50	3000	2300	1,15	150605	12
KGJ100H50/3	100	3000	4800	1,41	157910	12
KGJ150H50/3	150	3000	7300	1,75	157915	8
KGJ200H50/3	200	3000	9800	2,08	157920	6
KGJ300H50/3	300	3000	14800	2,74	157930	6
KGJ400H50/3	400	3000	19800	3,41	157940	4
KGJ500H50/3	500	3000	24800	4,07	157950	2
KGJ600H50/3	600	3000	29800	4,73	157960	2

© 2015 BAKS