KKJ Kolanko 90° H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku

prowadzenia trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

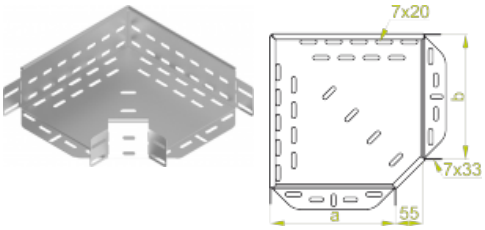

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKJ100H80	100	0,48	182110	2
KKJ150H80	150	0,62	182115	2
KKJ200H80	200	0,90	182120	2
KKJ300H80	300	1,60	182130	2
KKJ400H80	400	2,30	182140	2
KKJ500H80	500	3,06	182150	2
KKJ600H80	600	4,06	182160	2

Produkty powiązane:


KCJN Korytko


KOJN Korytko


NO24×35 Nakładka ochronna


KBJ Korytko


KKBJ Kolanko 90°


KKPJ Kolanko 90°


KKMJ Kolanko 45°


KKMBJ Kolanko 45°


KKMPJ Kolanko 45°


TKJ Trójnik korytka


TKBJ Trójnik korytka


TKPJ Trójnik korytka


CZKJ Czwórnik korytka


CZKBJ Czwórnik korytka


CZKPJ Czwórnik korytka


LUJ Łuk 90°


LUBJ Łuk 90°


LUPJ Łuk 90°


LUMJ Łuk 45°


LUMBJ Łuk 45°


LUMPJ Łuk 45°


LLJ Łuk przegubowy


LLBJ Łuk przegubowy


ELJ Element łuku przegubowego


ELBJ Element łuku przegubowego


OPZJ Obejście poziome


OPZBJ Obejście poziome


OPNJ Obejście pionowe


OPNBJ Obejście pionowe


KRPJ Kolanko redukcyjne prawe


KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe


KRLJ Kolanko redukcyjne lewe


KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe


TRJ Trójnik redukcyjny


TRBJ Trójnik redukcyjny


TRSJ Trójnik redukcyjny symetryczny


TRSBJ Trójnik redukcyjny symetryczny


RKLJ Redukcja lewa


RKLBJ Redukcja lewa

RKPJ Redukcja prawa

RKPBJ Redukcja prawa

RKSJ Redukcja symetryczna

RKSBJ Redukcja symetryczna

LRJH80 Łącznik rozgałęźny

LRBJH80 Łącznik rozgałęźny

TKDJ Trójnik dostawny

LRPJH80 Łącznik rozgałęźny

© 2015 BAKS