KDSH35 Korytko siatkowe H35

Informacje:

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Drut cynkowany galwanicznie

Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

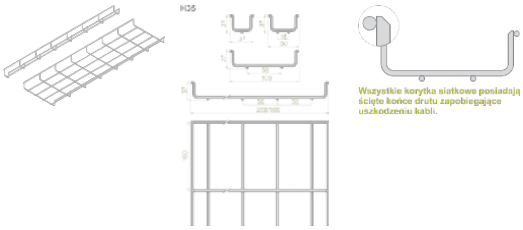

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm^2]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KDS35H35/3	35	3000	0,17	450	930111	8
KDS50H35/3	50	3000	0,29	800	930112	8
KDS100H35/3	100	3000	0,53	1900	930110	8
KDS200H35/3	200	3000	0,83	4200	930120	6
KDS300H35/3	300	3000	1,13	6500	930130	6

Produkty powiązane:


USSW Uchwyt śrubowy


USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy


PLC23/01 Płaskownik


ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)


PKRS Pokrywa korytka siatkowego


PKJS Pokrywa korytka siatkowego


ZPNH80 Zapinka


ZPN F Zapinka


ZPN E Zapinka


NKS Nożyce do korytek siatkowych


ZSW Zacisk


BMS Blacha montażowa


BSM Uchwyt boczny


UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy


UKZ2 Uchwyt kablowy zaczepowy


WWSS Wysięgnik wzmocniony


WFLS Wspornik fajkowy


WFCS Wspornik fajkowy


SGKM6x20 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)


UUS Uchwyt uziemienia


PMC/PMCO Profil montażowy


WSP Wspornik


WSD Wspornik


WKS60/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego

© 2015 BAKS