


PROFILE C




7.2
EOL 27x18x1,25




7.2
EO 27x30x1,5




7.3
E1 30x15x2




7.3
E2L 34x20x1,5




7.4
E2 34x20x2,4




7.4
E3 35x35x2



7.5
E4 38x40x2



7.6
C-EOL 27x18x1,25



7.7
C-EO 27x30x1,5




7.8
C-E2 34x20x2,4




7.9
C-E3 35x35x2




7.10
C-E4 38x40x2



7.11
C-E4 SB




7.11
C-E4 SC




7.12
KIT U 180 GAS




7.12
EB



7.13
C-FIX



7.14
ECN



7.14
MP



7.15
KP



7.18
APX



7.20
BF



7.21
PR


E0L

Profil C 27/18


- do małych obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
599996	2	27x18x1,25	15,5	10,5	8,5x20	30	10	1,27

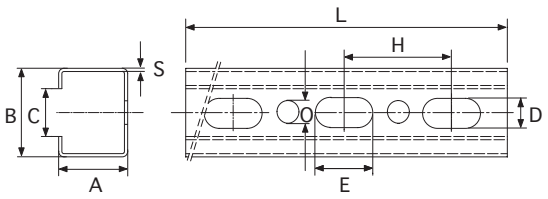

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

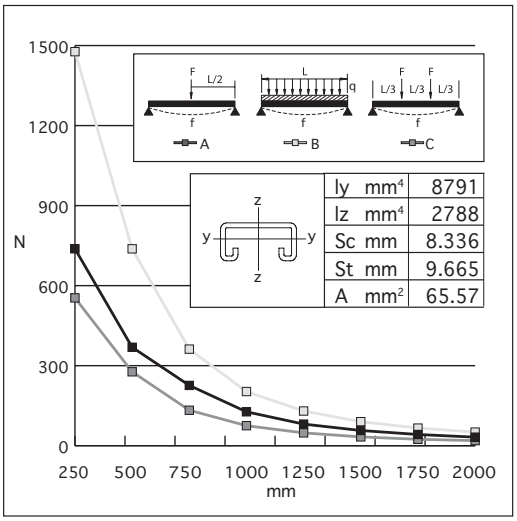


E0

Profil C 27/30


- do małych obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
599997	2	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	10	2,07

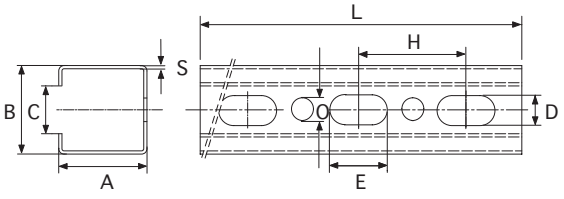

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

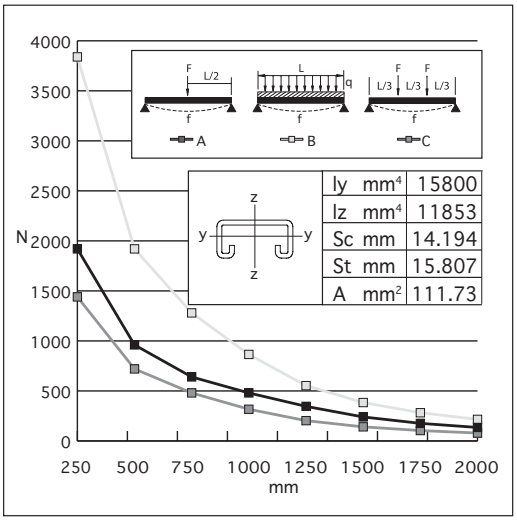


E1

Profil C 30/15


- do małych obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585500	2	30x15x2	15,5	5	11x27	50	10	1,88

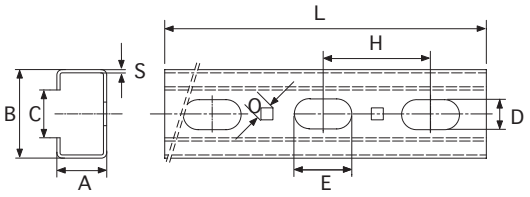

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

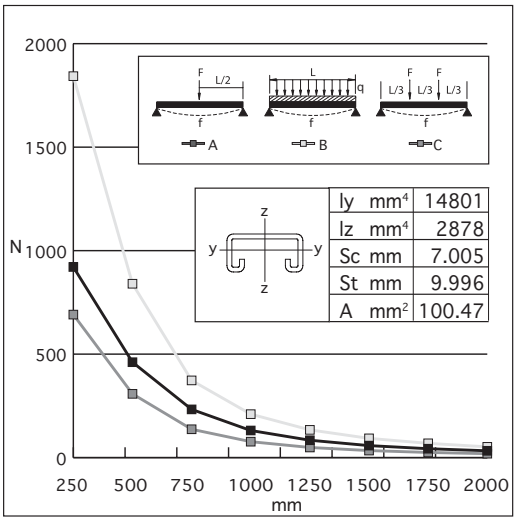


E2L

Profil C 34/20


- do małych obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585480	2	34x20x1,5	15,5	5	11x27	50	10	1,80

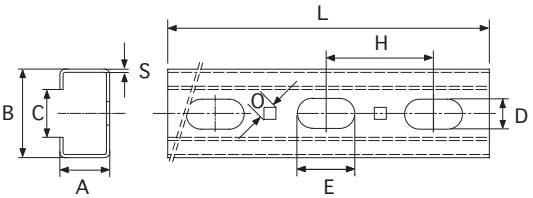

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

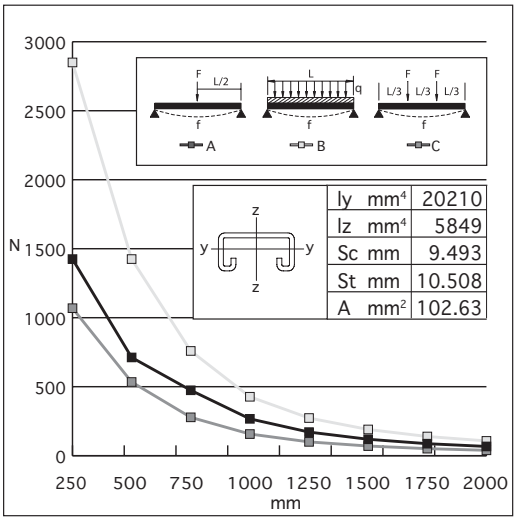


E2

Profil C 34/20


- do małych i średniociężkich obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585470	2	34x20x2,4	15,5	5	11x27	50	10	2,71

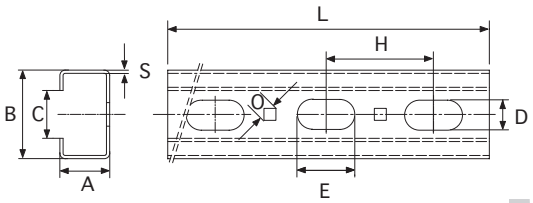

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

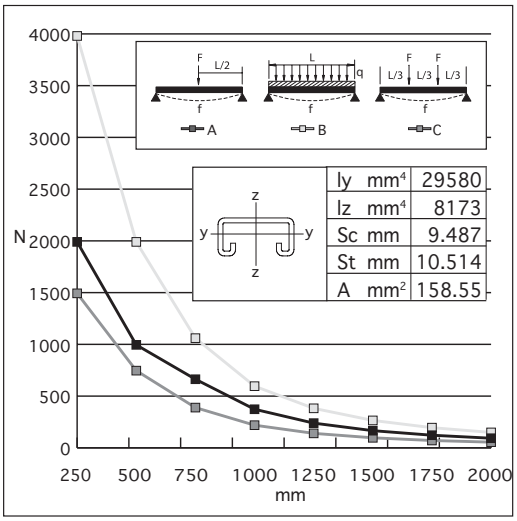


E3

Profil C 35/35


- do małych i średniociężkich obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m, 3 i 6 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585560	2	35x35x2	15,5	5	11x27	50	10	3,45
585550	3	35x35x2	15,5	5	11x27	50	10	5,18
585540	6	35x35x2	15,5	5	11x27	50	10	10,35

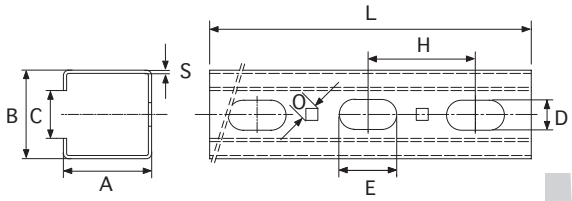

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

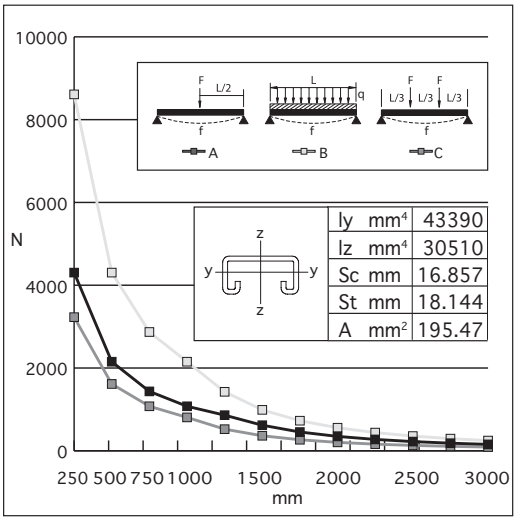


E4

Profil C 38/40


- do małych i średniociężkich obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m, 3 i 6 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	L m	BxAxS mm	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
599998	2	38x40x2	15,5	14x27	50	10	3,58
600000	3	38x40x2	15,5	14x27	50	10	5,37
599999	6	38x40x2	15,5	14x27	50	10	10,74

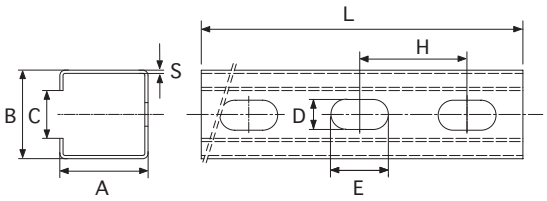

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

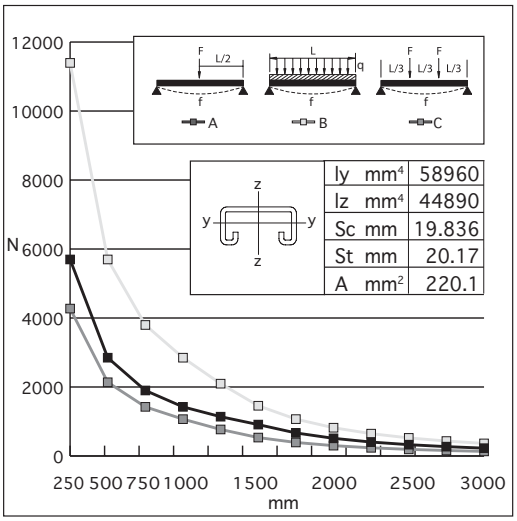

C-EOL


Wspornik 27/18


- do małych obciążeń
- perforacja taka jak w profilu E0L
- do mocowania ciągów rur na ścianach
- powszechnie stosowany do mocowania półek
- długość 180 mm lub 300 mm
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie: ocynk galwaniczny




Nº	L mm	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
599879	180	27x18x1,25	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,30
599880	300	27x18x1,25	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,38



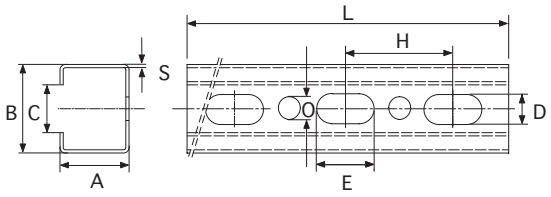





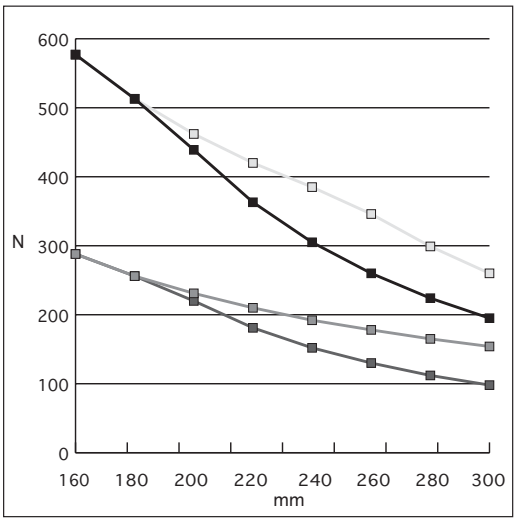

σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200





Iy	mm⁴	8791
Iz	mm⁴	2788
Sc	mm	8.336
St	mm	9.665
A	mm²	65.57


C-EO


Wspornik 27/30


- do małych obciążeń
- perforacja taka jak w profilu E0
- do mocowania ciągów rur na ścianach
- powszechnie stosowany do mocowania półek
- długość od 180 mm do 780 mm
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	L mm	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
599885	180	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,49
599890	240	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,56
599900	300	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,62
599905	360	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,68
599910	420	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	10	0,74
599920	540	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	1	0,87
599925	660	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	1	0,99
599930	780	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	1	1,12

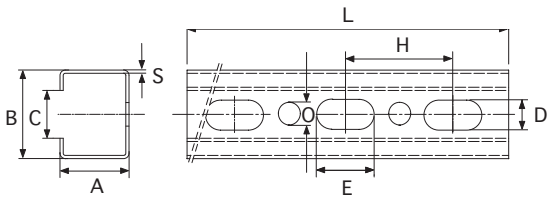





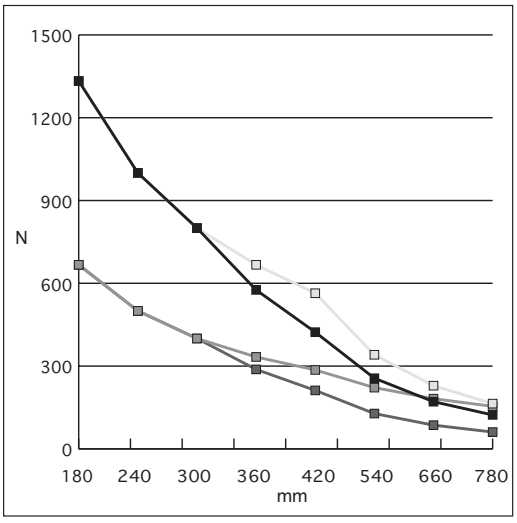

σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200






Iy	mm⁴	15800
Iz	mm⁴	11853
Sc	mm	14.194
St	mm	15.807
A	mm²	111.73


C-E2


Wspornik 34/20


- do małych i średnich obciążeń
- perforacja taka jak w profilu E2
- do mocowania ciągów rur na ścianach
- powszechnie stosowany do mocowania półek
- długość 200 mm lub 300 mm
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie: ocynk galwaniczny

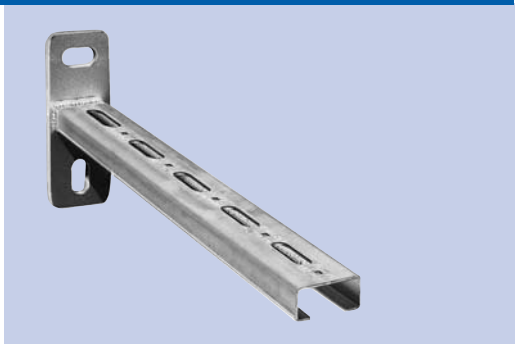

Nº	L mm	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
597500	200	34x20x2,4	15,5	5	11x27	50	20	0,46
597510	300	34x20x2,4	15,5	5	11x27	50	20	0,60

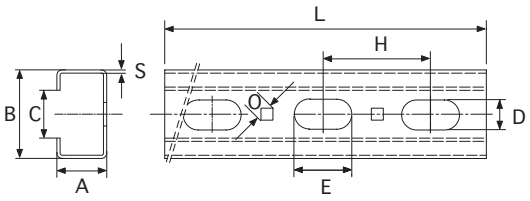





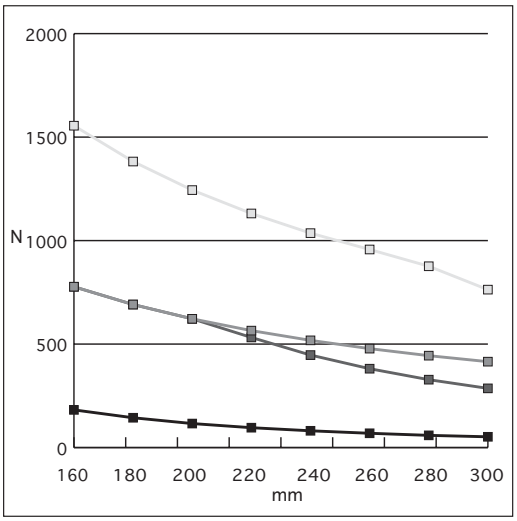

σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200






Iy	mm⁴	29580
Iz	mm⁴	8173
Sc	mm	9.487
St	mm	10.514
A	mm²	158.55


C-E3


Wspornik 35/35


- do małych i średnich obciążeń
- perforacja taka jak w profilu E3
- do mocowania ciągów rur na ścianach
- powszechnie stosowany do mocowania półek
- długość od 250 mm do 1000 mm
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie: ocynk galwaniczny

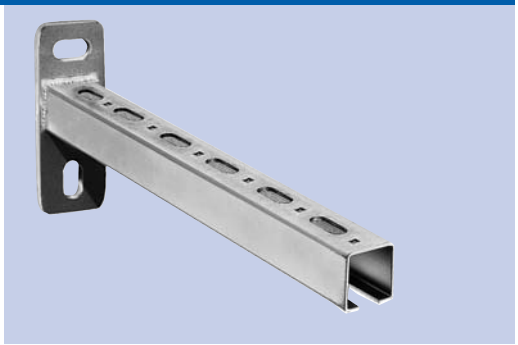

Nº	L mm	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585860	250	35x35x2	15,5	5	11x27	50	20	0,74
585870	500	35x35x2	15,5	5	11x27	50	10	1,17
585880	750	35x35x2	15,5	5	11x27	50	1	1,60
585890	1000	35x35x2	15,5	5	11x27	50	1	2,03

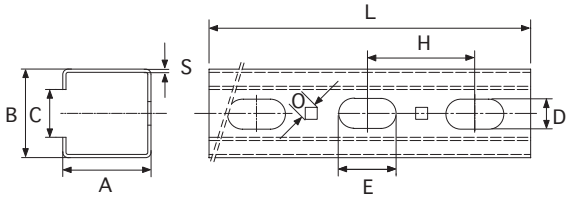





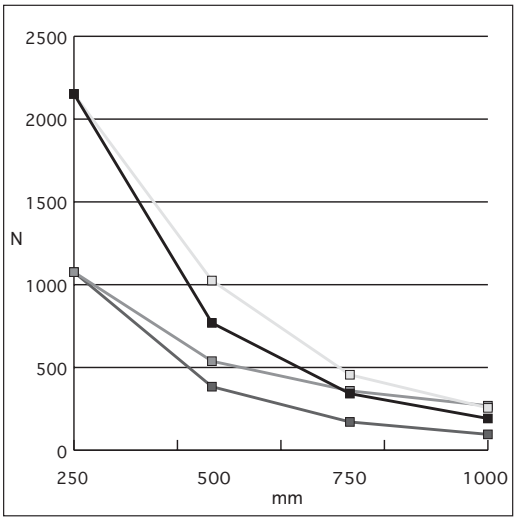

σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200






Iy	mm⁴	43390
Iz	mm⁴	30510
Sc	mm	16.857
St	mm	18.144
A	mm²	195.47


C-E4


Wspornik 38/40


- do średnich obciążeń
- perforacja taka jak w profilu E4
- do mocowania ciągów rur na ścianach
- powszechnie stosowany do mocowania półek
- długość od 200 mm do 800 mm
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie: ocynk galwaniczny

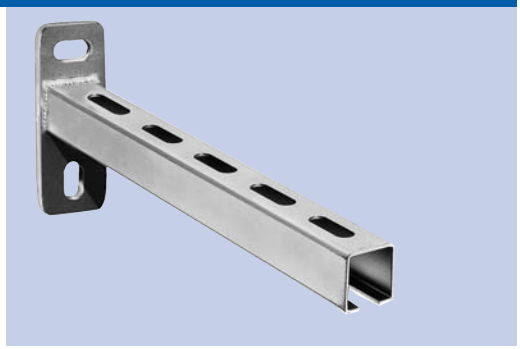

Nº	L mm	BxAxS mm	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
599935	200	38x40x2	15,5	14x27	50	25	0,70
599940	250	38x40x2	15,5	14x27	50	25	0,80
599950	300	38x40x2	15,5	14x27	50	25	0,90
599960	350	38x40x2	15,5	14x27	50	25	0,99
599970	450	38x40x2	15,5	14x27	50	10	1,19
599980	550	38x40x2	15,5	14x27	50	1	1,39
599990	650	38x40x2	15,5	14x27	50	1	1,58
599995	800	38x40x2	15,5	14x27	50	1	1,88

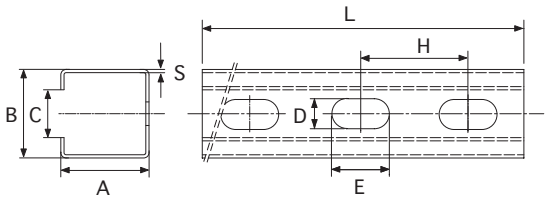





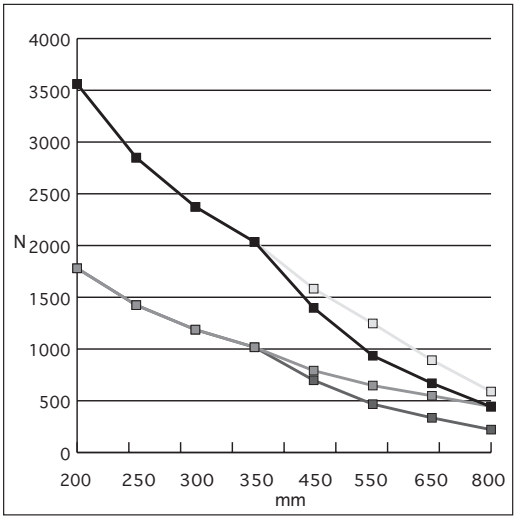

σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200





Iy	mm⁴	58960
Iz	mm⁴	44890
Sc	mm	19.836
St	mm	20.17
A	mm²	220.1


C-E4 SB

Podpora

- do mocowania wsporników w celu osiągnięcia większej wytrzymałości na obciążenie
- do używania ze wspornikami C-E4
- wykończenie: ocynk galwaniczny

Nº	P		kg/1
400046	1	1	0,68



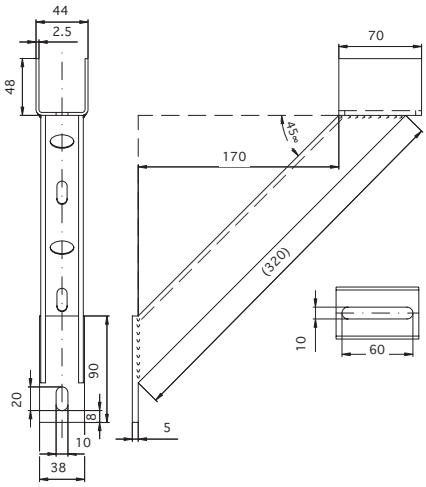


C-E4 SC

Wspornik z podporą

- spawany
- perforacja taka jak w profilu E4
- do mocowania ciągów rur na ścianach
- długość 550 mm
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie: ocynk galwaniczny

Nº	L mm	P		kg/1
400047	550	1	1	3,06




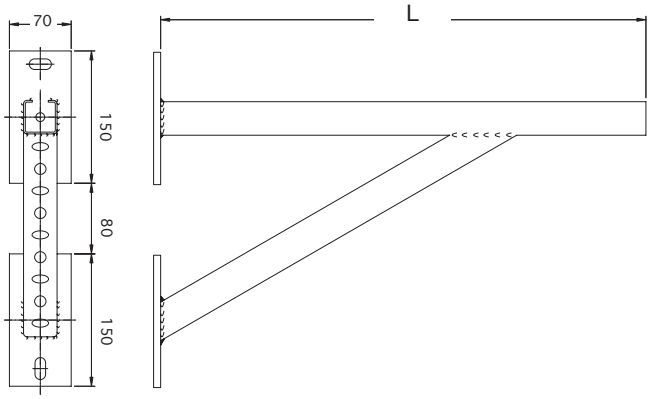


KIT U180 GAS

Zestaw do montażu licznika gazowego

- zawiera:
  - 2 wsporniki typu E0L, dł. 180 mm
  - 2 plastikowe zatyczki
  - 2 śruby T M8 x 30 mm
  - 2 zaciski 32-35 mm
  - 4 uniwersalne plastikowe kołki 8 x 38 mm
  - 4 wkręty do drewna z łbem sześciokątnym H8 x 50 mm
  - 4 podkładki 28 x 8,5 mm
- wykończenie: ocynk galwaniczny



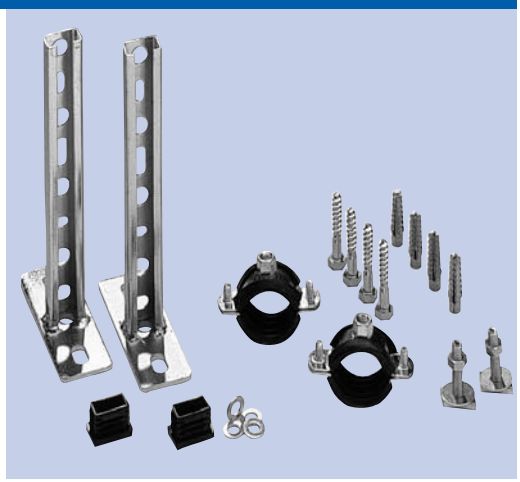

Nº	P		kg/1
400566	1	1	1,20


EB25

Łączniki

- do profili od E0 do E2
- różne długości i kąty, do różnorodnych zastosowań
- powszechne stosowanie w połączeniu z szynami do profili
- do tworzenia systemów montażowych
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana




Nº	°	A mm	B mm	C mm	E mm	P		kg/1
584660	90°	25	45	45	5	1	25	0,07
584662	135°	25	45	45	5	1	25	0,07
584666	90°	25	90	90	5	1	25	0,12
584668	135°	25	90	90	5	1	25	0,12

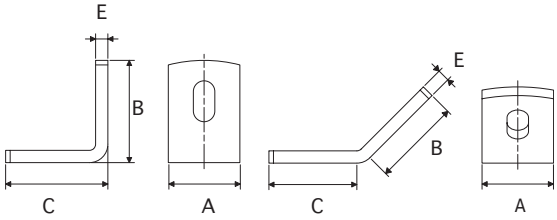


EB35

Łączniki

- do profili od E2 do E4
- różne długości i kąty, do różnorodnych zastosowań
- powszechne stosowanie w połączeniu z szynami do profili
- do tworzenia systemów montażowych
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana

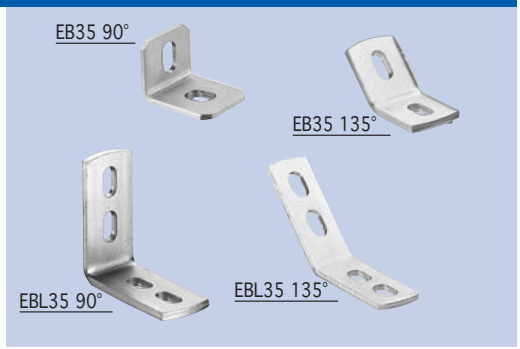

Nº	°	A mm	B mm	C mm	E mm	P		kg/1
587530	90°	35	50	50	6	1	25	0,20
587500	135°	35	50	50	6	1	25	0,12
587510	90°	35	85	85	6	1	25	0,20
587520	135°	35	85	85	6	1	25	0,13

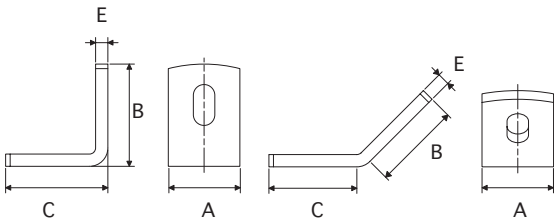


C-FIX


Nakrętka do profilu, z płaską podkładką

- uniwersalne mocowanie szyn i profili z otworami od 13-15,5 mm



Nº	M	P		kg/1
584500	6	1	100	0,02
584510	8	1	100	0,02
584520	10	1	100	0,02







C-FIX


Nakrętka do profilu, z płaską podkładką

- uniwersalne mocowanie szyn i profili z otworami od 13-15,5 mm
- wstępnie montowany do użytku w zaciskami lub innymi akcesoriami do profili
- łatwa instalacja
- przekręcenie nakrętki o 90° spowoduje zatrzaśnięcie w odpowiedniej pozycji w profilu
- regulowana odległość
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	M x L	P		kg/1
584530	M8x30	1	100	0,04
584540	M8x40	1	100	0,04
584550	M8x60	1	100	0,05
584480	M8x80	1	100	0,06
584490	M8x100	1	50	0,08
584630	M8x120	1	50	0,09
584580	M8x150	1	50	0,11
584560	M10x40	1	100	0,05
584570	M10x60	1	100	0,06
584640	M10x80	1	100	0,08
584650	M10x100	1	50	0,10



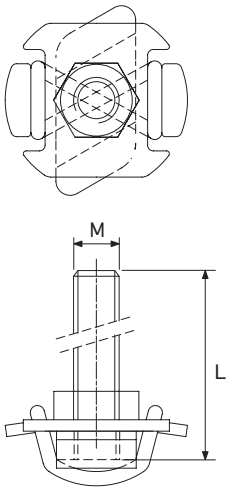


C-FIX SWIVEL

Nakrętka do profilu

- z płaską podkładką z wstępnie zamontowanym przegubem
- regulowana do 25 mm
- uniwersalne mocowanie dla profili z otworami 13-15,5 mm




Nº	M	P		kg/1
584657	8	1	100	0,06
584658	10	1	100	0,09




ECN UNI


Uniwersalna nakrętka do profili

- pasuje do wszystkich profili C z otworami 13-15,5 mm
- gwinty M6, M8 lub M10
- wykończenie: ocynk galwaniczny

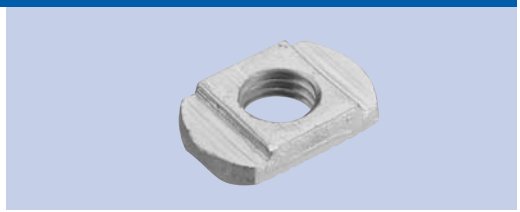

Nº		M mm	A mm	B mm	S mm	P		kg/1
585430	UNI	6	24	15	5	1	100	0,01
585440	UNI	8	24	15	5	1	100	0,01
585450	UNI	10	24	15	5	1	100	0,01







ECN E0L/E0

Nakrętka do profili

- do profili E0 & E0L
- gwinty M6, M8 lub M10
- wykończenie: ocynk galwaniczny

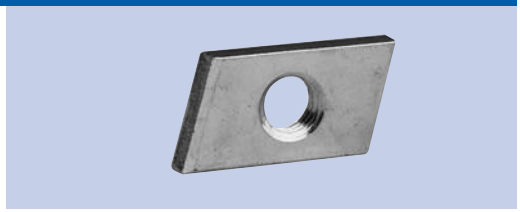

Nº		M mm	A mm	B mm	S mm	P		kg/1
315370	E0L/E0	6	25	14	4	1	100	0,01
315340	E0L/E0	8	25	14	4	1	100	0,01
315350	E0L/E0	10	25	14	4	1	100	0,01




ECN E2L/E2/E3

Nakrętka do profili

- do profili E2 , E2L & E3
- gwinty M6, M8 lub M10
- wykończenie: ocynk galwaniczny




Nº		M mm	A mm	B mm	S mm	P		kg/1
585250	E2L/E2/E3	6	29	13	5	1	100	0,01
585260	E2L/E2/E3	8	29	13	5	1	100	0,01
585270	E2L/E2/E3	10	29	13	5	1	100	0,01




ECN E4

Nakrętka do profili

- do profili E4
- gwinty M8 lub M10
- wykończenie: ocynk galwaniczny

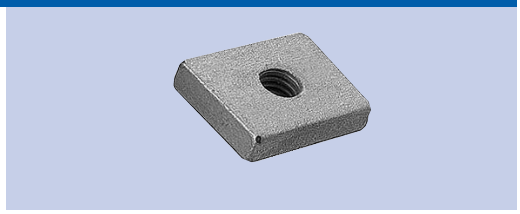

Nº		M mm	A mm	B mm	S mm	P		kg/1
315330	E4	8	30	23	6	1	100	0,03
315360	E4	10	30	23	6	1	100	0,03




KP

Śruba młoteczkowa

- do wszystkich profili C E0-E4
- wstępnie skręcone, do użytku z zaciskami i innymi akcesoriami do profili
- łatwa instalacja
- wykończenie: ocynk galwaniczny




Nº	⌐¬	Ø mm	A x B mm	P		kg/1
590074	E0L/E0/E1	8x20	25x14	1	100	0,01
590075	E0L/E0/E1	8x25	25x14	1	100	0,01
590076	E0L/E0/E1	8x30	25x14	1	100	0,02
590077	E0L/E0/E1	8x40	25x14	1	100	0,02
590078	E0L/E0/E1	8x50	25x14	1	100	0,03
590079	E0L/E0/E1	8x60	25x14	1	100	0,03
590082	E0L/E0/E1	8x80	25x14	1	100	0,04
590083	E0L/E0/E1	8x100	25x14	1	50	0,05
590087	E0L/E0/E1	10x30	25x14	1	100	0,03
590088	E0L/E0/E1	10x35	25x14	1	100	0,03
590089	E0L/E0/E1	10x50	25x14	1	100	0,04
585050	E2L/E2/E3	8x30	29x13	1	100	0,02
585000	E2L/E2/E3	8x40	29x13	1	100	0,02
585060	E2L/E2/E3	8x50	29x13	1	100	0,03
585010	E2L/E2/E3	8x60	29x13	1	100	0,03
585020	E2L/E2/E3	10x30	29x13	1	100	0,03
585030	E2L/E2/E3	10x40	29x13	1	100	0,03
585040	E2L/E2/E3	10x60	29x13	1	100	0,04
590201	E4	8x25	30x23	1	100	0,02
590200	E4	8x35	30x23	1	100	0,03
590210	E4	8x40	30x23	1	100	0,02
590202	E4	8x50	30x23	1	100	0,03
590203	E4	8x80	30x23	1	100	0,05
590204	E4	8x100	30x23	1	50	0,06
590207	E4	10x35	30x23	1	100	0,04
590330	E4	10x50	30x23	1	100	0,08
590208	E4	10x80	30x23	1	100	0,09

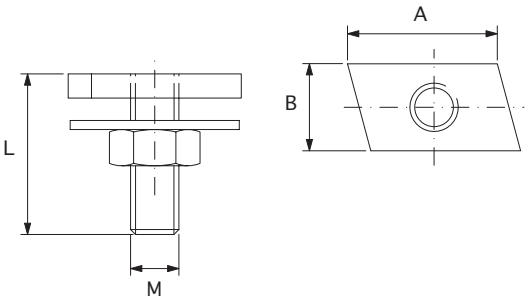


PL • PLN

Płytka C

- dostępne różne rozmiary dla profili E0 do E4
- zwiększa stabilność l
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana

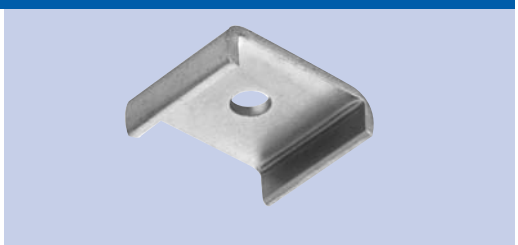


Nº	⌐¬	Ø mm	B mm	S mm	E mm	P		kg/1
588290	UNI	10,5	23	2	40	1	50	0,03
588240	E0L/E0	8,5	30	2	28	1	50	0,03
588250	E0L/E0	10,5	30	2	28	1	50	0,03
588260	E2L/E1/E2	8,5	30	2	31	1	50	0,02
588270	E2L/E1/E2	10,5	30	2	31	1	50	0,02
588280	E3/E4	8,5	30	2	39	1	50	0,05
588285	E3/E4	10,5	30	2	39	1	50	0,05




MP E4


Łącznik


- dla profilu E4
- można używać z innymi profilami
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny

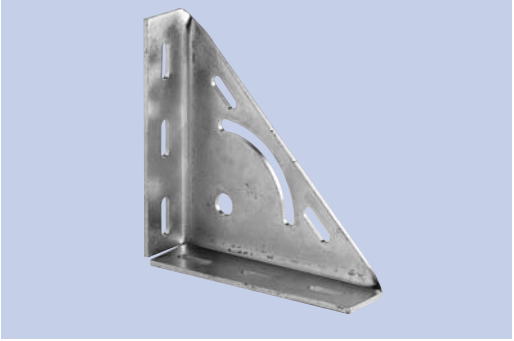

Nº	P		kg/1
400916	1	1	0,20









MT E4


Łącznik


- dla profilu E4
- można używać z innymi profilami
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny

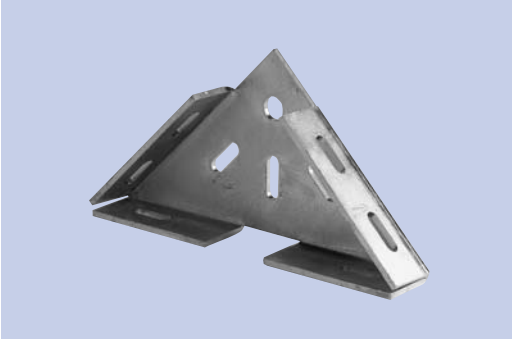


Nº	P		kg/1
400917	1	1	0,71



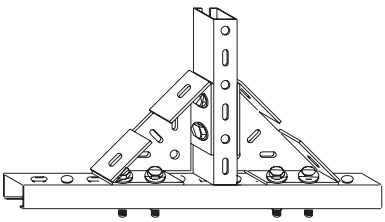







RAC E3

Łączniki do profili

- w zestawie z mocowaniami
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana

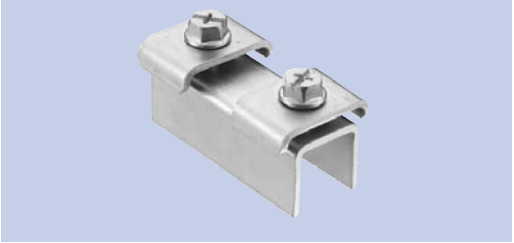


Nº	⌐¬	A mm	B x C mm	P		kg/1
585780	E3	80	30 x 30	1	5	0,24

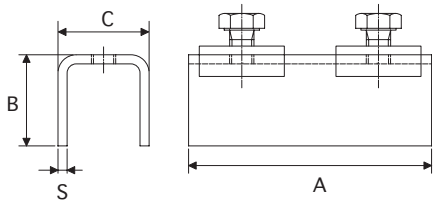


RAC E0 / E4

Łączniki do profili

- dostępne różne wersje, do spełnienia wymagań profili E0-E2 lub E4
- w zestawie z mocowaniami
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana

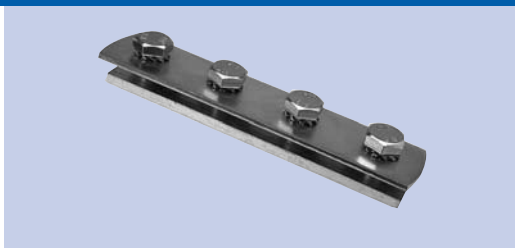

Nº	⌐¬	A mm	B mm	P		kg/1
588720	E0-E2	115	23	1	50	0,13
588725	E4	155	30	1	25	0,34




APX

Łącznik do profili

- do mocowania różnych profili C do ścian
- przyspawany do łącznika U
- w zestawie z mocowaniami
- podstawa z otworami mocującymi 11 x 17 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny




Nº		B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
584715	E0L/E0/E1	31	50	114	5	1	10	0,40
584710	E2L/E2/E3	36	50	114	5	1	10	0,39
584725	E4	43	70	144	5	1	10	0,82




APY

Łącznik do profili

- do mocowania różnych profili C do ścian
- przyspawany do łącznika U
- w zestawie z mocowaniami
- podstawa z otworami mocującymi 11 x 17 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny

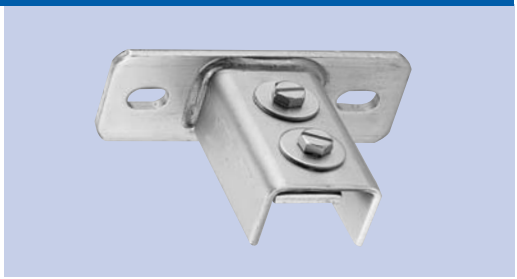

Nº		B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
584758	E0L/E0/E1	31	40	124	5	1	10	0,30
584740	E2L/E2/E3	36	40	124	5	1	10	0,32
584751	E4	43	50	144	5	1	10	0,80

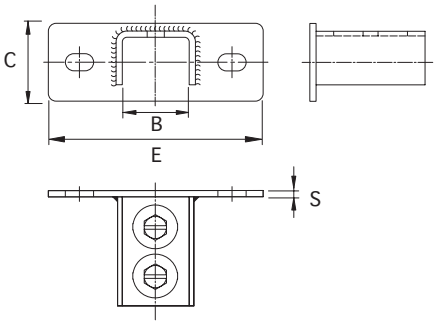


SH-SG

Łącznik do profili

- do mocowania różnych profili E0L-E3 lub E4 do ścian
- przyspawany do płaskownika
- w zestawie z mocowaniami
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny



Nº	⌐¬	C mm	E mm	G x H mm	L x B mm	P		kg/1
584670	E0L-E3	40	120	11x19	55x24	1	10	0,225
584671	E4	40	120	11x19	80x33	1	10	0,285

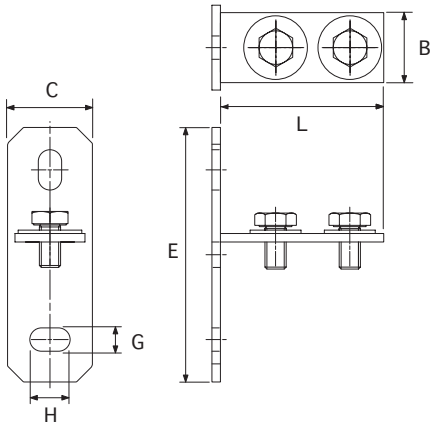


SH-LG

Łącznik do profili

- do mocowania różnych profili E0L-E3 lub E4 do ścian
- przyspawany do płaskownika
- w zestawie z mocowaniami
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny



Nº	⌐¬	C mm	E mm	G x H mm	L x B mm	P		kg/1
584672	E0L-E3	40	120	11x19	55x24	1	10	0,225
584673	E4	40	120	11x19	80x33	1	10	0,285

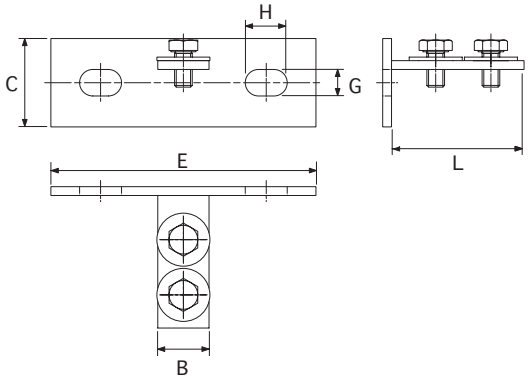


BF E0-E3

Klamra

- element U do utrzymania profilu
- w zestawie z nakrętką sześciokątną
- do łączenia profili z belkami stalowymi bez spawania lub wiercenia
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny



Nº		B mm	L mm	H x S mm	M	P		kg/1
585120	E0-E3	43	70	20x4	6	1	50	0,12

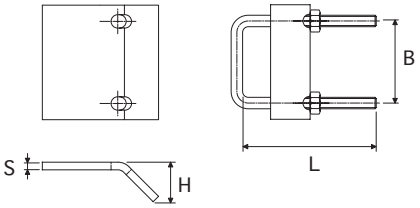


BF E4

Klamra

- element U do utrzymania profilu
- w zestawie z nakrętką sześciokątną
- do łączenia profili z belkami stalowymi bez spawania lub wiercenia
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny




Nº		B mm	L mm	H x S mm	M	P		kg/1
585110	E4	48	100	24x6	8	1	50	0,14

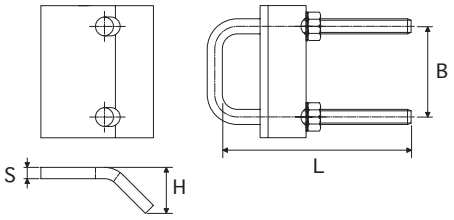


ADK

Zatyczki

- pasują do końcówek profili C i wsporników
- estetyczne
- zmniejsza ewentualne skaleczenia
- plastikowe, czarne

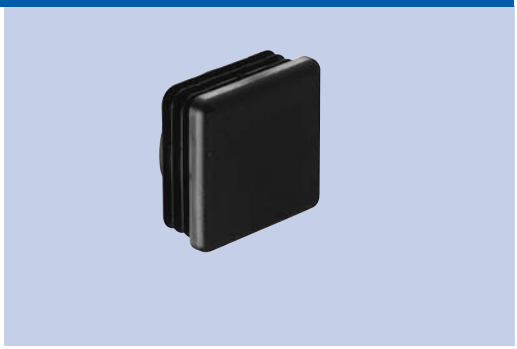

Nº		P		kg/1
313301	E0L	11	100	0,001
313302	E0	11	100	0,003
585380	E1	11	100	0,003
313304	E2	11	100	0,003
585400	E3	11	100	0,008
313303	E4	11	100	0,010




PR

Profil gumowy

- profil gumowy EPDM zmniejszający hałas i drgania, spełniający wymagania DIN 4109
- do profili E0, E1 i E4 i prętów gwintowanych do M10



Nº		P		kg/1
400914	E0-E1	EPDM	30 m	0,23
400915	E4	EPDM	30 m	0,44



EPDM DIN 4109

+110°