KKL Kolanko 90° H30

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku

prowadzenia trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

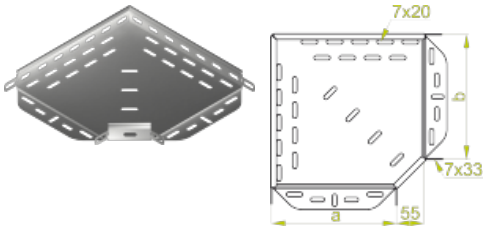

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKL 50H30	50	0,10	131305	20
KKL100H30	100	0,18	131310	20
KKL150H30	150	0,29	131315	10
KKL200H30	200	0,42	131320	10
KKL300H30	300	0,82	131330	10

Produkty powiązane:


KGJ Korytko


KGR Korytko


KGL Korytko


KPJ Korytko


KPL Korytko


KBJ Korytko


KBR Korytko


KBL Korytko

© 2015 BAKS