KN Kanał H28

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych

podpodłogowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

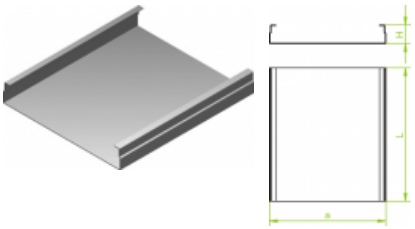

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KN 175H28/2	175	4700	2000	2,08	520117	6
KN 175H28/3	175	4700	3000	2,08	520217	6
KN 190H28/2	190	5120	2000	2,20	520119	6
KN 190H28/3	190	5120	3000	2,20	520219	6
KN 240H28/2	240	6520	2000	2,60	520124	6
KN 240H28/3	240	6520	3000	2,60	520224	6
KN 340H28/2	340	9320	2000	3,40	520134	4
KN 340H28/3	340	9320	3000	3,40	520234	4

Produkty powiązane:


KNd Kanał dwutorowy


KNt Kanał trzytorowy


KKN Kolano kanału


KKNd Kolano kanału dwutorowe


KKNt Kolano kanału trzytorowe


KKNM Kolano kanału 45°


KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°


KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°


TKN Trójnik kanału


CZKN Czwórnik kanału


LK Łuk kanału


LKd Łuk kanału dwutorowy


LKt Łuk kanału trzytorowy


RKN Redukcja kanału


RKNd Redukcja kanału dwutorowa


RKNt Redukcja kanału trzytorowa

© 2015 BAKS