WSP Wspornik


Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna.
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

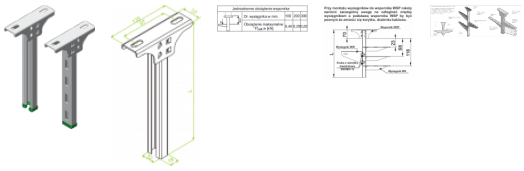

Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną NO32x18N w komplecie.

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WSP 200	200	0,32	720420	20
WSP 300	300	0,42	720430	20
WSP 400	400	0,49	720440	20
WSP 500	500	0,58	720450	20
WSP 600	600	0,68	720460	20
WSP 700	700	0,77	720470	8
WSP 800	800	0,86	720480	8
WSP 900	900	0,95	720490	8
WSP1000	1000	1,04	720411	8

© 2015 BAKS