NSK Nasuwa kompensacyjna

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie kanałów.

Likwidacja przerw kompensacyjnych

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

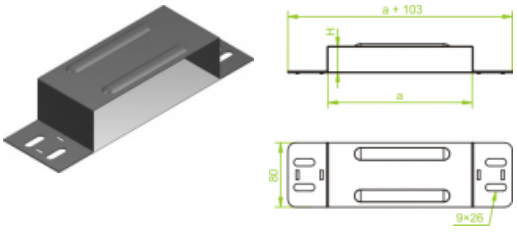

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
NSK 175H28	177	30	0,32	523117	40
NSK 175H38	177	40	0,33	533117	40
NSK 175H48	177	50	0,34	543117	40
NSK 190H28	192	30	0,34	523119	40
NSK 190H38	192	40	0,35	533119	40
NSK 190H48	192	50	0,36	543119	40
NSK 240H28	242	30	0,40	523124	20
NSK 240H38	242	40	0,41	533124	20
NSK 240H48	242	50	0,42	543124	20
NSK 340H28	342	30	0,53	523134	20
NSK 340H38	342	40	0,54	533134	20
NSK 340H48	342	50	0,55	543134	20

Produkty powiązane:


OK Obejma kanału


LM Łapka mocująca kanał


UDH Puszka podłogowa uniwersalna


UDM Ramka dopasowująca


KD Pokrywa uchylna


GB2ZR Pierścień pośredni


GB Puszka montażowa


UDH Puszka podłogowa standard


GB Puszka montażowa


Mos.50/45 Redukcja


KD Pokrywa uchylna

© 2015 BAKS