PRKLJ Pokrywa redukcji lewej

Informacje:

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

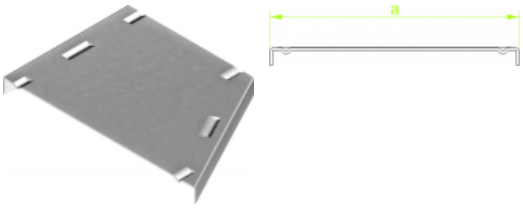

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PRKLJ100/ 50	100	50	0,10	104810	10
PRKLJ150/100	150	100	0,13	104815	10
PRKLJ200/100	200	100	0,15	105220	10
PRKLJ200/150	200	150	0,17	105320	10
PRKLJ300/200	300	200	0,23	105230	10
PRKLJ400/300	400	300	0,32	104840	10
PRKLJ500/400	500	400	0,40	104850	10
PRKLJ600/500	600	500	0,47	104860	10

Produkty powiązane:


PKRJ Pokrywa kolanka redukcyjnego


PKKJ Pokrywa kolanka 90°


PKJ Pokrywa korytka


PZKJ Pokrywa korytka z zamkiem


PKKMJ Pokrywa kolanka 45°


PTRJ Pokrywa trójnika redukcyjnego


PTRSJ Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego


PTKJ Pokrywa trójnika


PRKPJ Pokrywa redukcji prawej


PRKSJ Pokrywa redukcyji symetrycznej


PZKKPJ Pokrywa kolanka 90°


PCZKJ Pokrywa czwórnika


PZTKPJ Pokrywa trójnika korytka


PZCZKPJ Pokrywa czwórnika korytka


PZKKMPJ Pokrywa kolanka 45°

© 2015 BAKS