

Pisa

Oprawa oświetlenia ogólnego dedykowana do montażu w suficie podwieszonym G/K. Możliwość wyboru spośród 4 rastrów i 2 kloszy.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, rastry paraboliczne z aluminium anodyzowanego, polerowanego PAR i matowego PAR-S, rastry proste z aluminium polerowanego SLA i malowanego elektrostatycznie na kolor biały SLB, klosze mleczne OPAL i pryzmatyczne PRM z PMMA.

Montaż: Do sufitów podwieszanych G/K.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T8
Oprawka	G13
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	230 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
CNBOP	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster/przesłona	Waga [kg]
PX1404122	2×18	OPAL	3,60
PX1404129	2×36	OPAL	6,30
PX1404136	4×18	OPAL	6,60
PX1408122	2×18	PRM	3,60
PX1408129	2×36	PRM	6,30
PX1408136	4×18	PRM	6,60
PX1384129	2×18	SLA	3,13
PX1384136	2×36	SLA	5,60
PX1384143	4×18	SLA	5,36
PX1384150	4×36	SLA	10,47
PX1392129	2×18	SLB	3,13
PX1392136	2×36	SLB	5,60
PX1392143	4×18	SLB	5,36
PX1392150	4×36	SLB	10,47
PX1396129	2×18	PAR	3,13
PX1396136	2×36	PAR	5,60
PX1396143	4×18	PAR	5,36
PX1396150	4×36	PAR	10,47

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster/przesłona	Waga [kg]
PX1400129	2×18	PAR-S	3,13
PX1400136	2×36	PAR-S	5,60
PX1400143	4×18	PAR-S	5,36
PX1400150	4×36	PAR-S	10,47

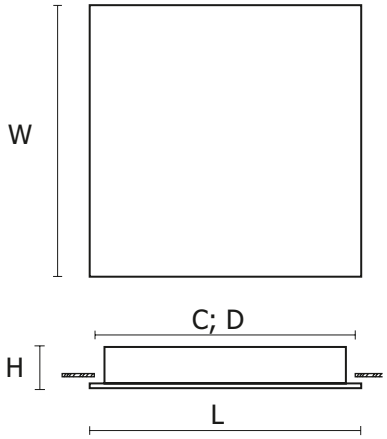

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]
PX1404122	622	324	90	600	300
PX1404129	1227	324	90	1200	300
PX1404136	622	623	90	600	600
PX1408122	622	324	90	600	300
PX1408129	1227	324	90	1200	300
PX1408136	622	623	90	600	600
PX1384129	622	324	90	600	300
PX1384136	1227	324	90	1200	300
PX1384143	622	623	90	600	600
PX1384150	1227	623	90	1200	600
PX1392129	622	324	90	600	300
PX1392136	1227	324	90	1200	300
PX1392143	622	623	90	600	600
PX1392150	1227	623	90	1200	600
PX1396129	622	324	90	600	300
PX1396136	1227	324	90	1200	300
PX1396143	622	623	90	600	600
PX1396150	1227	623	90	1200	600
PX1400129	622	324	90	600	300
PX1400136	1227	324	90	1200	300
PX1400143	622	623	90	600	600
PX1400150	1227	623	90	1200	600

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033