KGL Korytko H50

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

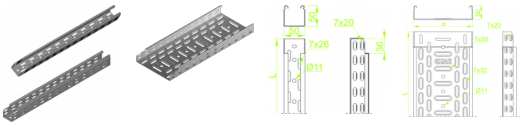

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGL/KCL/KPL50H50/2	50	2000	1900	0,79	150305	20
KGL/KCL/KPL50H50/3	50	3000	1900	0,79	150405	12
KGL100H50/2	100	2000	4000	1,00	151511	12
KGL100H50/3	100	3000	4000	1,00	151611	12
KGL150H50/2	150	2000	6100	1,26	151516	6
KGL150H50/3	150	3000	6100	1,26	151616	6
KGL200H50/2	200	2000	8200	1,51	151521	6
KGL200H50/3	200	3000	8200	1,51	151621	6
KGL300H50/2	300	2000	12400	1,99	151531	6
KGL300H50/3	300	3000	12400	1,99	151631	6
KGL400H50/2	400	2000	16600	2,50	151541	4
KGL400H50/3	400	3000	16600	2,50	151641	4
KGL500H50/2	500	2000	20800	2,91	151551	2
KGL500H50/3	500	3000	20800	2,91	151651	2
KGL600H50/2	600	2000	25000	3,33	151561	2
KGL600H50/3	600	3000	25000	3,33	151661	2

© 2015 BAKS