VIRUS 215



W		kg		
2x15W	T8/G13/ OSRAM HNS 15W OFR	3,60	□	PX2083101

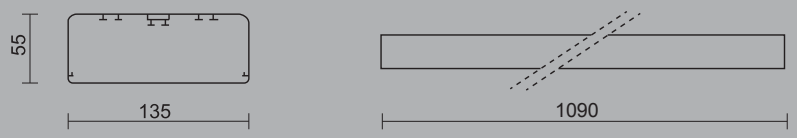

Bakteriobójcza oprawa przystosowana do pracy ciągłej, obniżająca w powietrzu stężenie mikroorganizmów takich jak wirusy, bakterie, zarodniki grzybów.
Oprawa wyposażona w filtr mechaniczny i licznik czasu pracy. Wydajność oprawy do 38m³/h.

- wykonanie - obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor biały).
- montaż - naścienny, sufitowy.
- akcesoria - łącznik sufitowy, uniwersalny.
- zasilanie - 230V.

Germicidal air sterilizer designed for continuous work, reducing the concentration of microorganisms such as viruses, microbes, fungal spores, etc. in the air.
The fixture is equipped with mechanical filter and working time counter. Efficiency of the fixture: till 38 m³/h.

- materials - powder painted, aluminum housing (grey colour in standard)
- installation - wall mounted, surface mounted
- accessories - ceiling joint, wall joint
- power supply - 230V

AKCESORIA / ACCESSORIES





Łącznik sufitowy
Ceiling joint

kg		PXF 0123456
0,02	□	PX0178269
0,02	■	PX0178276

2 szt./oprawę
2 pcs./fixture





Łącznik uniwersalny
Universal joint

kg		PXF 0123456
0,13	□	PX0649248
0,13	■	PX0649255

2 szt./oprawę
2 pcs./fixture

produkt może być wprowadzony do obrotu na rynku Unii Europejskiej
product can be sold on the European Union market

stopień szczelności
protection degree

stopień odporności na uderzenia
impact resistance level

klasa ochronności I
insulation class I

klasa ochronności II
insulation class II

klasa ochronności III
insulation class III

informacje o źródle światła
light source information

statecznik elektroniczny w standardzie
electronic ballast included

moc źródła światła
light source wattage

ciężar oprawy/ elementu
weight of fixture/ element

źródło światła w komplecie
light source included

kąt obrotu
rotation angle

kąt wychylenia
deflection angle

regulowany kąt ustawienia oprawy
regulated angle of fixture setup

kąt rozsyłu światła
angle of light beam

czas pracy w trybie awaryjnym
working time in emergency mode

strumień świetlny
luminous flux

możliwość montażu na podłożu o normalnym stopniu palności
fixture can be installed on surfaces with normal flammability degree

kod oprawy/ elementu
product code

uwagi
remarks

powierzchnia płaszczyzny czołowej oprawy
area of the front surface of fixture

wymiar otworu montażowego
dimension of the mounting hole

wymiar otworu montażowego
dimension of the mounting hole

rozstaw otworów montażowych
distance between mounting brackets

kolor oprawy/ elementu
color of fixture/ element

dopuszczalne obciążenie statyczne
permissible static load

dopuszczalna temperatura otoczenia
maximum allowable ambient temperature

możliwość zastosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem/ suitable for areas with a danger of explosion

rozsył: pośredni (IN)
light beam: indirect (IN)

rozsył: bezpośredni (DI)
light beam: direct (DI)

rozsył: bezpośrednio-pośredni (DI-IN)
light beam: direct-indirect (DI-IN)

ilość źródeł LED
the number of LED light sources

napięcie zmienne
alternating current

napięcie stałe
direct current

Plexiform
www.pxf.pl

PZH	atest Państwowego Zakładu Higieny certified by the National Institute of Hygiene
ST	standardowa wersja oprawy standard version of fixture
NT	wersja natynkowa surface installation
G/K	wersja do sufitu gipsowo - kartonowego for plasterboard ceiling
SH	szyba hartowana tempered glass
PC	wykonany z poliwęglanu made of polycarbonate
AC	wykonany z akrylu made of acryl
lm	strumień świetlny w lumenach luminous flux in lumens
P	całkowita moc oprawy total power of fixture

PAR – raster paraboliczny
parabolical raster





PAR-S – raster paraboliczny satynowany
satin parabolical raster





SLA – raster SLA
SLA raster





SLB – raster SLB
SLB raster





OPAL – klosz mleczny (opalizowany)
opal diffuser (milk)



PRM – klosz pryzmatyczny
prismatic diffuser



Inne odcienie z katalogu kolorów RAL dostępne na zapytanie.
Przedstawione kolory nie odwzorowują w pełni barw rzeczywistych.
Others RAL colours available on request.
Colors shown on right do not represent actual hues in full.



RAL 9016 biały/ white



RAL 9006 „1-Luty"

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
THE LIGHT SOURCES

LBS	W			cd	lm	$t_{[h]}$	OSRAM	
A55 ECO	18	E27	-	-	170	2000	HAL ECO CLASSIC A	
A55 ECO	28	E27	-	-	345	2000	HAL ECO CLASSIC A	
A55 ECO	42	E27	-	-	630	2000	HAL ECO CLASSIC A	
A55 ECO	52	E27	-	-	840	2000	HAL ECO CLASSIC A	
A55 ECO	70	E27	-	-	1200	2000	HAL ECO CLASSIC A	
A55 ECO	105	E27	-	-	1900	2000	HAL ECO CLASSIC A	
B35 ECO	18	E14	-	-	170	2000	HAL ECO CLASSIC B	
B35 ECO	28	E14	-	-	345	2000	HAL ECO CLASSIC B	
B35 ECO	42	E14	-	-	630	2000	HAL ECO CLASSIC B	
PAR16	35	GU10	35	570	-	2000	HALOPAR 16 64820 FL	
PAR16	50	GU10	35	900	-	2000	HALOPAR 16 64824 FL	
QT-DE12	48	R7s	-	-	815	2000	64684 HALOLINE ECO	
QT-DE12	80	R7s	-	-	1450	2000	64690 HALOLINE ECO	
QT-DE12	120	R7s	-	-	2300	2000	64695 HALOLINE ECO	
QT-DE12	120	R7s	-	-	2300	2000	64696 HALOLINE ECO	
QT-DE12	160	R7s	-	-	3300	2000	64698 HALOLINE ECO	
QT-DE12	230	R7s	-	-	5000	2000	64701 HALOLINE ECO	
QT-DE12	400	R7s	-	-	9000	2000	64702 HALOLINE ECO	
QR111	75	G53	6	30000	-	3000	HALOSPOT 111 41840 SP	
QR111	75	G53	24	5300	-	3000	HALOSPOT 111 41840 FL	
QR111	75	G53	40	2000	-	3000	HALOSPOT 111 41840 WFL	
QR111	100	G53	6	48000	-	3000	HALOSPOT 111 41850 SP	
QR111	100	G53	24	8500	-	3000	HALOSPOT 111 41850 FL	
QR111	100	G53	40	2800	-	3000	HALOSPOT 111 41850 WFL	
QR-CBC 51	20	GU5,3	10	3150	-	2000	DECOSOSTAR 44860 SP	
QR-CBC 51	20	GU5,3	36	510	-	2000	DECOSOSTAR 44860 WFL	
QR-CBC 51	35	GU5,3	10	6500	-	2000	DECOSOSTAR 44865 SP	
QR-CBC 51	35	GU5,3	36	1050	-	2000	DECOSOSTAR 44865 WFL	
QR-CBC 51	50	GU5,3	10	10000	-	2000	DECOSOSTAR 44870 SP	
QR-CBC 51	50	GU5,3	36	1500	-	2000	DECOSOSTAR 44870 WFL	
QR-CBC 35	10	GU4	36	300	-	2000	DECOSTAR 35 44888 WFL	
QR-CBC 35	20	GU4	10	2500	-	2000	DECOSTAR 35 44890 SP	
QR-CBC 35	20	GU4	36	580	-	2000	DECOSTAR 35 44890 WFL	
QR-CBC 35	35	GU4	10	5000	-	2000	DECOSTAR 35 44892 SP	
QR-CBC 35	35	GU4	36	1000	-	2000	DECOSTAR 35 44892 WFL	
LED	5	GU10	35	600	-	25000	LED PAR 16 35 WW	
LED	4,5	GU10	35	450	-	35000	LED PAR 16 20 WW	
LED	4,5	GU10	35	600	-	35000	LED PAR 16 20 D	
LED	10	GU5,3	36	1200	-	25000	LED PRO MR16 35 WW	
LED	10	GU5,3	36	950	-	25000	LED PRO MR16 35 D	
LED	5,5	GU5,3	36	500	-	25000	LED PRO MR16 20 WW	
LED	5,5	GU5,3	36	500	-	25000	LED PRO MR16 20 D	
LED	4,5	GU5,3	36	450	-	25000	LED MR16 20 WW	
TC-T	13	GX24d-1	-	-	900	10000	DULUX T 13W	
TC-T	18	GX24d-2	-	-	1200	10000	DULUX T 18W	
TC-T	26	GX24d-2	-	-	1800	10000	DULUX T 26W	

LBS	W			cd	lm	$t_{[h]}$	OSRAM	
TC-TEL	32	GX24q-3	-	-	2400	20000	DULUX T/E 32W	
TC-TEL	42	GX24q-4	-	-	3200	20000	DULUX T/E 42W	
TC-TEL	57	GX24q-5	-	-	4300	20000	DULUX T/E 57W	
TC-D	13	G24d-1	-	-	900	10000	DULUX D 13W	
TC-D	18	G24d-2	-	-	1200	10000	DULUX D 18W	
TC-D	26	G24d-3	-	-	1800	10000	DULUX D 26W	
TC-DEI	13	G24q-1	-	-	900	20000	DULUX D/E 13W	
TC-DEL	18	G24q-2	-	-	1200	20000	DULUX D/E 18W	
TC-DEL	26	G24q-3	-	-	1800	20000	DULUX D/E 26W	
TC-S	9	G23	-	-	600	10000	DULUX S 9W	
TC-S	11	G23	-	-	900	10000	DULUX S 11W	
TC-SEL	9	2G7	-	-	600	20000	DULUX S/E 9W	
TC-SEL	11	2G7	-	-	900	20000	DULUX S/E 11W	
TC-L	18	2G11	-	-	1200/1150 [1]	10000/20000 [1]	DULUX L 18W	
TC-L	24	2G11	-	-	1800/1750 [1]	10000/20000 [1]	DULUX L 24W	
TC-L	36	2G11	-	-	2900/2800 [1]	10000/20000 [1]	DULUX L 36W	
TC-L	40	2G11	-	-	3500/3500 [1]	10000/20000 [1]	DULUX L 40W	
TC-L	55	2G11	-	-	4800/4800 [1]	10000/20000 [1]	DULUX L 55W	
TC-F	18	2G10	-	-	1100/1000 [1]	8000/10000 [1]	DULUX F 18W	
TC-F	24	2G10	-	-	1700/1600 [1]	8000/10000 [1]	DULUX F 24W	
TC-F	36	2G10	-	-	2800/1500 [1]	8000/10000 [1]	DULUX F 36W	
T5	24	G5	-	-	1200 [2]	24000	LUMILUX FQ 24W	
T5	39	G5	-	-	3500	24000	LUMILUX FQ 39W	
T5	54	G5	-	-	5000	24000	LUMILUX FQ 54W	
T5	80	G5	-	-	7000	24000	LUMILUX FQ 80W	
T5	14	G5	-	-	1350 [2]	20000	LUMILUX FH 14W	
T5	21	G5	-	-	2100	20000	LUMILUX FH 21W	
T5	28	G5	-	-	2900	20000	LUMILUX FH 28W	
T5	35	G5	-	-	3650	20000	LUMILUX FH 35W	
T5	6	G5	-	-	270	10000	BASIC L 6W	
T5	8	G5	-	-	385	10000	BASIC L 8W	
T5	13	G5	-	-	830	10000	BASIC L 13W	
T8	15	G13	-	-	950/950 [1]	15000/30000 [1]	LUMILUX L 15W	
T8	18	G13	-	-	1350/1300 [1]	15000/30000 [1]	LUMILUX L 18W	
T8	30	G13	-	-	2400/2350 [1]	15000/30000 [1]	LUMILUX L 30W	
T8	36	G13	-	-	3350/3200 [1]	15000/30000 [1]	LUMILUX L 36W	
T8	58	G13	-	-	5200/5000 [1]	15000/30000 [1]	LUMILUX L 58W	
T-R 8	22	G10q	-	-	1350	7500	LUMILUX L 22W C	
T-R 8	32	G10q	-	-	2250	7500	LUMILUX L 32W C	
T-R 8	40	G10q	-	-	3200	7500	LUMILUX L 40W C	
TC-2D	16	GR8	-	-	1050	8000	CFL SQUARE 16W	
TC-2D	28	GR8	-	-	2050	8000	CFL SQUARE 28W	
TC-2D	38	GR10q	-	-	2700	8000	CFL SQUARE 38W	
HIT-CRI	70	G12	-	-	7300	12000	HCI-T 70/...	
HIT-CRI	150	G12	-	-	15000	12000	HCI-T 150/...	
HIT	70	G12	-	-	5800	9000	HQI-T 70/...	
HIT	150	G12	-	-	13000	9000	HQI-T 150/...	

[1] Parametry źródeł światła przy stateczniku elektronicznym / Light source parameters when using EVG ballast

[2] W temperaturze otoczenia 35° C / In ambient temperature 35° C

LBS	W		△°	cd	lm	$t_{[h]}$	OSRAM	
HIT-PAR30	70	E27	10	70000	-	12000	HCI-PAR 30 70/WDL SP	
HIT-PAR30	70	E27	40	8900	-	12000	HCI-PAR 30 70/WDL FL	
HIT	250	E40	-	-	20000	12000	HQI-T 250	
HIT*	250	E40	-	-	23000	10000	HQI-T 250/N/SI	
HIT	400	E40	-	-	42000	12000	HQI-T 400	
HIT*	400	E40	-	-	45200	10000	HQI-T 400/N/SI	
HIT	1000	E40	-	-	85000	9000	HQI-T 1000D	
HIT*	1000	E40	-	-			[1]	
HIT	2000	E40	-	-	180000	9000	HQI-T 2000/D/I	
HIT*	2000	E40	-	-			[1]	
HIT-DE	70	RX7s	-	-	6500 [2]	12000	HQI-TS 70/... EXCELLANCE	
HIT-DE	150	RX7s-24	-	-	1350	12000	HQI-TS 150/... EXCELLANCE	
HIT-DE	250	Fc2	-	-	22000	12000	HQI-TS 250/...	
HIT-DE	1000	przewód	-	-	90000	6000	HQI-TS 1000/...	
HIT-DE	2000	przewód	-	-	230000	4000	HQI-TS 2000/...	
HIE	70	E27	-	-	4700	9000	HQI-E 70/...	
HIE	100	E27	-	-	7700	9000	HQI-E 100/...	
HIE	150	E27	-	-	10500	9000	HQI-E 150/...	
HIE	250	E40	-	-	17000	12000	HQI-E 250/...	
HIE*	250	E40	-	-	28000 [3]	10000	HQI-E 250/N/SI	
HIE	400	E40	-	-	45200 [3]	12000	HQI-E 400/...	
HIE*	400	E40	-	-	35000	10000	HQI-E 400/N/SI	
HST	150	E40	-	-	17500	32000	NAV-T 150... SUPER 4Y	
HST	250	E40	-	-	33200	32000	NAV-T 250... SUPER 4Y	
HST	400	E40	-	-	56500	32000	NAV-T 400... SUPER 4Y	
HST	1000	E40	-	-	130000	-	NAV-T 1000...	
HST-DE	70	RX7s	-	-	6800	18000	NAV-TS 70... SUPER 4Y	
HST-DE	150	RX7s-24	-	-	15000	24000	NAV-TS 150... SUPER 4Y	

[1] Źródło światła HPI-T / HPI-T light source

[2] Wartość strumienia świetlnego może być różna w zależności od temperatury barwowej światła
Luminous flux may be different depending of light colour temperature

[3] Przy pracy z dławikiem do NAV / To work with ballast dedicated to NAV

Podane parametry źródeł światła mają charakter orientacyjny i nie mogą być traktowane jako dokumentacja techniczna. Kompletne dane na temat źródeł światła można znaleźć w katalogach poszczególnych producentów.
The above mentioned parameters are given for indicative purposes only and cannot be treated as technical documentation. Complete data on light sources may be found in cataogues of respective manufacturers.

LEGENDA / LEGEND

LBS międzynarodowy system oznaczania źródeł światła / international system of light sources marking

△° kąt rozsyłu światła w stopniach / light beam angle in degrees

cd światłość maksymalna w kandelach / maximum luminous intensity in candles

lm strumień świetlny w lumenach / luminous flux in lumens

$t_{[h]}$ średnia trwałość w godzinach / average durability in hours

OSRAM proponowane źródło światła firmy OSRAM / OSRAM light sources recommended