z zaciskami lub bez zaciskow



DE 9340

IP 55 | PS | RAL 7035 | 24 / 23 Boki 23 / 24

- bez zacisków
- 10 membran uszczelniających, zakres uszczelnienia Ø 6,5-18 mm
- do instalacji osłoniętych
- kolor: szary, RAL 7035

Stopień ochrony:	IP 55
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
Szerokość montażowa	69 mm
Wysokość montażowa	79 mm
Maks. głębokość montażowa	37 mm
Szerokość	98 mm
Wysokość	98 mm
Głębokość	52 mm
Masa	0,117 kg
według normy	IEC 60 670-22

Rysunki

Rysunek wymiarowy

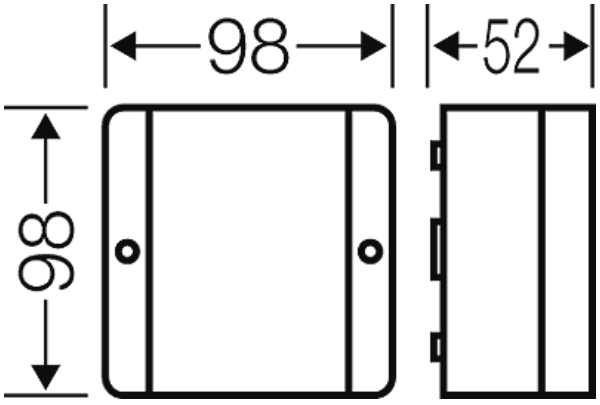

Dokładne wymiary

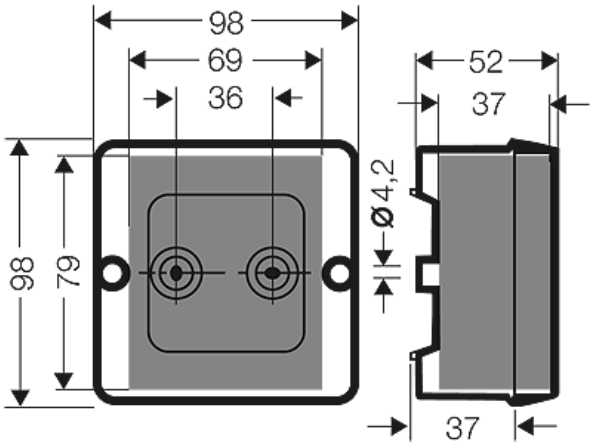

z zaciskami lub bez zaciskow



DE 9340

IP 55 | PS | RAL 7035 | 24 / 23 Boki 23 / 24

Ścianki boczne





Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne