UPW/UPWO Uchwyt

Informacje:

Zastosowanie

Umożliwienie zamocowania pręta odciągowego na końcu wysięgnika, zwiększenie wytrzymałości wysięgników.

Możliwość stosowania do WZS, WW, WWS, WWT, WWC, WWCH, WMCH.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

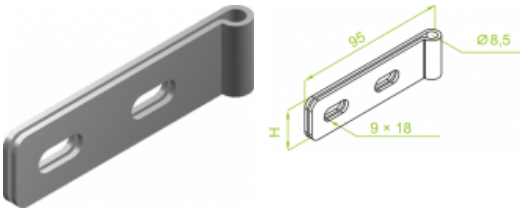

© 2015 BAKS