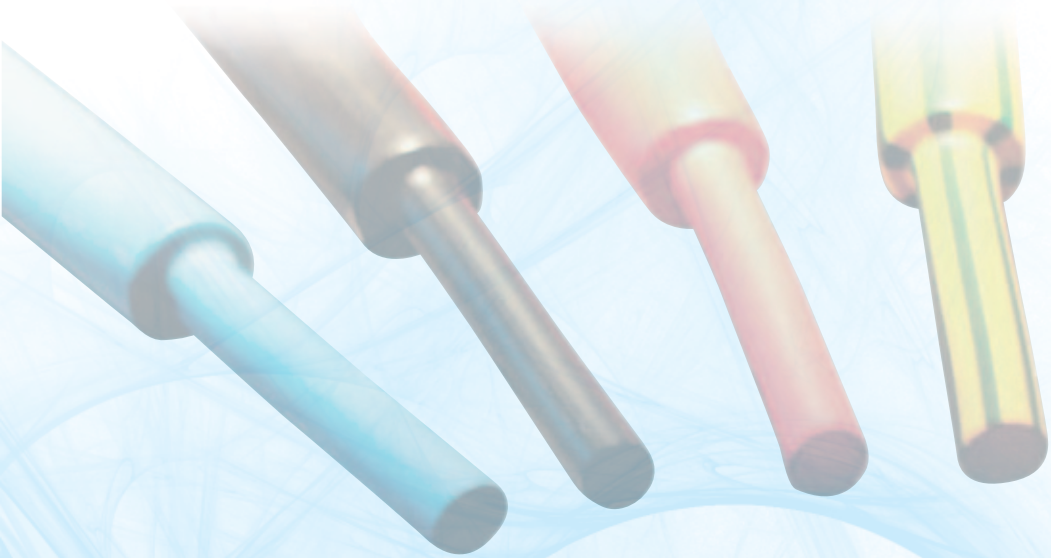

- RURY TERMOKURCZLIWE
- OPLOTY
- WĘŻYKI SPIRALNE





WĘŻE TERMOKURCZLIWE CIENKOŚCIENNE
HEAT SHRINK TUBING

Współczynnik skurczu 2:10. Temperatura skurczu > 90°C. Temperatura pracy - 30°C - +105°C
Odporne chemicznie. Wytrzymałość dielektryczna 20 kV/mm



KOD	OPIS	NOMINALNA PO OBKURCZENIU ŚREDNICA WEW. mm	ŚREDNICA WEW. mm	GRUBOŚĆ ŚCIANKI mm	OPAKOWANIE szt.
NA201016BK	Wąż termokurczliwy 1.6/0.8-BK czarny 1/16'	1.6	0.8	0.43	100
NA201016	Wąż termokurczliwy 1.6/0.8 KOLOR 1/16'	1.6	0.8	0.43	100
NA201024RD	Wąż termokurczliwy 2.4/1.2-RD czerwony 3/32'	2.4	1.2	0.51	100
NA201024BK	Wąż termokurczliwy 2.4/1.2-BK czarny 3/32'	2.4	1.2	0.51	100
NA201024	Wąż termokurczliwy 2.4/1.2 KOLOR 3/32"	2.4	1.2	0.51	100
NA201032RD	Wąż termokurczliwy 3.2/1.6-RD czerwony 1/8'	3.2	1.6	0.51	50
NA201032GR	Wąż termokurczliwy 3.2/1.6-GR zielony 1/8'	3.2	1.6	0.51	50
NA201032BL	Wąż termokurczliwy 3.2/1.6-BL niebieski 1/8'	3.2	1.6	0.51	50
NA201032BK	Wąż termokurczliwy 3.2/1.6-BK czarny 1/8'	3.2	1.6	0.51	50
NA201032N	Wąż termokurczliwy 3.2/1.6-N żółty 1/8'	3.2	1.6	0.51	50
NA201032E	Wąż termokurczliwy 3.2/1.6-E zółto-zielony 1/8'	3.2	1.6	0.51	50
NA201032	Wąż termokurczliwy 3.2/1.6 1/8' KOLOR	3.2	1.6	0.51	50
NA201048RD	Wąż termokurczliwy 4.8/2.4-RD czerwony 3/16'	4.8	2.4	0.51	50
NA201048GR	Wąż termokurczliwy 4.8/2.4-GR zielony 3/16'	4.8	2.4	0.51	50
NA201048BL	Wąż termokurczliwy 4.8/2.4-BL niebieski 3/16'	4.8	2.4	0.51	50
NA201048BK	Wąż termokurczliwy 4.8/2.4-BK czarny 3/16'	4.8	2.4	0.51	50
NA201048N	Wąż termokurczliwy 4.8/2.4-N żółty 3/16'	4.8	2.4	0.51	50
NA201048E	Wąż termokurczliwy 4.8/2.4-E żółto-zielony 3/16'	4.8	2.4	0.51	50
NA201048	Wąż termokurczliwy 4.8/2.4 KOLOR 3/16'	4.8	2.4	0.51	50
NA201064RD	Wąż termokurczliwy 6.4/3.2-RD czerwony 1/4'	6.4	3.2	0.65	50
NA201064GR	Wąż termokurczliwy 6.4/3.2-GR zielony 1/4'	6.4	3.2	0.65	50
NA201064BL	Wąż termokurczliwy 6.4/3.2-BL niebieski 1/4'	6.4	3.2	0.65	50
NA201064BK	Wąż termokurczliwy 6.4/3.2-BK czarny 1/4'	6.4	3.2	0.65	50
NA201064N	Wąż termokurczliwy 6.4/3.2-N żółta 1/4'	6.4	3.2	0.65	50
NA201064E	Wąż termokurczliwy 6.4/3.2-E żółto-zielony 1/4'	6.4	3.2	0.65	50
NA201064	Wąż termokurczliwy 6.4/3.2 KOLOR 1/4'	6.4	3.2	0.65	50
NA201095RD	Wąż termokurczliwy 9.5/4.8-RD czerwony 3/8'	9.5	4.8	0.65	50
NA201095GR	Wąż termokurczliwy 9.5/4.8-GR zielony 3/8'	9.5	4.8	0.65	50
NA201095BL	Wąż termokurczliwy 9.5/4.8-BL niebieski 3/8'	9.5	4.8	0.65	50
NA201095BK	Wąż termokurczliwy 9.5/4.8-BK czarny 3/8'	9.5	4.8	0.65	50
NA201095E	Wąż termokurczliwy 9.5/4.8-E żółto-zielony 3/8'	9.5	4.8	0.65	50
NA201095	Wąż termokurczliwy 9.5/4.8 KOLOR 3/8'	9.5	4.8	0.65	50
NA201120RD	Wąż termokurczliwy 12.7/6.4-RD czerwony 1/2'	12.7	6.4	0.65	50
NA201120GR	Wąż termokurczliwy 12.7/6.4-GR zielony 1/2'	12.7	6.4	0.65	50
NA201120BL	Wąż termokurczliwy 12.7/6.4-BL niebieski 1/2'	12.7	6.4	0.65	50
NA201120BK	Wąż termokurczliwy 12.7/6.4-BK czarny 1/2'	12.7	6.4	0.65	50
NA201120N	Wąż termokurczliwy 12.7/6.4-N żółty 1/2'	12.7	6.4	0.65	50
NA201120E	Wąż termokurczliwy 12.7/6.4-E żółto-zieony 1/2'	12.7	6.4	0.65	50
NA201120	Wąż termokurczliwy 12.7/6.4 KOLOR 1/2'	12.7	6.4	0.65	50
NA201190RD	Wąż termokurczliwy 19.0/9.5-RD czerwony 3/4	19	9.5	0.77	50
NA201190BL	Wąż termokurczliwy 19/9.5-BL niebieski 3/4'	19	9.5	0.77	50
NA201190BK	Wąż termokurczliwy 19.0/9.5-BK czarny 3/4'	19	9.5	0.77	50
NA201190E	Wąż termokurczliwy 19.0/9.5-E żółto-zielony 3/4'	19	9.5	0.77	50
NA201190	Wąż termokurczliwy 19.0/9.5 KOLOR 3/4'	19	9.5	0.77	50
NA201250BL	Wąż termokurczliwy 25.4/12/7-BL niebieski 1'	25.4	12.7	0.89	25
NA201250BK	Wąż termokurczliwy 25.4/12.7-BK czarny 1'	25.4	12.7	0.89	25
NA201250N	Wąż termokurczliwy 25.4/12.7-N żółty 1"	25.4	12.7	0.89	25
NA201250E	Wąż termokurczliwy 25.4/12/7-E żółto-zielony 1'	25.4	12.7	0.89	25
NA201250	Wąż termokurczliwy 25.4/12 KOLOR 1'	25.4	12.7	0.89	25
NA201310	Wąż termokurczliwy 31.8/15.9 KOLOR 1 1/4'	31.8	15.9	0.95	25
NA201380BL	Wąż termokurczliwy 38.0/19-BL niebieski 1 1/2'	38.1	19.1	1	25

NA201380BK	Wąż termokurczliwy 38/19-BK czarny 1 1/2'	38.1	19.1	1	25
NA201380N	Wąż termokurczliwy 38/19-N żółty 1 1/2'	38.1	19.1	1	25
NA201380	Wąż termokurczliwy 38/19 KOLOR 1 1/2'	38.1	19.1	1	25
NA201510BK	Wąż termokurczliwy 51/25.4-BK czarny 2'	50.8	25.4	1.1	10

*** węże typu RC**
Wykonane w odcinkach 1mb, możliwe zamówienie węży na krążkach



WĘŻE TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM CIENKOŚCIENNE
HEAT SHRINK TUBING WITH A THERMOPLASTIC ADHESIVE

Współczynnik skurczu 3:1,4:1. Temperatura skurczu > 100°C. Temperatura pracy - 55°C - +110°C
Samogasnący bezkadmowy. Odporne chemicznie. Wytrzymałość dielektryczna 15 kV/mm

KOD	OPIS	NOMINALNA PO OBKURCZENIU ŚREDNICA WEW. mm	ŚREDNICA WEW. mm	GRUBOŚĆ ŚCIANKI mm	PAKOWANE szt.
	cienkościenne z klejem 3:1				
NFD301A3BK	Wąż termokurczliwy z klejem 3/1-BK czarny	3	1	1	50
NFD301A48BK	Wąż termokurczliwy z kejem 4,8/1,6-BK czarny	4.8	1.6	1	50
NFD301A6BK	Wąż termokurczliwy z klejem 6/2-BK czarny	6	2	1.1	25
NFD301A9BK	Wąż termokurczliwy z klejem 9/3-BK czarny	9	3	1.3	25
NFD301A12BK	Wąż termokurczliwy z klejem 12/4-BK czarny	12	4	1.7	25
NFD301A18BK	Wąż termokurczliwy z klejem 18/6-BK czarny	18	6	2	25
NFD301A24BK	Wąż termokurczliwy z klejem 24/8-BK czarny	24	8	2.5	15
NFD301A39BK	Wąż termokurczliwy z klejem 39/13-BK czarny	39	13	2.5	10
	cienkościenne z klejem 4:1				
NFD401A4BK	Wąż termokurczliwy z klejem 4/1-BK czarny	4	1	1.02	50
NFD401A8BK	Wąż termokurczliwy z klejem 8/2-BK czarny	8	2	1.02	50
NFD401A12BK	Wąż termokurczliwy z klejem 12/3-BK czarny	12	3	1.3	25
NFD401A16BK	Wąż termokurczliwy z klejem 16/4-BK czarny	16	4	1.78	25
NFD401A24BK	Wąż termokurczliwy z klejem 24/6-BK czarny	24	6	2.1	15
NFD401A32BK	Wąż termokurczliwy z klejem 32/8-BK czarny	32	8	2.5	10
NFD401A52BK	Wąż termokurczliwy z klejem 52/13-BK czarny	52	13	2.5	10

*** węże typu RCK**
Wykonane w odcinkach 1mb, możliwe zamówienie węży na krążkach





WĘŻE TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM ŚREDNIOŚCIENNE
HEAT SHRINK TUBING WITH A THERMOPLASTIC ADHESIVE

Współczynnik skurczu 4:1. Temperatura skurczu > 110°C. Temperatura pracy - 40°C - +120°C
Samogasnący bezkadmowy, bezhalogenowy. Poziom napięcia 0.6/1 kV. Wytrzymałość dielektryczna 17 kV/mm

KOD	OPIS	NOMINALNA PO OBKURCZENIU ŚREDNICA WEW. mm	ŚREDNICA WEW. mm	GRUBOŚĆ ŚCIANKI mm	PAKOWANE szt.
	średniościenne z klejem 4:1				
CRMA123	Wąż termokurczliwy 12/3-BK czarny	12	3	2.2	10
CRMA226	Wąż termokurczliwy 22/6-BK czarny	22	6	2.3	5
CRMA347	Wąż termokurczliwy 34/7-BK czarny	33	8	2.6	4
CRMA4012	Wąż termokurczliwy 40/12-BK czarny	40	12	2.6	3
CRMA5617	Wąż termokurczliwy 56/17-BK czarny	55	17	2.9	2
CRMA6519	Wąż termokurczliwy 65/19-BK czarny	65	19	3.15	2
CRMA7122	Wąż termokurczliwy 72/22-BK czarny	72	22	3.15	2
CRMA9235	Wąż termokurczliwy 92/35-BK czarny	92	35	3.35	2
CRMA12035	Wąż termokurczliwy 120/35-B czarny	115	35	3.35	2
CRMA14045	Wąż termokurczliwy 140/45-BK czarny	140	45	3.4	1
CRMA16055	Wąż termokurczliwy 160/55-BK czarny	160	55	3.4	2

*** węże typu RPK**
Wykonane w odcinkach 1mb, możliwe zamówienie węży na krążkach



PLECIONKA, WĘŻYK SPIRALNY



PLECIONKA

Temperatura pracy - 50°C - +150°C. Samogasnący bezhalogenowy
Odporny chemicznie. Wytrzymałość dielektryczna 17 kV/mm

KOD	OPIS	ŚREDNICA WEW. mm	ŚREDNICA WEW. mm	OPAKOWANIE szt.
BSPY3G	Plecionka fi 3 Polyester szara	3	6	100
BSPY4G	Plecionka fi 4 Polyester szara	4	8	100
BSPY5G	Plecionka fi 5 Polyester szara	3	10	100
BSPY6G	Plecionka fi 6 Polyester szara	7	12	10
BSPY8G	Plecionka fi 8 Polyester szara	6	15	100
BSPY10G	Plecionka fi 10 Polyester szara	8	18	100
BSPY12G	Plecionka fi 12 Polyester szara	10	22	50
BSPY15G	Plecionka fi 15 Polyester szara	13	25	50
BSPY18G	Plecionka fi 18 Polyester szara	18	28	50
BSPY20G	Plecionka fi 20 Polyester szara	15	30	50
BSPY25G	Plecionka fi 25 Polyester szara	24	38	50
BSPY30G	Plecionka fi 30 Polyester szara	23	49	50
BSPY40G	Plecionka fi 40 Polyester szara	34	60	50
BSPY50G	Plecionka fi 50 Polyester szara	45	80	50

Możliwość zamówienia plecionki wykonanej z Polyamidu 6.6 lub Polyesteru niekapiącego kolorach szarym i czarnym.



WĘŻYK SPIRALNY
WIRING POLYETHYLENE SPIRALS

Temperatura pracy - 50°C - +85°C. Polietylen samogasnący bezhalogenowy
Odporny chemicznie. Wytrzymałość dielektryczna 25 kV/mm

KOD	OPIS	ŚREDNICA WEW. mm	ŚREDNICA WEW. mm	GRUBOŚĆ ŚCIANKI mm	OPAKOWANIE szt.
SP2	Wężyk spiralny transparent 3,5x2,3	3.5	2.3	0.6	50
SP4	Wężyk spiralny transparent 5x3,7	5	3.7	0.65	25
SP6	Wężyk spiralny transparent 8x6,5	8	6.5	0.75	25
SP9	Wężyk spiralny transparent 10x8,2	10	8.2	0.85	25
SP12	Wężyk spiralny transparent 12x10	12	10	1.0	25
SP15	Wężyk spiralny transparent 14x12	14	12	1.0	20
SP20	Wężyk spiralny transparent 20x17,6	20	17.6	1.2	25
SP25	Wężyk spiralny tarnsparent 25x22,2	25	22.2	1.4	20

Na zamówienie dostępne są także wężyki w kolorach:
czarnym i białym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym, fioletowym, zielonym, brazowym, szarym i różowym