z zaciskami lub bez zaciskow



K 9500

IP 55 ESM | IP 65 | PS | RAL 7035


12 / 17 Boki 17 / 12

- bez zacisków
- Wprowadzanie kabli przez przetłoczenia, dławnice AKM/ASM zamawiać oddzielnie (patrz Dławnice)
- do instalacji osłoniętych
- kolor: szary, RAL 7035

Stopień ochrony:	IP 55 (ESM)
Stopień ochrony:	(patrz Dławnice) IP 65
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
Szerokość montażowa	280 mm
Wysokość montażowa	180 mm
Maks. głębokość montażowa	88 mm
Szerokość	210 mm
Wysokość	310 mm
Głębokość	117 mm
Masa	1,313 kg
według normy	IEC 60 670-22

Rysunki

Rysunek wymiarowy

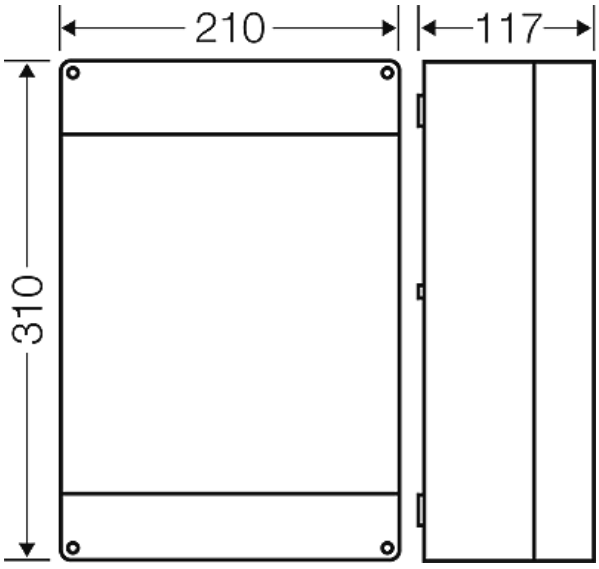

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: June 30. 2015

z zaciskami lub bez zaciskow




K 9500

IP 55 ESM | IP 65 | PS | RAL 7035

12 / 17 Boki 17 / 12

Dokładne wymiary

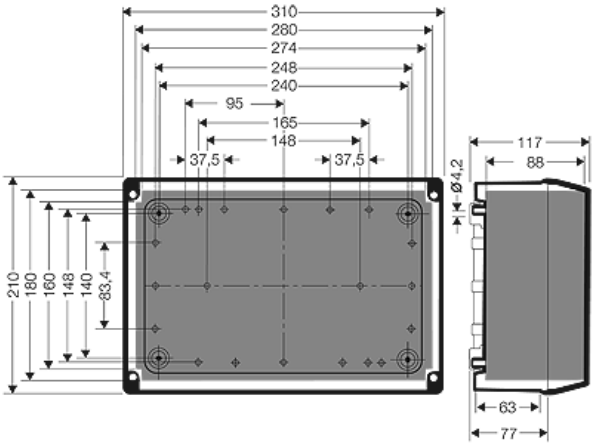



Ścianki boczne



1 x M 20/25
1 x M 25/32
1 x M 40/50

4 x M 25/32
1 x M 40/50

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: June 30. 2015

z zaciskami lub bez zaciskow



K 9500

	754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: June 30. 2015