PASSION FOR POWER.

„odporne na działanie czynników atmosferycznych”, do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych



DE 9321

IP 55 | PS | RAL 9016 | 24 / 23 Boki 23 / 24

- bez zacisków
- 10 membran uszczelniających, zakres uszczelnienia Ø 6,5-16 mm
- do instalacji osłoniętych
- Kolor: biały, RAL 9016

Stopień ochrony:	IP 55
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
Szerokość montażowa	59 mm
Wysokość montażowa	76 mm
Maks. głębokość montażowa	33 mm
Szerokość	88 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	47 mm
Masa	0,098 kg
według normy	IEC 60 670-22

Rysunki

Rysunek wymiarowy

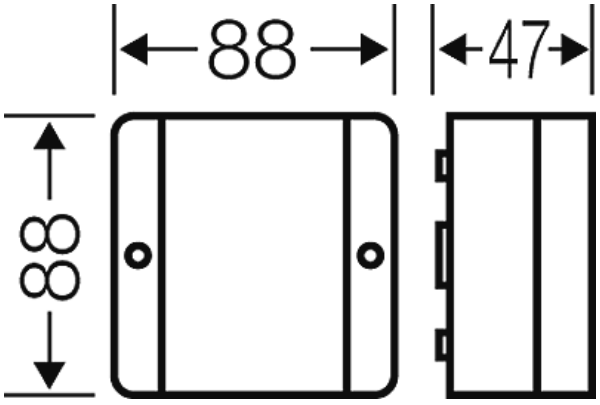

Dokładne wymiary

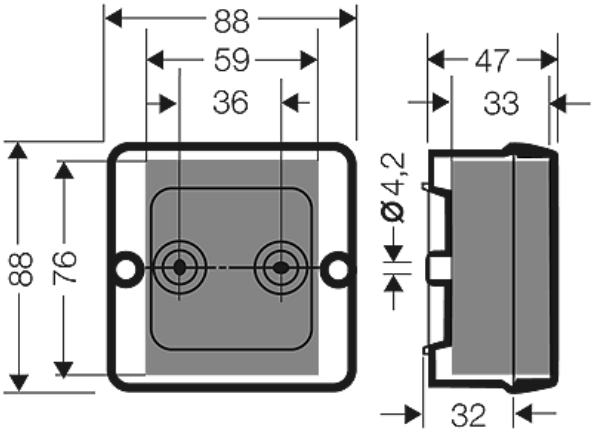

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 1. 2015

„odporne na działanie czynników atmosferycznych", do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych



DE 9321

IP 55 | PS | RAL 9016 | 24 / 23 Boki 23 / 24



Ścianki boczne



2 x elastische Dichtmembrane
2 x elastic membranes

3 x elastische Dichtmembrane
3 x elastic membranes

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 1. 2015