## „odporne na działanie czynników atmosferycznych”, do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych




### KF 0600 C

- bez zacisków
- ścianki bez przetłoczeń
- w ściankach można wiercić otwory dla przewodów o wielkości maks. M 32
- z jednym przetłoczeniem M25 w ściance tylnej
- odporne na wpływy atmosferyczne (UV promieniowania słonecznego, deszcz, temperaturę, udary mechaniczne, etc.)
- odporne na wodę morską
- Możliwość plombowania pokrywy bez dodatkowych akcesoriów
- Kolor: czarny, RAL 9011

| | |
|---|---|
| Grubość ścianki części dolnej | 2,0 mm |
| Stopień ochrony: | IP 66 / IP 67<br>zanurzenie do 1 m max 15 min. |
| Materiał: | PC (poliwęglan) |
| Szerokość montażowa | 102 mm |
| Wysokość montażowa | 102 mm |
| Maks. głębokość montażowa | 62 mm |
| Szerokość | 130 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 77 mm |
| Masa | 0,191 kg |
| według normy | IEC 60 670-22 |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

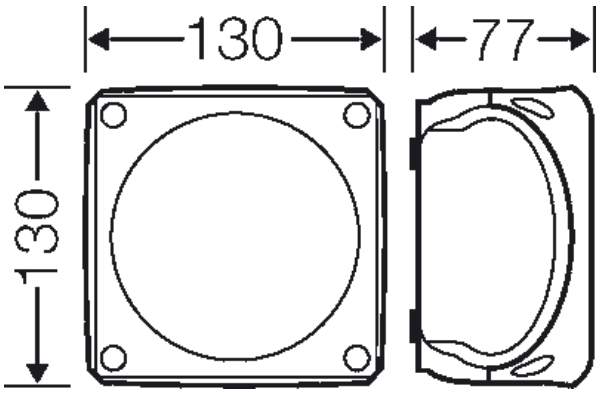





Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 1. 2015

**„odporne na działanie czynników atmosferycznych”, do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych**




## KF 0600 C

Dokładne wymiary

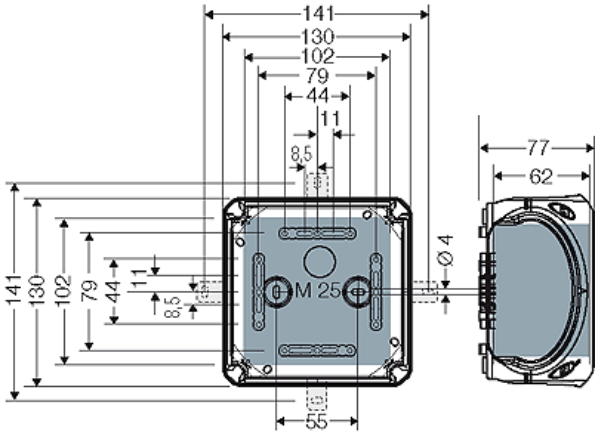


Ścianki boczne

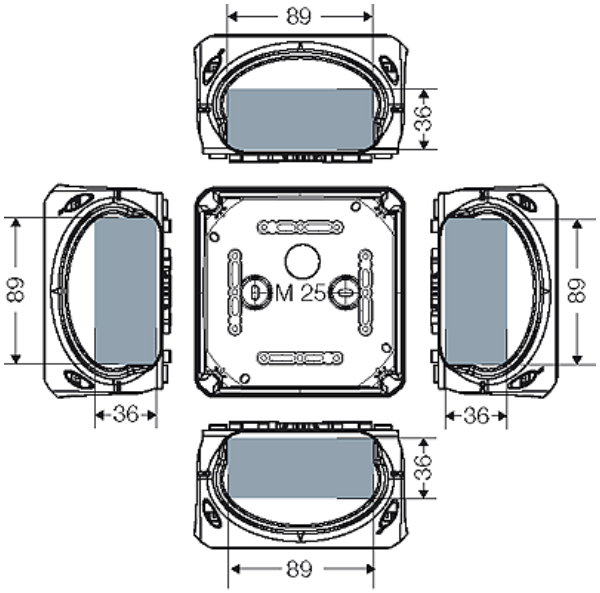


## Warunki pracy i otoczenia

| | |
|---|---|
| Zakres zastosowań | Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych Rozwiązania umożliwiające redukcję zjawiska tworzenia się kondensatu pary wodnej - patrz Dane techniczne. |
| odporność na przypadkowe strugi wody | Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, obudowa i dławnice co najmniej IP 65 |
| Temperatura otoczenia: | Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C<br>Wartość maksymalna + 70 °C<br>Wartość minimalna - 25 °C |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd |
| Palność | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C |

**„odporne na działanie czynników atmosferycznych”, do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych**



**KF 0600 C**

| | |
|---|---|
| | UL Subject 94: V-0<br>trudnopalne<br>samogasnące |
| Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami | IK09 (10 Joule) |
| wydzielanie toksyn | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2 |
| Wskazówka | Właściwości materiału - patrz dane techniczne |



Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 1. 2015