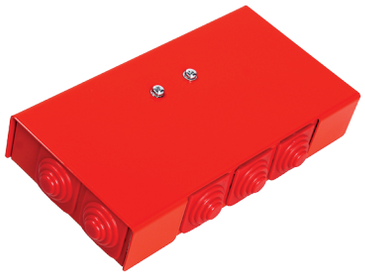
# PUSZKA INSTALACYJNA
# PIP-2AN i jej odmiany



**DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:**
- KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
- KRAJOWA OCENA TECHNICZNA




## Dane techniczne:

PIP-2AN/0,375A
PIP-2AN/Rozgałęźna/4mm²

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
| Zakres prądowy | 0,375 A<br>Rozgałęźna max. 16 A |
| Średnica kabla instalacyjnego | max. ø19 mm |
| Przekrój przewodu | max. 4 mm² |
| Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP20 |
| Wymiary | 156x80x30 mm |
| Wymiary z przepustami | 166x88x30 mm |
| Masa | ~335 g - PIP-2AN/0,375A<br>~331 g - PIP-2AN/Rozg./4mm² |

PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm²
PIP-2AN/Rozgałęźna/3 Żyły/6mm²

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
| Zakres prądowy | Przelotowa max. 41 A<br>Rozgałęźna max. 16 A |
| Średnica kabla instalacyjnego | max. ø25 mm |
| Przekrój przewodu | max. 6 mm² |
| Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP20 |
| Wymiary | 209x114x36 mm |
| Wymiary z przepustami | 225x125x36 mm |
| Masa | ~600 g - PIP-2AN/ Przelotowa/9x6mm²<br>~655 g - PIP-AN/ Rozgałęźna/3 Żyły/6mm² |

## Opis produktu:

- Puszka instalacyjna PIP-2AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru.

- Posiada klasę podtrzymania funkcji elektrycznych E90.

- Przeznaczona jest do podłączenia sygnalizatorów np. serii SA-K oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymowych itd.











- Charakteryzuje się przelotowym prostym lub kątowym sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej (w zależności od wersji).

- Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej.

PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm²
PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm²
PIP-2AN/Rozgałęźna/3 Żyły/4mm²

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
| Zakres prądowy | Przelotowa max. 32 A<br>Rozgałęźna max. 16 A |
| Średnica kabla instalacyjnego | max. ø19 mm |
| Przekrój przewodu | max. 4 mm² |
| Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP20 |
| Wymiary | 187x98x30 mm |
| Wymiary z przepustami | 197x103x30 mm |
| Masa | ~406g - PIP-2AN/ Przelotowa/6x4mm²<br>~434g - PIP-2AN/ Przelotowa/9x4mm²<br>~457g - PIP-2AN/ Rozgałęźna/3 Żyły/4mm² |

## Schemat podłączenia:

| Wersja | Schemat elektryczny | Ułożenie kostek wewnątrz puszki |
|---|---|---|
| PIP-2AN/0,375A |   |  |
| PIP-2AN/Rozgałęźna/4mm$^2$ |   |  |
| PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm$^2$ |   |  |
| PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm$^2$ |   |  |
| PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm$^2$ |   |  |
| PIP-2AN/Rozgałęźna/3 Żyły/4mm$^2$ |   |  |
| PIP-2AN/Rozgałęźna/3 Żyły/6mm$^2$ |   |  |

B – bezpiecznik, + Uz – linia zasilająca