Karta danych technicznych
Podkładka uszczelniająca, PG

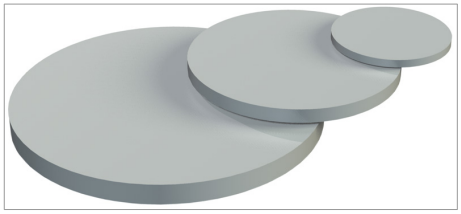

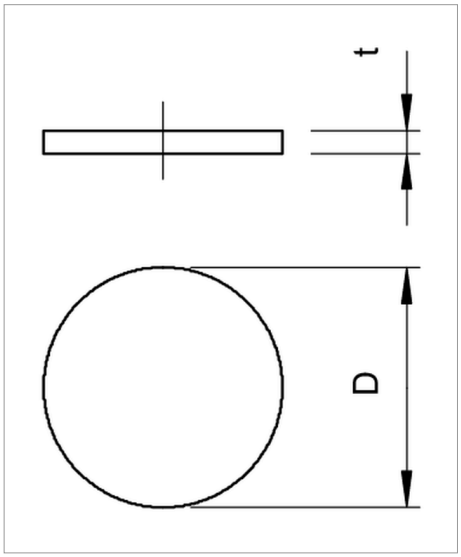

Podkładka uszczelniająca zapewnia zarówno ochronę mechaniczną jak i stopnia ochrony dławików kablowych z tworzywa sztucznego i metalu zgodnie z normą DIN 46320 przed właściwą instalacją kabla. Zastosowanie: podkładki wkłada się między tuleję dociskową a pierścień dociskowy. Gdy wymagany jest stopień ochrony IP65, zaleca się włożenie podkładek między tuleję dociskową a pierścień dociskowy. Przy montażu kabla usunąć podkładki, jednocześnie można je wykorzystać ponownie.

Typ	Rozmiar mm	Wymiar D mm	Wymiar t mm	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
107 V PG 7 PVC	Pg 7	11	0.5	12000	100	0.013	2029707
107 V PG 9 PVC	Pg 9	13.5	0.5	12000	100	0.020	2029715
107 V PG11 PVC	Pg 11	16.5	0.5	10000	100	0.030	2029723
107 V PG13.5 PVC	Pg 13,5	18.5	0.5	10000	100	0.038	2029731
107 V PG16 PVC	Pg 16	20.5	0.5	8000	100	0.048	2029758
107 V PG21 PVC	Pg 21	26	0.5	12000	100	0.075	2029766
107 V PG29 PVC	Pg 29	35	1	1000	100	0.135	2029774

PVC polichlorek winylu

zł/10

CE Pg

Legenda

CE Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE

Pg gwint Pg