
Karta danych technicznych
Podkładka uszczelniająca, PG



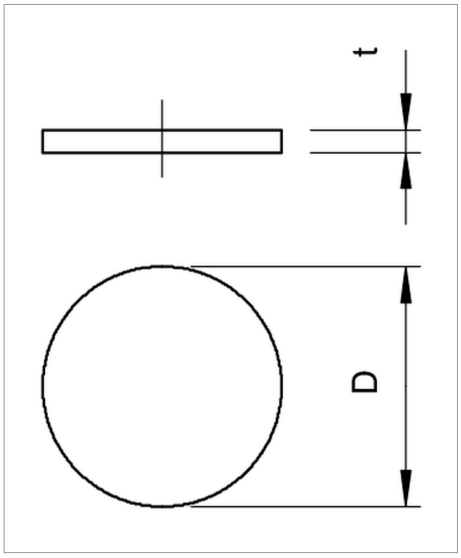

Polietylen komórkowy.
Płytki ochronne do szczelnego zamykania dławików kablowych V-TEC VM i V-TEC VM MS przed instalacją kabla.
Zastosowanie: płytki są montowane wstępnie między nakrętką mocującą przewód a uszczelką. Podczas wprowadzania kabla nie trzeba ich wyjmować, ponieważ zostaną przepchnięte kablem do wewnątrz.
Uwaga: płytki nie zapewniają ochrony mechanicznej.

Typ	Rozmiar mm	Wymiar D mm	Wymiar t mm	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
107 S VTEC PG7	Pg 7	11	1.5	12000	100	0.001	2028891
107 S VTEC PG9	Pg 9	14	1.5	12000	100	0.002	2028905
107 S VTEC PG11	Pg 11	16.5	1.5	12000	100	0.003	2028913
107 S VTEC PG13	Pg 13,5	18.5	2	10000	100	0.004	2028921
107 S VTEC PG16	Pg 16	21	2	8000	100	0.006	2028948
107 S VTEC PG21	Pg 21	26.5	2	12000	100	0.010	2028956
107 S VTEC PG29	Pg 29	34.5	2	1000	100	0.015	2028964
107 S VTEC PG36	Pg 36	44	3	1200	100	0.035	2028972
107 S VTEC PG42	Pg 42	50	3	1200	100	0.050	2028980
107 S VTEC PG48	Pg 48	56	3	1200	100	0.060	2028999

ZELL PE Polietylen komórkowy

zł/10

Legenda

CE Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE

Pg gwint Pg