WS Wysięgnik

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,

rur i innych elementów.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

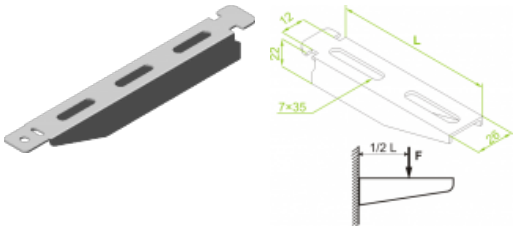

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania

wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WS50	60	0,65	0,04	710105	100
WS100	110	0,60	0,07	710110	50
WS150	160	0,75	0,13	710115	50
WS200	210	0,60	0,17	710120	50
WS300	310	0,45	0,28	710130	50
WS400	410	0,35	0,35	710140	30
WS500	510	0,30	0,45	710150	30

© 2015 BAKS