DK - puszki odgałęźne



KBM 20

- Dławnica wentylacyjna Kombi
- do przetłoczeń M 20


IP 66/67 | RAL 7032 | PA

- do redukcji zjawiska kondensacji wody przez wyrównywanie ciśnień
- zakres uszczelnienia Ø 6–13 mm
- gwint ISO M 20 x 1,5
- otwór pod dławnicę Ø 20,5 mm
- grubość ściany do 3,5 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960°C
- aby nie przekroczyć limitu upływu 0.07 bar podczas kompensacji ciśnienia, jedna dławnica wentylacyjna M20 musi być zastosowana na 6 litrów (6000 cm³) pojemności obudowy
- przykład: obudowa o rozmiarach 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrów. Liczba wymaganych KBM 20 (M20) ≥ 3 szt.
- gdy stosujemy różne rozmiary dławnic w rozdzielnicy to objętości obsługiwane przez te dławnice możemy dodawać
- gdy ilość dławnic koniecznych do kompensacji ciśnienia musi być większa niż ilość wprowadzanych przewodów, to niewykorzystane dławnice zamykamy zaślepkami.
- Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
- Kolor: szary, RAL 7032

Moment obrotowy przy dokręcaniu	3,0 Nm
Rozmiar klucza dławnicy	24 mm
wymiar narożny lub połączenie śrubowe Ø	27,2 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki	27 mm
wymiar przeciwnakrętki Ø	28,9 mm
Materiał:	PA-poliamid
Masa	0,017 kg
próba rozżarzonego drutu	IEC 60 695-2-11 960°C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

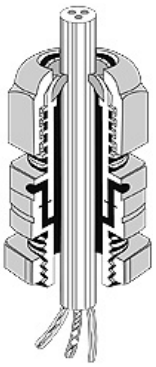

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 3. 2015

DK - puszki odgałęźne



KBM 20

- Dławnica wentylacyjna Kombi
- do przetłoczeń M 20

IP 66/67 RAL 7032 PA

Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 3. 2015