Karta danych technicznych
Klamra kablowa, do 10 przewodów



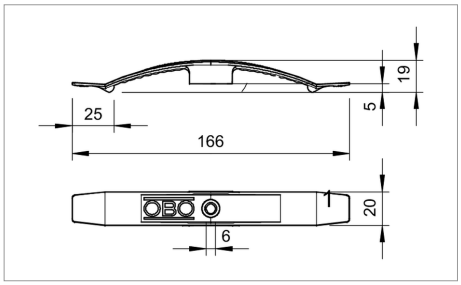

Wersja standardowa do uniwersalnego zastosowania, np. do instalacji w sufitach podwieszanych i pomiędzy ściankami działowymi.
Wysokość zacisku 9 mm z elementem dystansowym 13 mm.
Średnica otworu mocującego 6 mm.

Wersja w kolorze szarym: wersja z materiału nie podtrzymującego palenia, specjalnie przystosowana do zastosowania w sufitach podwieszanych.
Termopl. poliester, kolor szary RAL 7030, nie podtrzymuje palenia według DIN VDE 0471/DIN IEC 695 część 2-1, temperatura kontrolna 960°C, wzgl. klasa palności VO UL 94, nie zawiera halogenu.
Wysokość zacisku 9 mm - z elementem dystansowym 13 mm.
Średnica otworu mocującego 6 mm.

Typ	Liczba przewodów NYM 3 x 1,5	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2034	10	jasnoszary; RAL 7035	400	50	1.180	2205041
2034 SP	10	jasnoszary; RAL 7035	100	100	0.808	2204991
2034 F	10	szary kamienny; RAL 7030	400	50	0.808	2204924

PA poliamid zł/10

Legenda



bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu

CE Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE