

Karta danych technicznych
Szyna profilowa

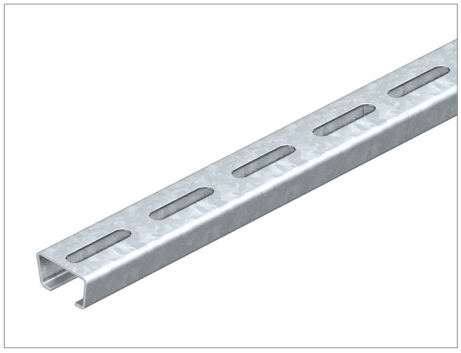

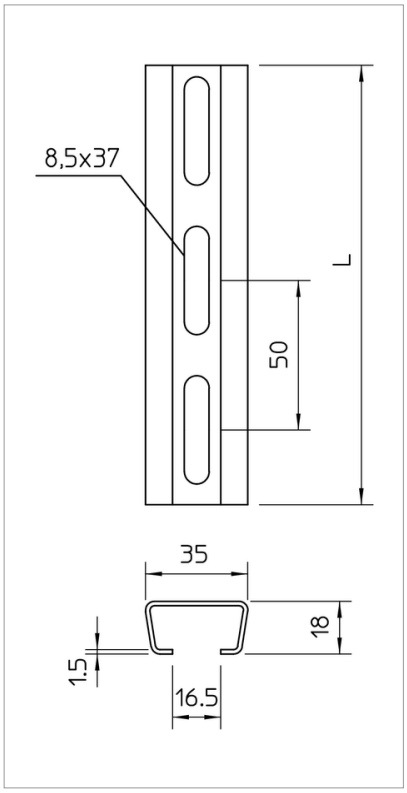

Szyna profilowa perforowana, o szerokości szczeliny 16,5 mm.

Typ	Wykonanie	Wymiar szer. x wys. mm	Grubość materiału mm	Długość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2068 L 200 FT	perforowana	35 x 18	1.5	200	25	17.800	1119696
2068 L 300 FT	perforowana	35 x 18	1.5	300	25	26.700	1119693
2068 L 400 FT	perforowana	35 x 18	1.5	400	10	35.600	1119690
2068 L 500 FT	perforowana	35 x 18	1.5	500	10	44.500	1119687
2068 L 600 FT	perforowana	35 x 18	1.5	600	10	53.400	1119684
2068 L 700 FT	perforowana	35 x 18	1.5	700	10	62.300	1119681
2068 L 800 FT	perforowana	35 x 18	1.5	800	10	71.200	1119678
2068 L 900 FT	perforowana	35 x 18	1.5	900	10	80.100	1119675
2068 L 1M FT	perforowana	35 x 18	1.5	1000	10	89.000	1119672
2068 L 2M FT	perforowana	35 x 18	1.5	2000	20	89.000	1119656

St stal FT cynkowana zanurzeniowo ogniowo zł/10

Legenda



szerokość szczeliny 16,5 mm



Obejma BBS do szyny profilowej C z szerokością szczeliny 16-17 mm


Osadzak wstrzeliwujący


urządzenie do wbijania gwoździ


Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE