
Karta danych technicznych
A 8



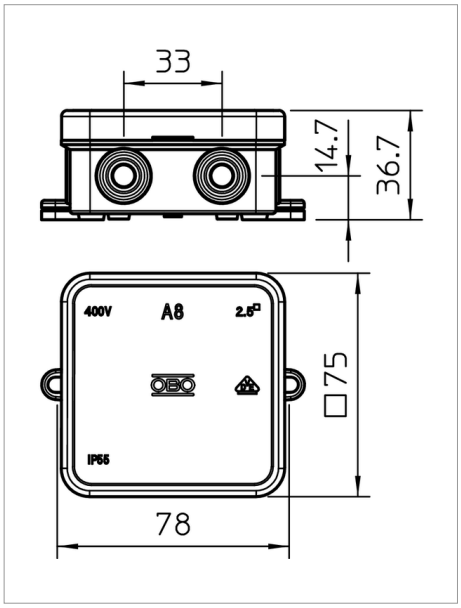

Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 400 V, przekrój znamionowy mm², 7 wejść do kabli o śr. 8-14 mm.
Pokrywa zatrzaskowa
Wymiary: 75 x 75 x 36,2 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle: 65 x 65 x 32 mm.
1 kolec przepychowy na każde 10 puszek.

Typ	Osprzęt	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
A 8 5	1 listwa zaciskowa	jasnoszary; RAL 7035	150	10	6.500	2000024
A 8	bez listwy zaciskowej	jasnoszary; RAL 7035	150	10	5.140	2000016
A 8 HF RW	bez listwy zaciskowej	czysta biel; RAL 9010	150	10	5.140	2000075
A 8 HF RO	bez listwy zaciskowej	czerwony	150	10	5.140	2000059

PE Polietylen zł/10

Legenda



stopień ochrony IP 55



przekrój znamionowy 2,5 mm²



7 wejść kablowych



napięcie znamionowe 660 V


urządzenie do wbijania gwoździ



Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich



Zrzeszenie elektrotechniki, elektroniki, techniki informacyjnej, stowarzyszenie zarejestrowane, Niemcy



niepodtrzymujący palenia: 650°C


bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu


Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE