ROZDZIELNICE

APARATURA MODUŁOWA • OBUDOWY
TABLICE LICZNIKOWE • OSPRZĘT SIŁOWY



30 lat
1983-2013

ELEKTRO-PLAST™
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST™
NASIELSK



ELEKTRO-PLAST Nasielsk jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma funkcjonuje na rynku elektrotechnicznym od 1983 roku. Blisko 30-letnie doświadczenie i cieszące się zaufaniem klientów produkty na rynku polskim jak i zagranicznym pozwoliły firmie stworzyć szeroką ofertę z zakresu elektrotechniki.

W asortymencie firmy znajdziemy:

- aparaturę modułową i akcesoria instalacyjne
- rozdzielnice n/n mieszkaniowe i przemysłowe (ELEGANT, EP-LUX, GALANT)
- rozdzielnie z osprzętem siłowym, stałe i przenośne (seria RS)
- łączniki i gniazda hermetyczne (HERMES, AQUANT)
- łączniki i gniazda podtynkowe, systemy ramkowe (SENTIA, QUATTRO, CARLA)
- puszki podtynkowe (seria puszek PRO)
- odgałęźniki i obudowy hermetyczne
- inny osprzęt elektroinstalacyjny (uchwyty, opaski kablowe, złączki, dławnice, listwy N/PE)



Firma **ELEKTRO-PLAST Nasielsk** poprzez ciągłe poszerzanie swojej oferty asortymentowej i wprowadzanie na rynek wzorów produktów opartych na nowoczesnej stylistyce oraz udoskonalonych rozwiązaniach konstrukcyjnych, zaspokaja oczekiwania najbardziej wygórowanym oczekiwaniom klientów osiągając w ten sposób zamierzony cel. Wśród czynników generujących dynamiczny rozwój firmy jest nowoczesny park maszynowy - liczący ponad 100 linii automatycznych nowej generacji. Własne biuro konstrukcyjno-technologiczne CAD/CAM, narzędziownia z działem maszyn CNC, własne zaplecze logistyczne a także doświadczona i stabilna kadra kierownicza.

Wszystkie wyroby firmy posiadają certyfikaty i świadectwa jakości zarówno na rynek polski jak i na rynki zagraniczne.



www.elektro-plast.com.pl

SPIS TREŚCI / LEGENDA

APARATURA MODUŁOWA str.4

OBUDOWY NATYNKOWE TYP S IP20/IP30 ..... str.7

ROZDZIELNICE METALOWE PŁAS LINIA IP30 ..... str.8

ROZDZIELNICE CONTROL BOX IP40 ..... str.9

ROZDZIELNICE ECONOMIC BOX IP40 ..... str.10

ROZDZIELNICE GREEN BOX IP40 ..... str.11

ROZDZIELNICE ELEGANT IP40 ..... str.12

ROZDZIELNICE EP-LUX PLUS IP40/IP55 ..... str.16

ROZDZIELNICE GALANT PLUS IP65 ..... str.20

ROZDZIELNICE SIŁOWE RS str.22

TABLICE LICZNIKOWE str.30

WTYKI I GNIAZDA SIŁOWE str.32

AKCESORIA INSTALACYJNE str.35















IP 65	stopień ochrony przed przenikaniem ciał stałych i cieczy
850 °C	odporność na podtrzymanie palenia i ogniotrwałość
Br Cl	produkt bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu
400 V	napięcie znamionowe
ABS	rodzaj tworzywa - ABS
ABS PC	rodzaj tworzywa - ABS/PC
PP	rodzaj tworzywa - PP

PS	rodzaj tworzywa - PS
PE	rodzaj tworzywa - PE
PVC	rodzaj tworzywa - PVC
PP TPE	rodzaj tworzywa - PP/TPE
UV	odporność na promieniowanie UV
IK 08	stopień wytrzymałości mechanicznej (odporność na uderzenia)

ISO 9001

IP 20 400 V



Wyłączniki nadmiarowe EPS6 1-biegunowe

Typ	Prąd znamionowy $I_{(n)}$(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPS6-B6	6	12/120	0,114	**950768124**
EPS6-B10	10	12/120	0,112	**950768126**
EPS6-B16	16	12/120	0,112	**950768129**
EPS6-B20	20	12/120	0,113	**950768130**
EPS6-B25	25	12/120	0,113	**950768131**
EPS6-B32	32	12/120	0,114	**950768132**
EPS6-B40	40	12/120	0,112	**950768133**

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6kA
Dane techniczne – patrz str. 40



IP 20 400 V



Wyłączniki nadmiarowe EPS6 3-biegunowe

Typ	Prąd znamionowy I(n)(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPS6-B6/3	6	4/40	0,32	**950768324**
EPS6-B10/3	10	4/40	0,32	**950768326**
EPS6-B16/3	16	4/40	0,33	**950768329**
EPS6-B20/3	20	4/40	0,34	**950768330**
EPS6-B25/3	25	4/40	0,34	**950768331**
EPS6-B32/3	32	4/40	0,33	**950768332**
EPS6-B40/3	40	4/40	0,34	**950768333**



IP 20 400 V



Wyłączniki różnicowoprądowe EPRP6 (2-biegunowe typ AC)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPRP6-25/2/0,03	25/0,03	1/30	0,2	**982910260**
EPRP6-40/2/0,03	40/0,03	1/30	0,2	**982920260**
EPRP6-25/2/0,3	25/0,3	1/30	0,2	**982910460**
EPRP6-40/2/0,3	40/0,3	1/30	0,2	**982920460**

Wytrzymałość na udar prądowy 250A, typ AC
Dane techniczne – patrz str. 40



IP 20 400 V



Wyłączniki różnicowoprądowe EPRP6 (4-biegunowe typ AC)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPRP6-25/4/0,03	25/0,03	1/30	0,32	**982911260**
EPRP6-40/4/0,03	40/0,03	1/30	0,32	**982921260**
EPRP6-63/4/0,03	63/0,03	1/30	0,33	**982931260**
EPRP6-25/4/0,3	25/0,3	1/30	0,32	**982911460**
EPRP6-40/4/0,3	40/0,3	1/30	0,32	**982921460**
EPRP6-63/4/0,3	60/0,3	1/30	0,32	**982931460**

Dane techniczne – patrz str. 40



IP 20 400 V



Ograniczniki przepięć EPOP z wymiennym wkładem – klasa C

Typ	Prąd znamionowy I(n)(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPOP-C-20/280/1	1	12/120	0,09	**952505110**
EPOP-C-20/280/2	2	1/60	0,32	**952535210**
EPOP-C-20/280/3	3	1/40	0,31	**952535310**
EPOP-C-20/280/4	4	1/30	0,32	**952535410**
EPOP-C-20/280/3+1	3+1	1/30	0,32	**952535481**

Dane techniczne – patrz str. 40



IP 20 400 V



Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym EPRPN6 (Charakterystyka C)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPRPN6-6/1N/C/0,03	6/0,03	1/60	0,2	**921942184**
EPRPN6-10/1N/C/0,03	10/0,03	1/60	0,2	**921942186**
EPRPN6-16/1N/C/0,03	16/0,03	1/60	0,2	**921942189**
EPRPN6-20/1N/C/0,03	20/0,03	1/60	0,2	**921942190**
EPRPN6-25/1N/C/0,03	25/0,03	1/60	0,2	**921942191**
EPRPN6-32/1N/C/0,03	32/0,03	1/60	0,2	**921942192**
EPRPN6-40/1N/C/0,03	40/0,03	1/60	0,2	**921942193**

Dane techniczne – patrz str. 40



IP 20 400 V



Lampki kontrolne EPL

Typ	kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPL-L	przezroczysta	12/120	0,09	**950740200**
EPL-L/R	czerwona	12/120	0,09	**950740201**
EPL-L/G	zielona	12/120	0,09	**950740202**

Dane techniczne – patrz str. 40



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

IP 20 400 V



Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym EPRPN6 (Charakterystyka B)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPRPN6-6/1N/B/0,03	6/0,03	1/60	0,2	**921942124**
EPRPN6-10/1N/B/0,03	10/0,03	1/60	0,2	**921942126**
EPRPN6-16/1N/B/0,03	16/0,03	1/60	0,2	**921942129**
EPRPN6-20/1N/B/0,03	20/0,03	1/60	0,2	**921942130**
EPRPN6-25/1N/B/0,03	25/0,03	1/60	0,2	**921942131**
EPRPN6-32/1N/B/0,03	32/0,03	1/60	0,2	**921942132**
EPRPN6-40/1N/B/0,03	40/0,03	1/60	0,2	**921942133**

Dane techniczne – patrz str. 40



IP 20 400 V



Rozłączniki główne RPG

Typ	Prąd znamionowy	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPRG-63/1	63/1	12/120	0,84	**950945102**
EPRG-63/3	63/3	1/40	0,25	**950945302**
EPRG-80/1	80/1	12/120	0,84	**950945101**
EPRG-80/3	80/3	1/40	0,25	**950945301**
EPRG-100/1	100/1	12/120	0,84	**950945100**
EPRG-100/3	100/3	1/40	0,25	**950945300**
EPRG-100/4	100/4	1/30	0,3	**950945900**

Dane techniczne – patrz str. 40



IP 20 400 V



Wyłączniki nadmiarowe EPS6 1-biegunowe

Typ	Prąd znamionowy	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPS6-C6	6	12/120	0,12	**950768184**
EPS6-C10	10	12/120	0,12	**950768186**
EPS6-C16	16	12/120	0,12	**950768189**
EPS6-C20	20	12/120	0,12	**950768190**
EPS6-C25	25	12/120	0,12	**950768191**
EPS6-C32	32	12/120	0,12	**950768192**
EPS6-C40	40	12/120	0,12	**950768193**
EPS6-C50	50	12/120	0,12	**950768194**
EPS6-C60	63	12/120	0,12	**950768195**

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6kA. Dane techniczne – patrz str. 40



IP 20 400 V



Wyłączniki nadmiarowe EPS6 3-biegunowe

Typ	Prąd znamionowy	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPS6-C6/3	6	4/40	0,3	**950768384**
EPS6-C10/3	10	4/40	0,3	**950768386**
EPS6-C16/3	16	4/40	0,3	**950768389**
EPS6-C20/3	20	4/40	0,3	**950768390**
EPS6-C25/3	25	4/40	0,3	**950768391**
EPS6-C32/3	32	4/40	0,3	**950768392**
EPS6-C40/3	40	4/40	0,3	**950768393**
EPS6-C50/3	50	4/40	0,3	**950768394**
EPS6-C60/3	63	4/40	0,3	**950768395**

Dane techniczne – patrz str. 40



OBUDOWY NATYNKOWE TYP S IP20

IP 20 IK 05 400 V ABS



Obudowa natynkowa typ S 2-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/2	S2	-	-	20	0,08	**0639-00**

Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 53x141x66 mm



IP 20 IK 05 400 V ABS



Obudowa natynkowa typ S 3-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/2	S3	-	-	12	0,12	**0641-00**
1/2	S3	-	tak	12	0,12	**0641-02**

Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 82x140x66 mm



IP 20 IK 05 400 V ABS



Obudowa natynkowa typ S 4-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/4	S4	-	-	12	0,13	**0630-00**
1/4	S4	-	tak	12	0,13	**0630-02**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 95x140x66 mm



IP 20 IK 05 400 V ABS



Obudowa natynkowa typ S 5-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/4	S5	-	-	9	0,137	**0642-00**
1/4	S5	-	tak	9	0,140	**0642-02**

Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 120x140x66mm



IP 20 IK 05 400 V ABS



Obudowa natynkowa typ S 6-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	S6	-	-	9	0,23	**0613-00**
1/6	S6	-	tak	9	0,23	**0613-02**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 1130x140x66 mm



*- Możliwość plombowania obudowy i drzwi

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

IP 30 IK 05 400 V ABS



Obudowa natynkowa typ S 2-mod. z szybą*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/2	S2	-	-	20	0,09	**0639-01**

Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 53x141x83 mm



IP 30 IK 05 400 V ABS



Obudowa natynkowa typ S 3-mod. z szybą*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/3	S3	-	-	12	0,13	**0641-01**
1/3	S3	-	tak	12	0,13	**0641-03**

Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 82x140x84mm



IP 30 IK 05 400 V ABS



Obudowa natynkowa typ S 4-mod. z szybą*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/4	S4	-	-	12	0,15	**0630-01**
1/4	S4	-	tak	12	0,15	**0630-03**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 195x140x83 mm



IP 30 IK 05 400 V ABS



Obudowa natynkowa typ S 5-mod. z szybą*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	S5	-	-	9	0,16	**0642-01**
1/5	S5	-	tak	9	0,16	**0642-03**

Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 120x140x84 mm



IP 30 IK 05 400 V ABS



Obudowa natynkowa typ S 6-mod. z szybą*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	S6	-	tak	9	0,28	**0613-01**
1/6	S6	-	-	9	0,28	**0613-03**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 130x140x83 mm



*- Możliwość plombowania obudowy i drzwi

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

IP 30 | 400 V | STAL



PŁAS LINIA RP 1/14 IP 30 (N+PE)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EP-U-14	Biały RAL 9016	1	2,1	**06201**

NORMA: PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 60439-1:2003
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Dedykowane dla sieci TN, TT, IT ; Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 339 x 91 mm



IP 30 | 400 V | STAL



PŁAS LINIA RP 2/28 IP 30 (N+PE)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EP-U-24	Biały RAL 9016	1	2,8	**06202**

NORMA: PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 60439-1:2003
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Dedykowane dla sieci TN, TT, IT ; Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 464 x 91 mm



IP 30 | 400 V | STAL



PŁAS LINIA RP 3/48 IP 30 (N+PE)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EP-U-42	Biały RAL 9016	1	3,6	**06203**

NORMA: PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 60439-1:2003
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Dedykowane dla sieci TN, TT, IT ; Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 589 x 91 mm



IP 30 | 400 V | STAL



PŁAS LINIA RP 4/56 IP 30 (N+PE)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EP-U-56	Biały RAL 9016	1	4,26	**06204**

NORMA: PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 60439-1:2003
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Dedykowane dla sieci TN, TT, IT ; Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 714 x 91 mm



* opcjonalny zamek metalowy z kluczykiem **INDEKS 0260-04**

4-rzędy/56-mod.



06204

3-rzędy/48-mod.



06203

2-rzędy/28-mod.



06202

1 rząd/14 mod.



06201

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

IP 40 IK 05 400 V ABS

CONTROL BOX RP 1/5 IP 40 (N+PE)



Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RP 1/5	biały	tak	1	0,6	**0680-00**
1/5	RP 1/5	transp. zielony	tak	1	0,6	**0680-01**
1/5	RP 1/5	transp.	tak	1	0,6	**0680-02**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10mm² +2x16mm²)
PE 1x(5x10mm² +2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 270x240x106 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS

CONTROL BOX RP 1/8 IP 40 (N+PE)



Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/8	RP 1/8	biały	tak	1	0,7	**0681-00**
1/8	RP 1/8	transp. zielony	tak	1	0,7	**0681-01**
1/8	RP 1/8	transp.	tak	1	0,7	**0681-02**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 300x240x102 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS

CONTROL BOX RP 1/12 IP 40 (N+PE)



Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/12	RP 1/12	biały	tak	1	1,1	**0682-00**
1/12	RP 1/12	transp. zielony	tak	1	1,1	**0682-01**
1/12	RP 1/12	transp.	tak	1	1,1	**0682-02**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 360x240x106 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS

CONTROL BOX RP 2/24 IP 40 (N+PE)



Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RP 2/24	biały	tak	1	1,6	**0684-00**
2/24	RP 2/24	transp. zielony	tak	1	1,6	**0684-01**
2/24	RP 2/24	transp.	tak	1	1,6	**0684-02**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm)
PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x430x95 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS

CONTROL BOX RP 3/36 IP 40 (N+PE)



Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RP 3/36	biały	tak	1	2,4	**0685-00**
3/36	RP 3/36	transp. zielony	tak	1	2,4	**0685-01**
3/36	RP 3/36	transp.	tak	1	2,4	**0685-02**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 3x(12x10mm² + 2x16mm)
PE 3x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x560x102 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX RN 1/6 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	RN 1/6	biały	tak	1	0,3	**0606-00**
1/6	RN 1/6	transp.	tak	1	0,3	**0606-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 170x190x90 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX RN 1/8 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/8	RN 1/8	biały	tak	1	0,45	**0614-00**
1/8	RN 1/8	transp.	tak	1	0,45	**0614-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
LListwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 225x190x88 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX RN 1/12 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/12	RN 1/12	biały	tak	1	0,76	**0640-00**
1/12	RN 1/12	transp.	tak	1	0,76	**0640-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 305x191x89 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX RN 2/24 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RN 2/24	biały	tak	1	2,00	**0608-00**
2/24	RN 2/24	transp.	tak	1	2,00	**0608-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 3x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 3x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 360x434x105 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX RN 3/36 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RN 3/36	biały	tak	1	3,0	**0610-00**
3/36	RN 3/36	transp.	tak	1	3,0	**0610-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 4x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 4x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 354x560x107 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



GREEN BOX RN 1/6 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	RN 1/6	biały	tak	1	0,5	**0688-00**
1/6	RN 1/6	transp. zielony	tak	1	0,5	**0688-01**
1/6	RN 1/6	transp.	tak	1	0,5	**0688-02**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 171x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



GREEN BOX RN 1/8+2 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/8+2	RN 1/8+2	biały	tak	1	0,7	**0689-00**
1/8+2	RN 1/8+2	transp. zielony	tak	1	0,7	**0689-01**
1/8+2	RN 1/8+2	transp.	tak	1	0,7	**0689-02**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 245x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



GREEN BOX RN 1/12+2 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/12+2	RN 1/12+2	biały	tak	1	1,0	**0690-00**
1/12+2	RN 1/12+2	transp. zielony	tak	1	1,0	**0690-01**
1/12+2	RN 1/12+2	transp.	tak	1	1,0	**0690-02**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 315x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



GREEN BOX RN 1/14+2 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/14+2	RN 1/14+2	biały	tak	1	1,0	**0691-00**
1/14+2	RN 1/14+2	transp. zielony	tak	1	1,0	**0691-01**
1/14+2	RN 1/14+2	transp.	tak	1	1,0	**0691-02**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



GREEN BOX RN 1/20+2 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/20+2	RN 1/20+2	biały	tak	1	1,3	**0692-00**
1/20+2	RN 1/20+2	transp. zielony	tak	1	1,3	**0692-01**
1/20+2	RN 1/20+2	transp.	tak	1	1,3	**0692-02**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
1x(18x10mm² + 2x16mm²)
1x(7x10mm² + 2x16mm)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
1x(18x10mm² + 2x16mm²)
1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 456x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RN 1/5 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RN 1/5	transp.	tak	9	0,3	**0661-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 116x156x98 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RN 1/8 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/8	RN 1/8	transp.	tak	1	0,55	**0663-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RN 1/12 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/12	RN 1/12	transp.	tak	1	0,92	**0665-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x212x98 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RN 1/18 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/18	RN 1/18	transp.	tak	1	1,32	**0667-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 406x260x98 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RN 2/24 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RN 2/24	transp.	tak	1	1,55	**0669-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8X16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8X16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x407x98 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RN 2/36 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/36	RN 2/36	transp.	tak	1	2,2	**0654-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(18x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(18x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 410x420x98 mm



ELEKTRO-PLAST NASIELSK



ELEGANT RN 3/36 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RN 3/36	transp.	tak	1	2,2	**0670-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 3x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 3x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x550x98 mm





ELEGANT RN 3/54 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/54	RN 3/54	transp.	tak	1	3,0	**0675-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 3x(18x10mm² + 2x16mm²)
PE 3x(18x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 410x784x98 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RP 1/5 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RP 1/5	transp.	tak	9	0,24	**0643-10**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 116x156x93 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RP 1/8 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/8	RP 1/8	transp.	tak	1	0,46	**0645-10**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 195x195x90 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RP 1/12 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/12	RP 1/12	transp.	tak	1	0,9	**0621-10**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x214x104 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RP 1/18 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/18	RP 1/18	transp.	tak	1	1,05	**0649-10**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(18x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(18x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 409x260x95 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RP 2/24 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RP 2/24	transp.	tak	1	1,3	**0655-10**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x407x99 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RP 2/36 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/36	RP 2/36	transp.	tak	1	2,1	**0653-10**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(18x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(18x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 409x430x95 mm



IP 40 IK 05 400 V ABS



ELEGANT RP 3/36 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RP 3/36	transp.	tak	1	2,0	**0657-10**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 3x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 3x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x550x104 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/5 IP 40 N+PE

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RN 1/5	transp.	tak	9	0,34	**1951-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 118x158x93 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/7 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/7	RN 1/7	transp.	tak	1	0,53	**1902-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 157x173x96 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/9 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	transp.	tak	1	0,85	**1903-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 197x197x55 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/13 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/13	RN 1/13	szary RAL 7035	tak	1	1,60	**1904-00**
1/13	RN 1/13	transp.	tak	1	1,60	**1904-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x214x118 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/19 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/19	RN 1/19	szary RAL 7035	tak	1	1,85	**1905-00**
1/19	RN 1/19	transp.	tak	1	1,85	**1905-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x262x150 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2/26 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/26	RN 2/26	szary RAL 7035	tak	1	1,95	**1906-00**
2/26	RN 2/26	transp.	tak	1	1,95	**1906-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 304x408x149 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2/38 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/38	RN 2/38	szary RAL 7035	tak	1	1,95	**1907-00**
2/38	RN 2/38	transp.	tak	1	1,95	**1907-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x524x150 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3/39 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/39	RN 3/39	szary RAL 7035	tak	1	3,30	**1908-00**
3/39	RN 3/39	transp.	tak	1	3,30	**1908-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3/57 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/57	RN 3/57	szary RAL 7035	tak	1	4,70	**1909-00**
3/57	RN 3/57	transp.	tak	1	4,70	**1909-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 3x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 3x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x786x150 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/5 IP 55 N+PE

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RN 1/5	transp.	tak	9	0,34	**1951-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 118x158x93 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/7 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/7	RN 1/7	transp.	tak	1	0,53	**1952-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 157x173x96 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/9 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	transp.	tak	1	0,85	**1953-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 197x197x55 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/13 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/13	RN 1/13	szary RAL 7035	tak	1	1,60	**1954-00**
1/13	RN 1/13	transp.	tak	1	1,60	**1954-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x214x118 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/19 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/19	RN 1/19	szary RAL 7035	tak	1	1,85	**1955-00**
1/19	RN 1/19	transp.	tak	1	1,85	**1955-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x262x150 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2/26 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/26	RN 2/26	szary RAL 7035	tak	1	1,95	**1956-00**
2/26	RN 2/26	transp.	tak	1	1,95	**1956-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 304x408x149 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2/38 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/38	RN 2/38	szary RAL 7035	tak	1	1,95	**1957-00**
2/38	RN 2/38	transp.	tak	1	1,95	**1957-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x524x150 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3/39 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/39	RN 3/39	szary RAL 7035	tak	1	3,30	**1958-00**
3/39	RN 3/39	transp.	tak	1	3,30	**1958-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3/57 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/57	RN 3/57	szary RAL 7035	tak	1	4,70	**1959-00**
3/57	RN 3/57	transp.	tak	1	4,70	**1959-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 3x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 3x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x786x150 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/3 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/3	transp.	1	0,4	**1600-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 1 x (5x10 mm²)
PE 1 x (5x10 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 100 x 175 x 105 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/4 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/4	szary RAL 7035	1	0,64	**1601-00**
RN 1/4	transp.	1	0,64	**1601-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 1 x (4x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1 x (4x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 147x217x117 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/8 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/8	szary RAL 7035	1	0,85	**1602-00**
RN 1/8	transp.	1	0,85	**1602-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 1 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 1 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 235x217x117 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/12 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/12	szary RAL 7035	1	10,6	**1603-00**
RN 1/12	transp.	1	10,6	**1603-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 1 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 1 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 307x217x117 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/18 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/18	szary RAL 7035*	1	2,54	**1604-00**
RN 1/18	transp.	1	2,54	**1604-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 1 x (10x10 mm² +10x16 mm²)
PE 1 x (10x10 mm² +10x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x290.5x160 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-2/26 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 2/26	szary RAL 7035	1	2,14	**1605-00**
RN 2/26	transp.	1	2,14	**1605-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 2 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 2 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:201. Możliwość plombowania.
Wymiary 305x410x160 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-2/36 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 2/36	szary RAL 7035*	1	3,96	**1606-00**
RN 2/36	transp.	1	3,96	**1606-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 2 x (10x10 mm² + 10x16 mm²)
PE 2 x (10x10 mm² + 10x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x464x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-3/42 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 3/42	szary RAL 7035	1	2,75	**1607-00**
RN 3/42	transp.	1	2,75	**1607-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 2 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 4 x (12x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 323x563x160 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-3/54 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 3/54	szary RAL 7035*	1	5,72	**1608-00**
RN 3/54	transp.	1	5,72	**1608-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 3 x (10x10 mm² + 10x16 mm²)
PE 3 x (10x10 mm² + 10x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x638x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-4/72 IP 65 N+PE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 4/72	szary RAL 7035*	1	7,69	**1609-00**
RN 4/72	transp.	1	7,69	**1609-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu:
N 4 x (10x10 mm² + 10x16 mm²)
PE 4 x (10x10 mm² + 10x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x878x160 mm



* Drzwi w kolorze szarym RAL 7035 na zamówienie indywidualne

IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4x2P+Z, 1x3P+N+Z 16A, 1x3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,6	**6214-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wejście: OnPD 5x16 mm² – 2 m + wtyka 3P+N+Z 16A
Wymiary: 215x355x85 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4x2P+Z, 1x3P+N+Z 16A, 1x3P+N+Z 32A z przewodem i wtyką 32A 5P

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	2,3	**6214-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 2x2P+Z, 2x3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,6	**6215-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-mod 2x2P+Z, 2x3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,5	**6211-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-mod 2x2P+Z, 2x3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,6	**6212-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-mod 2x2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,6	**6213-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



R S-P 4-mod 2x2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A wyposażona z przewodem i wtyką 32A 5P

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	3,2	**6213-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Zabezpieczenia: C16/3 + C16
Przewód OnPD 5x16 mm² – 2 m + wtyka 3P+N+Z 32A
Wymiary: 215x355x85 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-mod. 2x 2P+Z 16A 250V + 1x 3P+N+Z 16A 400V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	1,6	**6216-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-mod 2x 2P+Z 16A 250V + 1x 3P+N+Z 32A 400V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	1,6	**6216-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-mod 1x 3P+N+Z 16A 400V + 1x 3P+N+Z 32A 400V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	1,6	**6216-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-mod 2x2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	1,4	**6231-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x260x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-mod 2x2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	1,5	**6232-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x260x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-mod 2x2P+Z, 2x3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	2,3	**6221-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x345x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-mod 2x2P+Z, 2x3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	2,3	**6222-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x345x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-mod 2x2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	2,3	**6223-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x345x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-mod 2x2P+Z, 2x3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,0	**6241-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-mod 2x2P+Z, 2x3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,0	**6242-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-mod 2x2P+Z, 2x3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,2	**6243-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-mod 2P+Z, 2x3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,3	**6244-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 13-mod 2x2P+Z, 2x3P+N+Z 16A, 2x3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-13	13 modułów	Szary RAL 7035	1	4,3	**6251-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 13 modułów
Wymiary: 330x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



Obudowa budowlana pod licznik

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-13	13 modułów	Szary RAL 7035	1	4,0	**6258-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Zabezpieczenia: FI40/4/0,03, C20/3, 2xB20
Okienko inspekcyjne pod licznik
Wymiary: 330x506x175 mm



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2 2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,6	**6261-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 165x125x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2 2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,6	**6262-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 165x125x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-3 2x2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,7	**6263-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 175x150x135 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-3 2x2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,7	**6264-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 175x150x135 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z Wył. 0-1, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,7	**6271-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z Wył. 0-1, 3P+N+Z 16A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,8	**6272-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z Wył. 0-1, 3P+N+Z 16A, 2x2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,9	**6273-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z Wył. 0-1, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,85	**6274-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z Wył. 0-1, 3P+N+Z 32A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,9	**6275-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z Wył. 0-1, 3P+N+Z 32A, 2x2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,9	**6276-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z Wył. L-0-P, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,75	**6271-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z Wył. L-0-P, 3P+N+Z 16A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,80	**6272-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z Wył. L-0-P, 3P+N+Z 16A, 2x2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,90	**6273-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z Wył. L-0-P, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,90	**6274-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z Wył. L-0-P, 3P+N+Z 32A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,00	**6275-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z Wył. L-0-P, 3P+N+Z 32A, 2x2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,10	**6276-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



Tablica licznikowa 1-fazowa

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
1F	Biały RAL 9003	15	0,16	**0101-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
Wymiary: 154x247x24,3mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



Tablica licznikowa 1/3-fazowa uniwersalna 334

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3FU/334	Biały RAL 9003	15	0,27	**0102-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
Wymiary: 201x334x12,5mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



Tablica licznikowa 3-fazowa

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3F	Biały RAL 9003	10	0,22	**0103-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
Wymiary: 199x327x24,7mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



Tablica licznikowa zegarowa

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
TZ	Biały RAL 9003	20	0,09	**0109-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
Wymiary: 107,5x181x15,4mm



IP 20 650 °C 400 V PS



Tablica licznikowa 1-fazowa z miejscem na zabezpieczenia 7xS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
1F7	Biały RAL 9003	10	0,59	**0111-00**

Ilość modułów – 7 zaciski N+PE w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Wymiary: 151x420x30mm



IP 20 650 °C 400 V PS



Tablica licznikowa 1-fazowa z miejscem na zabezpieczenia 7xS z szybą

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
1F7S	Biały RAL 9003	10	0,60	**0112-00**

Ilość modułów – 7 zaciski N+PE w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Wymiary: 151x420x30mm



IP 20 650 °C 400 V PS



Tablica licznikowa 3-fazowa z miejscem na zabezpieczenia 9xS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3F9	Biały RAL 9003	6	0,82	**0113-00**

Ilość modułów - 9 zaciski N+PE w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Wymiary: 200x524,6x30mm



IP 20 650 °C 400 V PS



Tablica licznikowa 3-fazowa z miejscem na zabezpieczenia 9xS z szybą

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3F9S	Biały RAL 9003	6	0,83	0114-00

Ilość modułów - 9 zaciski N+PE w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Wymiary: 200x524,6x30mm



IP 44 400 V



Wtyka siłowa 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,13	**XS41S30**
16A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,15	**XS51S30**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623

Zaciski śrubowe

System szybkiego zamykania

IP 44 400 V



Wtyka siłowa 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
32A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,20	**XS42S30**
32A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,23	**XS52S30**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623

Zaciski śrubowe

System szybkiego zamykania

IP 44 400 V



Gniazdo siłowe przenośne 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,16	**XK41S30**
16A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,18	**XK51S30**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623

Zaciski śrubowe

System szybkiego zamykania

IP 44 400 V



Gniazdo siłowe przenośne 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
32A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,24	**XK42S30**
32A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,28	**XK52S30**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623

Zaciski śrubowe

System szybkiego zamykania

IP 67 400 V



Wtyka siłowa 63A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
63A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,65	**XS52S30**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623

Zaciski śrubowe

System szybkiego zamykania

IP 67 400 V



Gniazdo siłowe przenośne 63A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
63A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,77	**XK52S30**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623

Zaciski śrubowe

System szybkiego zamykania

IP 44 400 V



Gniazdo przenośne stałe 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,16	**XD41S30**
16A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,18	**XD51S30**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623

Zaciski śrubowe

System szybkiego zamykania

IP 44 400 V



Gniazdo przenośne stałe 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
32A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,24	**XD42S30**
32A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,28	**XD52S30**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe

System szybkiego zamykania

IP 44 230 V



Wtyka 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,10	**XS31S20**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe
System szybkiego zamykania

IP 44 230 V



Gniazdo przenośne 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,14	**XK31S20**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe
System szybkiego zamykania

IP 44 230 V



Gniazdo stałe 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,20	**XD31S20**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe
System szybkiego zamykania

IP 44 230 V



Wtyka gumowa 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czarny RAL 9005	10	0,06	**X1419190**

Norma DIN 49440/441
Pełna obudowa gumowa

Do przewodów 3x1,5 mm²

IP 44 230 V



Gniazdo gumowe 2P+Z 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czarny RAL 9005	10	0,12	**X1479091**

Norma DIN 49440/441
Pełna obudowa gumowa

Do przewodów 3x1,5 mm²

IP 44 230 V



Rozgałęziacz gumowy 3x2P+Z 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czarny RAL 9005	10	0,12	**X1479091**

Norma DIN 49440/441
Trzy gniazda 230V/16A – klapka IP55
Obudowa gumowa.

IP 44 230 V



Rozgałęziacz gumowy 3x2P+Z 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czarny RAL 9005	10	0,12	**X1479091**

Norma DIN 49440/441
Trzy gniazda 230V/16A – klapka IP44
Obudowa gumowa.

Opaski zaciskowe czarne



Typ	Rozmiar [mm]		Kolor	Opak.	Waga	Indeks
	A	B		szt.	opak./kg	
Opaska zaciskowa	2,5	100	czarny RAL 9005	100	0,30	**WI008017**
Opaska zaciskowa	3,6	140	czarny RAL 9005	100	0,80	**WI008048**
Opaska zaciskowa	4,8	200	czarny RAL 9005	100	1,42	**WI008116**
Opaska zaciskowa	4,8	300	czarny RAL 9005	100	2,00	**WI008130**
Opaska zaciskowa	4,8	365	czarny RAL 9005	100	2,20	**WI008147**
Opaska zaciskowa	2,5	100	czarny RAL 9005	25	0,10	**WI080112**
Opaska zaciskowa	3,6	140	czarny RAL 9005	25	0,22	**WI080419**
Opaska zaciskowa	4,8	200	czarny RAL 9005	25	0,38	**WI081133**
Opaska zaciskowa	4,8	300	czarny RAL 9005	25	0,56	**WI081331**
Opaska zaciskowa	4,8	365	czarny RAL 9005	25	0,72	**WI081423**
Opaska zaciskowa	3,6	140	czarny RAL 9005	25	0,22	**WI080419**
Opaska zaciskowa	4,8	200	czarny RAL 9005	25	0,38	**WI081133**
Opaska zaciskowa	4,8	300	czarny RAL 9005	25	0,56	**WI081331**
Opaska zaciskowa	2,5	100	czarny RAL 9005	25	0,10	**WI080112**
Opaska zaciskowa	mix	mix	czarny RAL 9005	5x15	1,00	**WI014919**

ZASTOSOWANIE: mocowanie kabli, przewodów, rurek, łączenie zwojów kabli.
Opaski zaciskowe z dodatkiem winylu.
Zestaw MIX zawiera w opakowaniu opaski 2,5x100;3,6x140;4,8x200;4,8x300;4,8x365 po 15 sztuk.



Opaski zaciskowe białe

Typ	Rozmiar [mm]		Kolor	Opak.	Waga	Indeks
	A	B		szt.	opak./kg	
Opaska zaciskowa	2,5	100	biały RAL 9003	100	0,30	**WI080129**
Opaska zaciskowa	2,5	100	biały RAL 9003	25	0,80	**WI080136**
Opaska zaciskowa	3,6	140	biały RAL 9003	100	1,42	**WI080426**
Opaska zaciskowa	3,6	140	biały RAL 9003	25	2,00	**WI080433**
Opaska zaciskowa	4,8	200	biały RAL 9003	100	2,20	**WI081119**
Opaska zaciskowa	4,8	200	biały RAL 9003	25	0,10	**WI081140**
Opaska zaciskowa	4,8	300	biały RAL 9003	100	0,22	**WI081317**
Opaska zaciskowa	4,8	300	biały RAL 9003	25	0,38	**WI081348**
Opaska zaciskowa	4,8	365	biały RAL 9003	100	0,56	**WI081454**
Opaska zaciskowa	4,8	365	biały RAL 9003	25	0,72	**WI081461**
Opaska zaciskowa	3,6	140	biały RAL 9003	25	0,22	**WI080433**
Opaska zaciskowa	4,8	200	biały RAL 9003	25	0,38	**WI081140**
Opaska zaciskowa	4,8	300	biały RAL 9003	25	0,56	**WI081348**
Opaska zaciskowa	2,5	100	biały RAL 9003	25	0,10	**WI080136**
Opaska zaciskowa	mix	mix	biały RAL 9003	5x15	1,00	**WI001490**

ZASTOSOWANIE: mocowanie kabli, przewodów, rurek, łączenie zwojów kabli.
Opaski zaciskowe z dodatkiem winylu.
Zestaw MIX zawiera w opakowaniu opaski 2,5x100;3,6x140;4,8x200;4,8x300;4,8x365 po 15 sztuk.



	samogasnące
	stabilne -40°C +85°C
	odporne na UV
	odporne na oleje, sole, alkalia

STAL



Szyna montażowa TH 35 / 1 mb

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
TH35	-	10	0,33	**09446-00**

Stalowa szyna montażowa TH 35 / 1mb



400 V



Szyna łączeniowa EPSŁ / 1 mb

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPSŁ – 1P 25 A/1mb	Biały RAL 9016	1	0,25	**09447-00**

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Szyny prowadzące: miedź.
NORMA: PN-EN60439-1, PNEN60439-2



400 V



Szyna łączeniowa EPSŁ / 1mb

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPSŁ – 3P 63 A/1mb	Biały RAL 9016	1	0,6	**09448-00**

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Szyny prowadzące: miedź.
NORMA: PN-EN60439-1, PNEN60439-2.



PS



Zaślepka do rozdzielni, 5 polowa

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zaślepka	Biały RAL 9016	100	0,9	**3301-00**

Służy do maskowania niewykorzystanych przestrzeni w rozdzielnicach.



PCV



Dławnica gumowa Ø 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Dławica	-	100	0,003	**024003-00**





Zamek do rozdzielnicy EP-Lux Plus

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	-	1	0,038	**0260-00**



Zamek do rozdzielnicy PŁAS LINIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	-	1	0,08	**0260-04**



Zamek do rozdzielnicy GALANT Plus

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	-	1	0,03	**0260-03**



Listwa zaciskowa 7-torowa

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
LZ-7/N	niebieski RAL 5005	20	0,04	**0920-00**
LZ-7/N	żółty RAL 1021	20	0,04	**0920-01**

Listwa zaciskowa 7-torowa do montażu na listwie TH35





Listwa zaciskowa 12-torowa

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
LZ-12/N	niebieski RAL 5005	20	0,05	**0921-00**
LZ-12/N	żółty RAL 1021	20	0,05	**0921-01**

Listwa zaciskowa 12-torowa do montażu na listwie TH35





Listwa zaciskowa 18-torowa

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
LZ-18/N	niebieski RAL 5005	20	0,07	**0922-00**
LZ-18/N	żółty RAL 1021	20	0,07	**0922-01**

Listwa zaciskowa 18-torowa do montażu na listwie TH 35





Listwa zaciskowa 2x5-torowa

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
L2-5+5	niebieski RAL 5005	20	0,07	**0924-00**
L2-5+5	żółty RAL 1021	20	0,07	**0924-01**

Listwa zaciskowa 18-torowa do montażu na listwie TH 35



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-7

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-7	szary RAL 7035	10		**09460-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø3-6,5 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C

IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-9

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-9	szary RAL 7035	10		**09461-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø4-8 mm

Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C

IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-11	szary RAL 7035	10	0,01	**09462-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø5-10 mm

Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-13,5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-13,5	szary RAL 7035	10	0,012	**09463-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø6-12 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-16

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-16	szary RAL 7035		0,02	**09464-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø10-14 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-21

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-21	szary RAL 7035	10	0,025	**09465-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø13-18 mm

Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-29

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-29	szary RAL 7035	10	0,042	**09466-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø18-25 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-36

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-36	szary RAL 7035	10	0,057	**09467-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø22-32 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-42	szary RAL 7035	10	0,07	**09468-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø32-38 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-48

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-48	szary RAL 7035	10	0,09	**9469-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø37-44 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C

Wyłączniki nadprądowe CLS6

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg IEC/EN 60898
- Dopasowane są konturem oraz wyglądem zewnętrznym do wyłączników różnicowoprądowych serii EPRPG, EPFPNG
- Wysoka selektywność w stosunku do poprzedzającego zabezpieczenia topikowego dzięki niewielkiej energii przepuszczanej
- Zaciski przyłączeniowe windowe: górne i dolne
- Możliwość oszynowania z góry i z dołu

- Spełniają wymagania koordynacji izolacji, odstęp zestyków ≥ 4 mm, dla pewniejszego elektrycznego rozłączenia
- Podłączenie zasilania dowolne (z góry lub z dołu)

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg. IEC/EN60947-2
- Możliwość równoległego podłączenia przewodów oraz szyny fazowej

Schematy połączeń

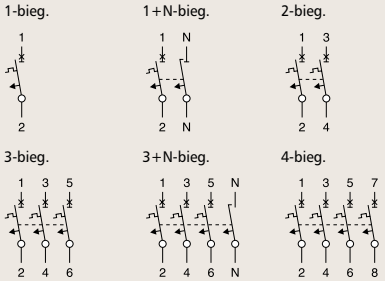

Dane techniczne

Elektryczne	
Wykonanie zgodne z	IEC/EN 60898
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem	
Napięcie znamionowe	
CLS6	AC: 230/400V
CLS6	C: 48V (na bieg.)
	C: 250V (na bieg.)
Częstotliwość	50/60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898	
CLS6	6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60947-2	
CLS6-C	6 kA
Charakterystyki	B, C
Dobezpieczenie topikowe >6 kA	maks. 100 A gL
Klasa ograniczenia energii	3
Trwałość	≥ 8.000 przestawień
Kierunek zasilania	dowolny (z góry lub z dołu)

Mechaniczne	
Wysokość czoła	45 mm
Wysokość aparatu	80 mm
Szerokość	17,5 mm na bieg. (1mod.)
Montaż	na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
Stopień ochrony	IP20
Zaciski z góry i z dołu	szynowe/windowe
Ochrona zacisków	przed palcami i dłońmi BGV A3, ÖVE-EN 6
Przekrój zacisków przyłączeniowych	1-25 mm^2
Moment dociskowy śrub zaciskowych	2-2,4 Nm
Grubość szyn łączeniowych	0,8 - 2 mm

Wymiary (mm)

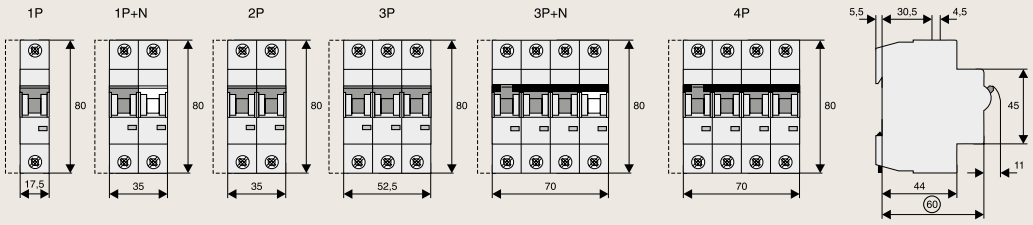

Charakterystyki wyzwalania (IEC/EN 60898)

Charakterystyka B

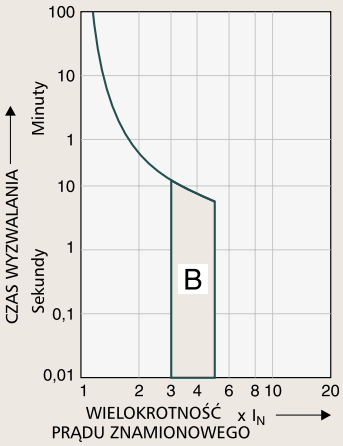

Charakterystyka C

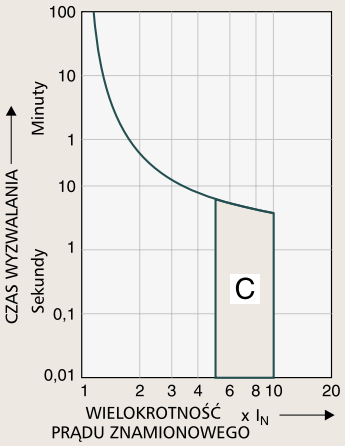

Obciążalność

Współczynnik korekcyjny K_N w zależności od ilości aparatów zamontowanych obok siebie (1bieg.)

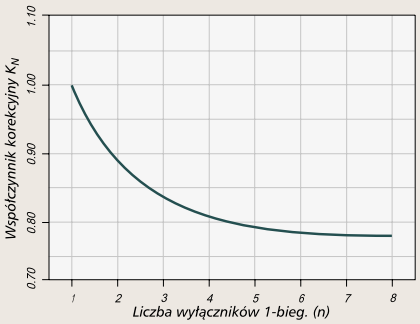

Wpływ temperatury otoczenia

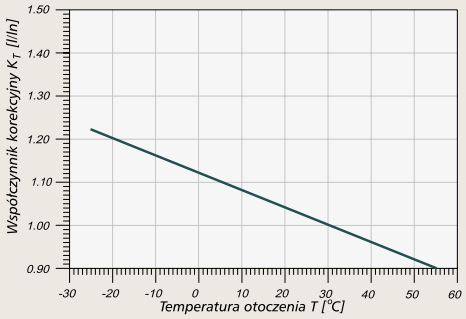

Energia przenoszona EP56

Energia przenoszona EP56. *Charakterystyka B, 1-biegunowy*

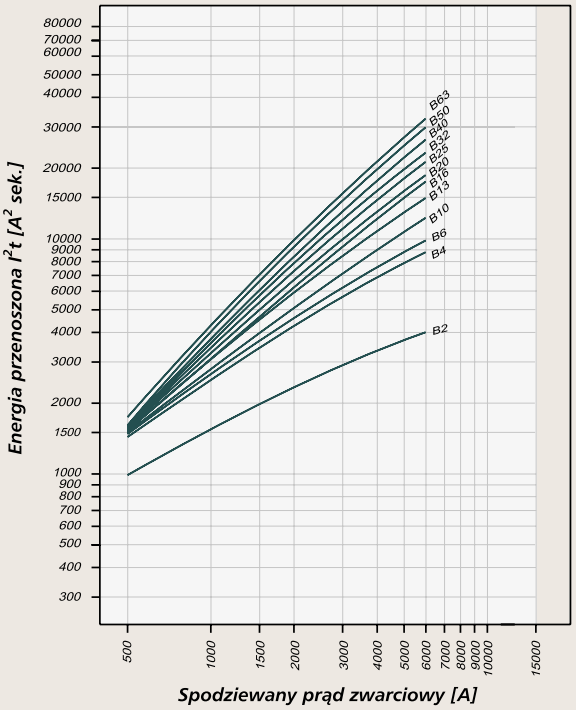

Energia przenoszona EP56. *Charakterystyka C, 1-biegunowy*

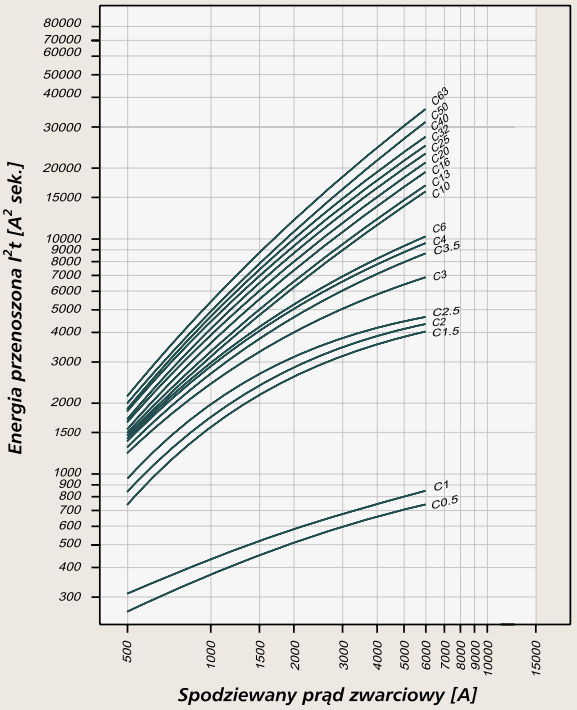

Określone zgodnie z EN 60898

Selektywność CLS6

- Selektywność wyłączników CLS6 (w kA) i poprzedzającego dobezpieczenia topikowego D0 lub NH typ gL/gG
- 1,4 . . . selektywność do 1,4 kA; [ ] . . . brak selektywności

Poprzedzające zabezpieczenie D01, D02, D03

Prąd znamionowy I_n CLS6 w A		Prąd znamionowy zabezpieczenia poprzedzającego w A gL/gG								
		10	**16**	**20**	**25**	**35**	**50**	**63**	**80**	**100**
Charakterystyka **B**	**2**	<0,5	<0,5	0,5	0,8	2,2	6,0	6,0	6,0	6,0
	4	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	1,2	3,1	5,5	6,0	6,0
	6		<0,5	<0,5	0,5	1,2	2,7	4,5	6,0	6,0
	10			<0,5	0,5	1,1	2,3	3,6	5,0	6,0
	13			<0,5	0,5	1,0	2,0	3,1	4,3	6,0
	16				0,5	1,0	1,7	2,8	3,8	6,0
	20					0,9	1,6	2,7	3,6	6,0
	25					0,9	1,6	2,5	3,3	6,0
	32						1,6	2,3	3,0	5,8
	40							2,2	2,9	5,3
	50							2,1	2,7	4,8
	63									4,5
Charakterystyka **C**	**0,5**	<0,5	1,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	1	<0,5	0,8	3,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	2	<0,5	<0,5	0,5	0,8	1,7	6,0	6,0	6,0	6,0
	3	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	1,3	4,3	6,0	6,0	6,0
	4	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	1,2	2,7	4,7	6,0	6,0
	6		<0,5	<0,5	0,6	1,1	2,3	4,0	6,0	6,0
	10			<0,5	0,6	1,1	1,9	2,8	3,9	6,0
	13					1,0	1,8	2,7	3,7	6,0
	16					1,0	1,7	2,5	3,3	6,0
	20					0,9	1,6	2,3	3,1	6,3
	25						1,5	2,2	2,9	5,7
	32							2,1	2,7	5,3
	40								2,6	5,0
	50									4,5
	63									

Poprzedzające zabezpieczenie NH 00

Prąd znamionowy I_n CLS6 w A		Prąd znamionowy zabezpieczenia poprzedzającego w A gL/gG										
		16	**20**	**25**	**35**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**		
Charakterystyka **B**	**2**	<0,5	<0,5	0,6	3,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	4	<0,5	<0,5	<0,5	1,2	1,8	3,0	4,8	7,2	6,0		
	6	<0,5	<0,5	<0,5	1,1	1,6	2,6	4,0	5,8	6,0		
	10		<0,5	<0,5	1,1	1,5	2,2	3,2	4,5	6,0		
	13		<0,5	<0,5	1,0	1,4	2,0	2,9	4,0	6,0		
	16			<0,5	0,9	1,3	1,8	2,6	3,5	6,0		
	20				0,9	1,3	1,7	2,4	3,3	6,0		
	25				0,9	1,1	1,6	2,3	3,1	5,5		
	32				0,8	1,1	1,5	2,1	2,9	5,0		
	40						1,5	2,0	2,8	4,6		
	50							1,9	2,7	4,2		
	63									3,9		
Charakterystyka **C**	**0,5**	0,9	2,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	1	0,7	2,0	1,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	2	<0,5	<0,5	0,6	2,2	4,2	6,0	6,0	6,0	6,0		
	3	<0,5	<0,5	0,5	1,4	2,1	4,0	6,0	6,0	6,0		
	4	<0,5	<0,5	<0,5	1,1	1,5	2,5	4,0	6,0	6,0		
	6	<0,5	<0,5	<0,5	1,0	1,4	2,3	3,6	5,3	6,0		
	10			<0,5	0,9	1,3	1,8	2,6	3,6	6,0		
	13				0,9	1,3	1,7	2,5	3,5	6,0		
	16				0,9	1,1	1,6	2,3	3,2	5,8		
	20				0,8	1,1	1,5	2,1	3,0	5,3		
	25						1,4	2,0	2,8	4,8		
	32							1,9	2,6	4,5		
	40								2,5	4,3		
	50									4,0		
	63											

ELEKTRO-PLAST zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania.
© Copyright 2012 **ELEKTRO-PLAST.** Wszelkie prawa oraz wybrane wzory zastrzeżone. Wydanie 10.2012

ELEKTRO-PLAST™
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
tel. +48 (023) 693 39 00
fax +48 (023) 693 39 02

Dział handlowy
tel. +48 (023) 693 39 20
tel. +48 (023) 693 39 21
fax +48 (023) 693 39 22

www.elektro-plast.com.pl
info@elektro-plast.com.pl

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification