

Karta danych technicznych
Dławik kablowy, gwint metryczny

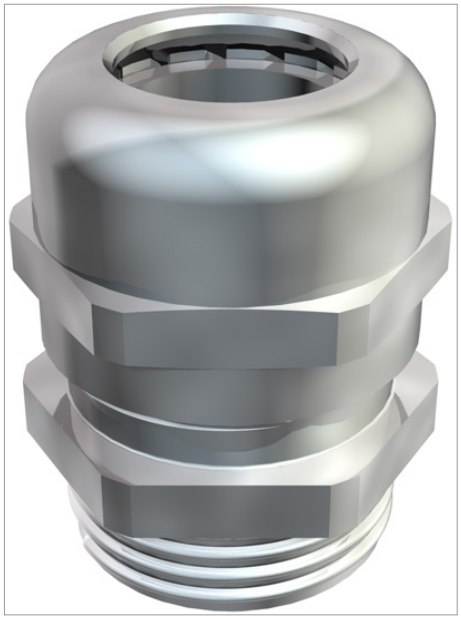

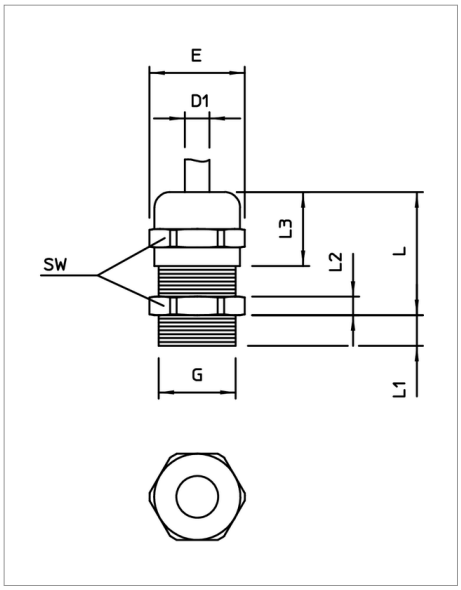

Wytrzymały dławik kablowy z gwintem metrycznym wg IEC 423 o konstrukcji nakrętki kołpakowej gwarantującej dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień uszczelniający z neoprenu. Zacisk poliamidowy. Z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym gwint, zbadanym wg VDE zgodnie z DIN EN 50262, stopień ochrony IP68 przy 5 bar/1 h.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

Typ	Gwint	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V-TEC VM12 MS	M12 x 1,5	500	50	1.200	2086018
V-TEC VM16 MS	M16 x 1,5	600	50	1.640	2086024
V-TEC VM20 MS	M20 x 1,5	250	25	3.140	2086030
V-TEC VM25 MS	M25 x 1,5	250	25	4.260	2086036
V-TEC VM32 MS	M32 x 1,5	160	20	7.160	2086042
V-TEC VM40 MS	M40 x 1,5	60	5	12.240	2086048
V-TEC VM50 MS	M50 x 1,5	45	5	22.700	2086054
V-TEC VM63 MS	M63 x 1,5	40	5	30.300	2086060

CuZn 37 mosiądz N niklowana zł/10

Legenda



stopień ochrony IP 68



gwint metryczny



Zrzeszenie elektrotechniki, elektroniki, techniki informacyjnej, stowarzyszenie zarejestrowane, Niemcy



Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE