## KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



### Mi 81220

- 24 moduły: 2 x 12 modułów




- 2 rzędy
- z drzwiczkami na zawiasach
- Technika zacisków bezśrubowych FIXCONNECT® do PE i N
- dla każdego potencjału PE i N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
- możliwość podziału potencjału N
- do montażu urządzeń modułowych według DIN 43880
- z zaślepkami zakrywającymi otwór na urządzenia
- zamki pokrywy otwierane ręcznie
- materiał: PC (poliwęglan)
- klasa izolacyjności: II
- kolor: szary, RAL 7035

| | |
|---|---|
| Szerokość | 300 mm |
| Wysokość | 300 mm |
| Głębokość | 182 mm |
| Masa | 2,885 kg |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

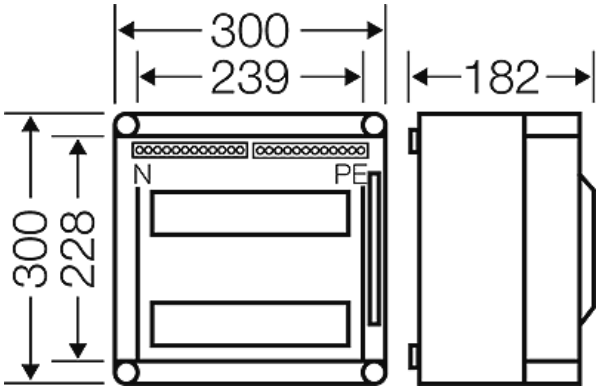





Ścianki boczne




## Warunki pracy i otoczenia

| | |
|---|---|
| Zakres zastosowań | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych |



Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 7. 2015

## KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



### Mi 81220

- 24 moduły: 2 x 12 modułów




| | |
|---|---|
| | Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne. |
| odporność na przypadkowe strugi wody | Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65 |
| Temperatura otoczenia: | Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C<br>Wartość maksymalna + 40 °C<br>Wartość minimalna - 5 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 50% przy 40° C<br>krótkotrwale<br>100% przy 25° C |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd |
| Palność | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>trudnopalne<br>samogasnące |
| Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami | IK08 (5 Joule) |
| wydzielanie toksyn | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2 |
| Wskazówka | Właściwości materiału - patrz dane techniczne |



Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 7. 2015