

Systemy teleinformatyczne Modul 45®

	Ramki teleinformatyczne dla modułów przyłączeniowych, Kat 5e / Kat 6	Wyjście proste Wyjście ukośne	112
	Moduły przyłączeniowe	Kat 5e, nieekranowany Kat 5e, ekranowany Kat 6, nieekranowany Kat 6, ekranowany	112
	Kabel krosujący CP	Kat 6, nieekranowany Kat 6, ekranowany	113
	Ramki teleinformatyczne dla modułów przyłączeniowych, Kat 6A (ISO)	Wyjście proste Wyjście ukośne	113
	Moduły przyłączeniowe	Kat 6A (ISO), nieekranowany Kat 6A (ISO), ekranowany	113
	Kabel krosujący CP	Kat 6A (ISO), nieekranowany Kat 6A (ISO), ekranowany	114
	Uniwersalne ramki teleinformatyczne	Wyjście proste Wyjście ukośne	115
	Tabela doboru, montaż modułów przyłączeniowych		32

07_EGS_Masterkatalog_Länder / pl / 04/02/2015 (LLExport_04214) / 04/02/2015

Moduły teleinformatyczne Modul 45®



Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ RM

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2RM RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 29 2**
DTG-2RM SWGR1	grafit		1	1,100	**6119 29 4**
DTG-2RM AL1	aluminium lakierowane		1	1,100	**6119 29 6**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ RM ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ RM do montażu modułów teleinformatycznych: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 i ASM-C6 G; R&M: kat 5 i kat 6 bez wspornika.





Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne, typ RM

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTS-2RM RW1	czysta biel		1	2,900	**6119 29 8**
DTS-2RM SWGR1	grafit		1	2,900	**6119 30 0**
DTS-2RM AL1	aluminium lakierowane		1	2,900	**6119 30 2**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ RM ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ RM do montażu modułów teleinformatycznych: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 i ASM-C6 G; R&M: kat 5 i kat 6 bez wspornika.





Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 5e, nieekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.	Numer katalogowy E-Nr.
ASM-C5		1	1,120	**6117 33 7**	**2473365**

Moduł przyłączeniowy kat 5e, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.





Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 5e, ekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.	Numer katalogowy E-Nr.
ASM-C5 G		1	2,660	**6117 32 5**	**2473366**

Moduł przyłączeniowy kat 5e, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.





Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 6, nieekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6		1	1,060	**6117 34 1**

Moduł przyłączeniowy kat 6, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.





Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 6, ekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6 G		1	1,850	**6117 32 9**

Moduł przyłączeniowy kat 6, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / pl / 04/02/2015 (LLExport_04214) / 04/02/2015



CP uniwersalny przewód RJ45, kat 6, nieekranowany

Typ	Długość przewodu mm	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
CPK-C6 U/UTP3	3000	szary		1	11,800	**6118 01 2**
CPK-C6U UTP5	5000	szary		1	17,000	**6117 94 7**
CPK-C6U UTP7.5	7500	szary		1	23,500	**6117 94 9**
CPK-C6 U/UTP10	10000	szary		1	30,000	**6118 01 4**
CPK-C6 U/UTP15	15000	szary		1	43,000	**6118 01 6**



Kabel krosujący jako przewód przedłużający U/UTP 4P, LSZH, kat 6, nieekranowany, wersja wtyczka - gniazdo, element gniazda montowany w ramce teleinformatycznej typu DTG-2RM i DTS-2RM.



CP uniwersalny przewód RJ45, kat 6, ekranowany

Typ	Długość przewodu mm	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
CPK-C6 S/FTP3	3000	szary		1	13,040	**6118 01 0**
CPK-C6 S/FTP5	5000	szary		1	20,640	**6118 01 1**
CPK-C6S FTP7.5	7500	szary		1	30,140	**6117 94 8**
CPK-C6S FTP10	10000	szary		1	39,640	**6117 95 0**
CPK-C6S FTP15	15000	szary		1	58,640	**6117 95 2**



Kabel krosujący jako przewód przedłużający S/FTP 4P, LSFRZH, kat 6, ekranowany, wersja wtyczka - gniazdo, element gniazda montowany w ramce teleinformatycznej typu DTG-2RM i DTS-2RM.

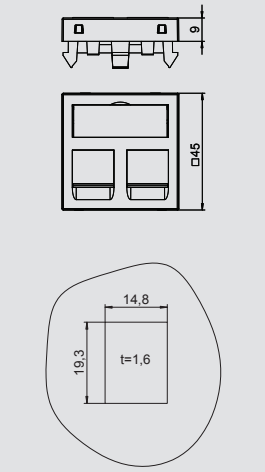

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ C

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2C RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 21 4**
DTG-2C SWGR1	grafit		1	1,100	**6119 21 6**
DTG-2C AL1	aluminium lakierowane		1	1,100	**6119 21 8**



PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ C ma otwór systemowy 19,30 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ C do montażu modułów teleinformatycznych: BTR (Keystone): kat 6A moduł i UAE moduł; Corning: moduły z Keystone; CobiNet: CobiDat KS moduł; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K i KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 moduł; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat 6A; OBO: Typ ASM-C6A i ASM-C6A G; R&M: kat 6A z Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: UKJ i XKJ; Telegärtner: AMJ i UMJ.

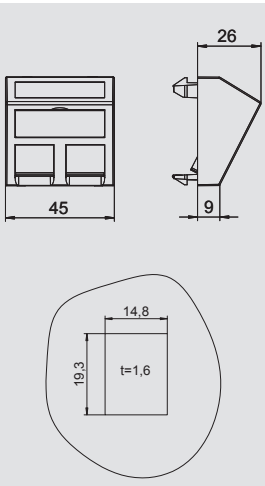

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne, typ C

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTS-2C RW1	czysta biel		1	1,500	**6119 25 0**
DTS-2C SWGR1	grafit		1	1,500	**6119 25 2**
DTS-2C AL1	aluminium lakierowane		1	1,500	**6119 25 4**



PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ C ma otwór systemowy 19,30 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ C do montażu modułów teleinformatycznych: BTR (Keystone): kat 6A moduł i UAE moduł; Corning: moduły z Keystone; CobiNet: CobiDat KS moduł; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K i KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 moduł; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat 6A; OBO: Typ ASM-C6A i ASM-C6A G; R&M: kat 6A z Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: UKJ i XKJ; Telegärtner: AMJ i UMJ.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / pl / 04/02/2015 (LLExport_04214) / 04/02/2015

Moduły teleinformatyczne Modul 45®



Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 6 A (ISO), nieekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6A		1	1,050	**6117 34 8**

Moduł przyłączeniowy kat 6 (ISO), nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, ramką montażową Keystone i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.





Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 6A (ISO), ekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6A G		1	1,630	**6117 34 6**

Moduł przyłączeniowy kat 6A (ISO), ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, ramką montażową Keystone i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.





CP uniwersalny przewód RJ45, kat 6A (ISO), nieekranowany

Typ	Długość przewodu mm	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
CPK-C6A U/UTP3	3000	szary		1	11,800	**6118 02 8**
CPK-C6A U/UTP5	5000	szary		1	17,000	**6118 03 0**
CPK-C6A U/UTP7,5	7500	szary		1	23,500	**6118 03 2**
CPK-C6A U/UTP10	10000	szary		1	30,000	**6118 03 4**
CPK-C6A U/UTP15	15000	szary		1	43,000	**6118 03 6**

Kabel krosujący jako przewód przedłużający U/UTP 4P, LSZH, kat 6A (ISO), nieekranowany, wersja wtyczka - gniazdo, element gniazda montowany w ramce teleinformatycznej typu DTG-2RM i DTS-2RM.





CP uniwersalny przewód RJ45, kat 6A (ISO), ekranowany

Typ	Długość przewodu mm	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
CPK-C6A S/FTP3	3000	szary		1	13,040	**6118 01 8**
CPK-C6A S/FTP5	5000	szary		1	20,640	**6118 02 0**
CPK-C6A S/FTP7,5	7500	szary		1	30,140	**6118 02 2**
CPK-C6A S/FTP10	10000	szary		1	35,640	**6118 02 4**
CPK-C6A S/FTP15	15000	szary		1	58,640	**6118 02 6**

Kabel krosujący jako przewód przedłużający S/FTP 4P, LSFRZH, kat 6A (ISO), ekranowany, wersja wtyczka - gniazdo, element gniazda montowany w ramce teleinformatycznej typu DTG-2RM i DTS-2RM.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / pl / 04/02/2015 (LLExport_04214) / 04/02/2015

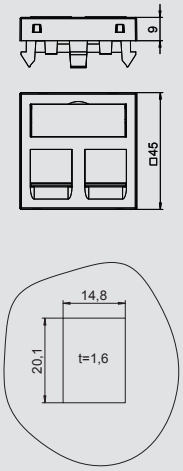

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ A

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2A RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 20 2**
DTG-2A SWGR1	grafit		1	1,100	**6119 20 4**
DTG-2A AL1	aluminium lakierowane		1	1,100	**6119 20 6**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ A ma otwór systemowy 20,10 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ A do montażu modułów teleinformatycznych: AMP TYCO (bez osłony pyłowej): SL Seria 110Connect i SL Serie Toolless; Brand-Rex: moduł z nr katalogowym kończącym się na ...JAKS000CR i ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 z niebieskim adapterem zacisku, LANmark GG45 z metalowym zaciskiem.





Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne, typ A

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTS-2A RW1	czysta biel		1	2,000	**6119 23 8**
DTS-2A SWGR1	grafit		1	1,500	**6119 24 0**
DTS-2A AL1	aluminium lakierowane		1	1,500	**6119 24 2**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ A ma otwór systemowy 20,10 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ A do montażu modułów teleinformatycznych: AMP TYCO (bez osłony pyłowej): SL Seria 110Connect i SL Serie Toolless; Brand-Rex: moduł z nr katalogowym kończącym się na ...JAKS000CR i ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 z niebieskim adapterem zacisku, LANmark GG45 z metalowym zaciskiem.



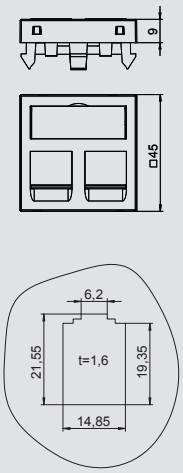

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ B

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2B RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 20 8**
DTG-2B SWGR1	grafit		1	1,100	**6119 21 0**
DTG-2B AL1	aluminium lakierowane		1	1,100	**6119 21 2**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ B ma otwór systemowy 19,35/21,55 X 14,85, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ B do montażu modułów teleinformatycznych: BTR (moduł): kat 6A moduł, E-DAT moduł i UAE moduł; Dätwyler: MS i MS-N.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / pl / 04/02/2015 (LLExport_04214) / 04/02/2015

Uniwersalne ramki teleinformatyczne Modul 45®



Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne, typ B

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTS-2B RW1	czysta biel		1	1,500	**6119 24 4**
DTS-2B SWGR1	grafit		1	1,500	**6119 24 6**
DTS-2B AL1	aluminium lakierowane		1	1,500	**6119 24 8**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ B ma otwór systemowy 19,35/21,55 X 14,85, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ B do montażu modułów teleinformatycznych: BTR (moduł): kat 6A moduł, E-DAT moduł i UAE moduł; Dätwyler: MS i MS-N.







Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ C

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2C RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 21 4**
DTG-2C SWGR1	grafit		1	1,100	**6119 21 6**
DTG-2C AL1	aluminium lakierowane		1	1,100	**6119 21 8**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ C ma otwór systemowy 19,30 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ C do montażu modułów teleinformatycznych: BTR (Keystone): kat 6A moduł i UAE moduł; Corning: moduły z Keystone; CobiNet: CobiDat KS moduł; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K i KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 moduł; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat 6A; OBO: Typ ASM-C6A i ASM-C6A G; R&M: kat 6A z Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: UKJ i XKJ; Telegärtner: AMJ i UMJ.







Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne, typ C

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTS-2C RW1	czysta biel		1	1,500	**6119 25 0**
DTS-2C SWGR1	grafit		1	1,500	**6119 25 2**
DTS-2C AL1	aluminium lakierowane		1	1,500	**6119 25 4**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ C ma otwór systemowy 19,30 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ C do montażu modułów teleinformatycznych: BTR (Keystone): kat 6A moduł i UAE moduł; Corning: moduły z Keystone; CobiNet: CobiDat KS moduł; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K i KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 moduł; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat 6A; OBO: Typ ASM-C6A i ASM-C6A G; R&M: kat 6A z Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: UKJ i XKJ; Telegärtner: AMJ i UMJ.





07_EGS_Masterkatalog_Länder / pl / 04/02/2015 (LLExport_04214) / 04/02/2015

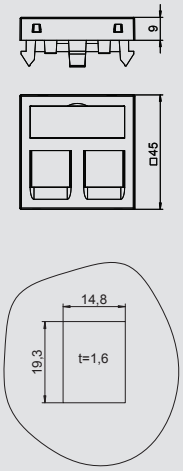

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ C, bez przesłon przeciwpyłowych

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-02C RW1	czysta biel		1	1,000	**6119 28 0**
DTG-02C SWGR1	grafit		1	1,000	**6119 28 2**
DTG-02C AL1	aluminium lakierowane		1	1,000	**6119 28 4**



PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ C ma otwór systemowy 19,30 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ C do montażu modułów teleinformatycznych: 3M: Volition K6, K10 i kat 6A.

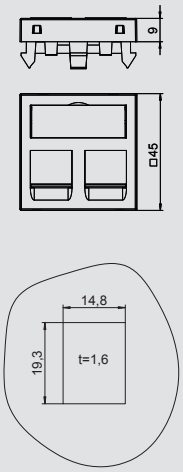

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne, typ C, bez przesłon przeciwpyłowych

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTS-02C RW1	czysta biel		1	1,400	**6119 28 6**
DTS-02C SWGR1	grafit		1	1,400	**6119 28 8**
DTS-02C AL1	aluminium lakierowane		1	1,400	**6119 29 0**



PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ C ma otwór systemowy 19,30 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ C do montażu modułów teleinformatycznych: 3M: Volition K6, K10 i kat 6A.



Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ EP

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2EP RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 23 2**
DTG-2EP SWGR1	grafit		1	1,100	**6119 23 4**
DTG-2EP AL1	aluminium lakierowane		1	1,100	**6119 23 6**



PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ EP ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ EP do montażu modułów teleinformatycznych: Leoni Kerpen: ELine 500 plus (bez przesłon przeciwpyłowych).



Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne, typ EP

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTS-2EP RW1	czysta biel		1	1,500	**6119 26 8**
DTS-2EP SWGR1	grafit		1	1,500	**6119 27 0**
DTS-2EP AL1	aluminium lakierowane		1	1,500	**6119 27 2**



PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ EP ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ EP do montażu modułów teleinformatycznych: Leoni Kerpen: ELine 500 plus (bez przesłon przeciwpyłowych).

07_EGS_Masterkatalog_Länder / pl / 04/02/2015 (LLExport_04214) / 04/02/2015

Uniwersalne ramki teleinformatyczne Modul 45®

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ F



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2F RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 22 0**
DTG-2F SWGR1	grafit		1	1,100	**6119 22 2**
DTG-2F AL1	aluminium lakierowane		1	1,100	**6119 22 4**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ F ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ F do montażu modułów teleinformatycznych: Avaya/Systimax: M-Seria.



Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne, typ F



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTS-2F RW1	czysta biel		1	1,500	**6119 25 6**
DTS-2F SWGR1	grafit		1	1,500	**6119 25 8**
DTS-2F AL1	aluminium lakierowane		1	1,500	**6119 26 0**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ F ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ F do montażu modułów teleinformatycznych: Avaya/Systimax: M-Seria.



Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ PA



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2PA RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 22 6**
DTG-2PA SWGR1	grafit		1	1,100	**6119 22 8**
DTG-2PA AL1	aluminium lakierowane		1	1,100	**6119 23 0**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ PA ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ PA do montażu modułów teleinformatycznych: Panduit: Mini-Com.



Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne, typ PA



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTS-2PA RW1	czysta biel		1	1,500	**6119 26 2**
DTS-2PA SWGR1	grafit		1	1,500	**6119 26 4**
DTS-2PA AL1	aluminium lakierowane		1	1,500	**6119 26 6**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ PA ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ PA do montażu modułów teleinformatycznych: Panduit: Mini-Com.



Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ RM



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-2RM RW1	czysta biel		1	1,100	**6119 29 2**
DTG-2RM SWGR1	grafit		1	1,100	**6119 29 4**
DTG-2RM AL1	aluminium lakierowane		1	1,100	**6119 29 6**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ RM ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ RM do montażu modułów teleinformatycznych: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 i ASM-C6 G; R&M: kat 5 i kat 6 bez wspornika.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / pl / 04/02/2015 (LLExport_04214) / 04/02/2015



Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne, typ RM

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTS-2RM RW1	czysta biel		1	2,900	**6119 29 8**
DTS-2RM SWGR1	grafit		1	2,900	**6119 30 0**
DTS-2RM AL1	aluminium lakierowane		1	2,900	**6119 30 2**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ RM ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ RM do montażu modułów teleinformatycznych: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 i ASM-C6 G; R&M: kat 5 i kat 6 bez wspornika.





Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ LE

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTG-02LE RW1	czysta biel		1	0,900	**6119 30 4**
DTG-02LE SWGR1	grafit		1	0,900	**6119 30 6**
DTG-02LE AL1	aluminium lakierowane		1	0,900	**6119 30 8**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ LE ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ LE do montażu modułów teleinformatycznych: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 i Lexcom 500.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / pl / 04/02/2015 (LLExport_04214) / 04/02/2015