Dane techniczne na str. 87-91

aR	TYP M	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE ~690V

Dane techniczne:			Zastosowanie:
Normy: PN-IEC 60269-4	Znamionowa zdolność zwarciowa: ~200kA Napięcie znamionowe: ~690V	Charakterystyka **aR**	Wkładki typu M są przeznaczone do mocowania w standardowych przemysłowych podstawach bezpiecznikowych (np. PK) lub rozłącznikach bezpiecznikowych.

Rozmiar	In (A)	Typ (wizualny wslaźnik przepalenia, uchwyt do zamocowania mikrołącznika NVS5)	Nr kodowy	Całka Joule'a wyłączania I^2t - (A^2s)	Znamionowe straty mocy (W)	Char.	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
00	10	M00UQ01/10A/690V	004371204	23	3	aR	3/72	140
	16	M00UQ01/16A/690V	004371205	46	4	aR	3/72	140
	20	M00UQ01/20A/690V	004371206	95	5	aR	3/72	140
	25	M00UQ01/25A/690V	004371207	165	6	aR	3/72	140
	32	M00UQ01/32A/690V	004371208	290	7	aR	3/72	140
	35	M00UQ01/35A/690V	004371209	400	8	aR	3/72	140
	40	M00UQ01/40A/690V	004371210	640	9	aR	3/72	140
	50	M00UQ01/50A/690V	004371211	1.000	10	aR	3/72	140
	63	M00UQ01/63A/690V	004371212	1.800	12,3	aR	3/72	140
	80	M00UQ01/80A/690V	004371213	2.800	16,3	aR	3/72	140
	100	M00UQ01/100A/690V	004371214	4.600	20	aR	3/72	140
	125	M00UQ01/125A/690V	004371215	8.000	26,9	aR	3/72	140
	160	M00UQ01/160A/690V	004371216	16.500	31,6	aR	3/72	140
	200*	M00UQ02/200A/690V	004741217	22.000	46	aR	3/72	140
	250*	M00UQ02/250A/690V	004741219	44.000	49	aR	3/72	140

* Dane techniczne na str. 111-116

M00UQ01/160A/690V



Wymiary:

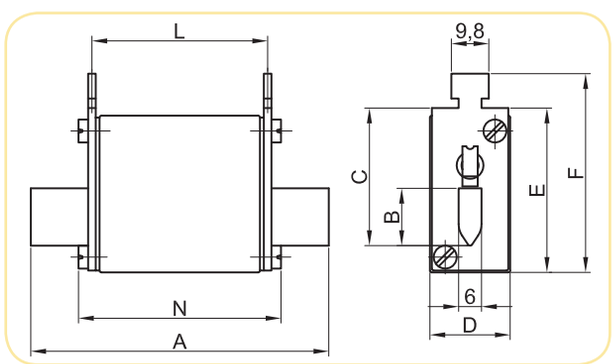

Rozmiar	A	B	C	D	E	F	L	N
00	78	15	35	30	42	51	48	52

Napędy silnikowe: Serwonapędy



Serwonapęd dla napędu silnikowego AC (maszyny sterowane numerycznie - CNC machine)

Przykład zastosowania wkadek Ultra Quick