

Karta danych technicznych
Listwy zaciskowe Dolü, jednostronnie otwarte

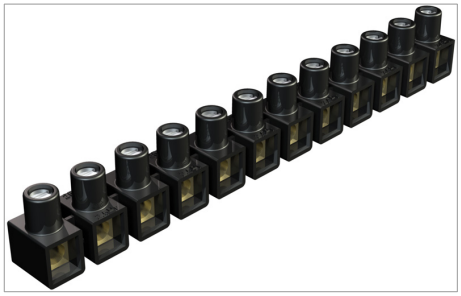

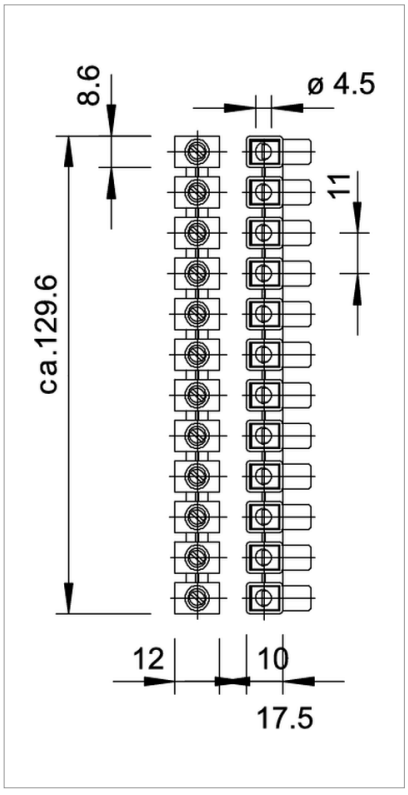

Zaciski mosiężne, śruby stalowe, ocynkowane galwanicznie i pasywowane przezroczyście, 12-biegunowe, listwa dzielona na pojedyncze zaciski, otwarte tylko z jednej strony.
Jednostronnie zamknięte, śruby wysoko odkręcone, zabezpieczone przed zgubieniem.
Przekrój znamionowy 2,5 ÷ mm²
Napięcie znamionowe 380 V
Prąd znamionowy 20 A
Maks. dopuszczalne przekroje przewodów na jeden zacisk 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² lub 6 x 1 mm².
Dostawa posortowana kolorystycznie: w opakowaniu 3 czarne, 2 niebieskie, 3 żółtozielone, 1 brązowa i 1 szara listwa.

Typ	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
70 S	posortowane	180	10	2.600	2055201

PA poliamid zł/10

Legenda



przekrój znamionowy 2,5 mm²



12-biegunowy



Zrzeszenie elektrotechniki, elektroniki, techniki informacyjnej, stowarzyszenie zarejestrowane, Niemcy


bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu


Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE