Dane techniczne na str. 84-86

aR/gR

TYP
M

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
~690V

Dane techniczne:

Normy:
PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa:
~50kA / ⎓25kA
Napięcie znamionowe:
~690V / ⎓440V

Charakterystyka
aR/gR

Zastosowanie:

Wkładki typu M są przeznaczone do mocowania w standardowych przemysłowych podstawach bezpiecznikowych (np. PK) lub rozłącznikach bezpiecznikowych.

Rozmiar	In (A)	Typ (wizualny wslaźnik przepalenia, uchwyt do zamocowania mikrołącznika NVS5)	Nr kodowy	Całka Joule'a wyłączania I^2t - (A^2s)	Znamionowe straty mocy (W)	Char.	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
00C	6	M00CUQU-N/6A/690V	004331018	19	2,8	gR	3/120	180
	10	M00CUQU-N/10A/690V	004331019	62	3,3	gR	3/120	180
	16	M00CUQU-N/16A/690V	004331020	154	4,1	gR	3/120	180
	20	M00CUQU-N/20A/690V	004331021	290	5	gR	3/120	180
	25	M00CUQU-N/25A/690V	004331022	590	5,8	gR	3/120	180
	35	M00CUQU-N/35A/690V	004331023	1.160	8	gR	3/120	180
	40	M00CUQU-N/40A/690V	004331024	1.500	11	gR	3/120	180
	50	M00CUQU-N/50A/690V	004331025	2.370	16	gR	3/120	180
	63	M00CUQU-N/63A/690V	004331026	4.650	20	gR	3/120	180
	80	M00CUQU-N/80A/690V	004331027	5.350	25	gR	3/120	180
	100	M00CUQU-N/100A/690V	004331028	10.500	32	gR	3/120	180
	125	M00CUQU-N/125A/690V	004331029	21.300	40	gR	3/120	180
00	6	M00UQU-N/6A/690V	004331201	18	2,8	gR	3/90	180
	10	M00UQU-N/10A/690V	004331202	60	3,3	gR	3/90	180
	16	M00UQU-N/16A/690V	004331203	170	4,1	gR	3/90	180
	20	M00UQU-N/20A/690V	004331204	250	5	gR	3/90	180
	25	M00UQU-N/25A/690V	004331205	460	5,8	gR	3/90	180
	35	M00UQU-N/35A/690V	004331214	1.000	8	gR	3/90	180
	40	M00UQU-N/40A/690V	004331208	1.300	11	gR	3/90	180
	50	M00UQU-N/50A/690V	004331209	1.500	16	gR	3/90	180
	63	M00UQU-N/63A/690V	004331210	3.000	20	gR	3/90	180
	80	M00UQU-N/80A/690V	004331211	5.300	25	gR	3/90	180
	100	M00UQU-N/100A/690V	004331212	9.000	32	gR	3/90	180
	125	M00UQU-N/125A/690V	004331213	16.000	40	gR	3/90	180
	160	M00UQU-N/160A/690V	004331215	24.000	44	aR	3/90	180
0	6	M0UQU-N/6A/690V	004332201	18	2,8	gR	3/45	320
	10	M0UQU-N/10A/690V	004332202	60	3,3	gR	3/45	320
	16	M0UQU-N/16A/690V	004332203	170	4,1	gR	3/45	320
	20	M0UQU-N/20A/690V	004332204	250	5	gR	3/45	320
	25	M0UQU-N/25A/690V	004332205	460	5,8	gR	3/45	320
	35	M0UQU-N/35A/690V	004332216	1.000	8	gR	3/45	320
	40	M0UQU-N/40A/690V	004332208	1.300	11	gR	3/45	320
	50	M0UQU-N/50A/690V	004332209	1.500	16	gR	3/45	320
	63	M0UQU-N/63A/690V	004332210	3.000	20	gR	3/45	320
	80	M0UQU-N/80A/690V	004332211	5.300	25	gR	3/45	320
	100	M0UQU-N/100A/690V	004332212	9.000	32	gR	3/45	320
	125	M0UQU-N/125A/690V	004332213	16.000	40	gR	3/45	320
	160	M0UQU-N/160A/690V	004332214	24.000	44	aR	3/45	320

M00 UQU-N/6A/690V



Wymiary:

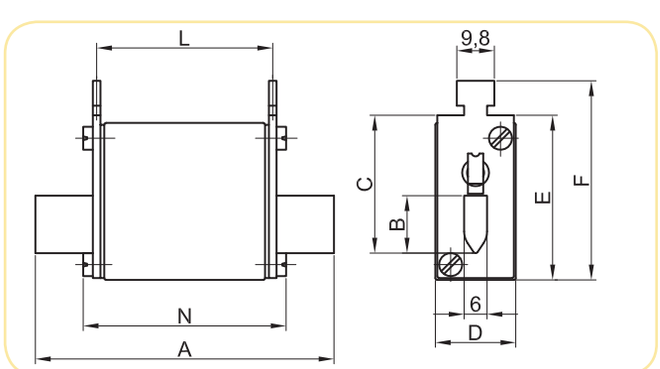

Rozmiar	A	B	C	D	E	F	L	N
00C	80	15	35	21	40	50,5	47	54
00	80	15	35	28	40	50,5	47	54
0	125	15	35	28	47	56,5	66	66