aR

NAPIĘCIE ZNAMONOWE

~690V

Dane techniczne:			Zastosowanie:
Normy: BS88: Part 4 PN-IEC 60269-4	Znamionowa zdolność zwarciowa: ~100kA / ⎓100kA Napięcie znamionowe: ~690V / ⎓350V	Charakterystyka **aR**	Wkładki systemu BS przystosowane są do mocowania śrubowego bezpośrednio do szyn prądowych .





Rozmiar	In (A)	Typ	Nr kodowy	Całka Joule'a wyłączania I^2t - (A^2s)	Znamionowe straty mocy (W)	Char.	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
BS8	6	BS8UQ/64/6A/690V	004750501	12	2	aR	10	8
	10	BS8UQ/64/10A/690V	004750502	48	3	aR	10	8
	12	BS8UQ/64/12A/690V	004750503	65	3	aR	10	8
	16	BS8UQ/64/16A/690V	004750504	110	7	aR	10	8
	20	BS8UQ/64/20A/690V	004750505	220	7	aR	10	8
BS17	25	BS17UQ/63/25A/690V	004750606	250	5,8	aR	10	42
	32	BS17UQ/63/32A/690V	004750608	350	6,8	aR	10	42
	35	BS17UQ/63/35A/690V	004750609	200	7,2	aR	10	42
	40	BS17UQ/63/40A/690V	004750610	700	8	aR	10	42
	45	BS17UQ/63/45A/690V	004750611	900	8,5	aR	10	42
	50	BS17UQ/63/50A/690V	004750612	1.300	9,5	aR	10	42
	56	BS17UQ/63/56A/690V	004750613	1.450	10,4	aR	10	42
	63	BS17UQ/63/63A/690V	004750615	2.100	11,5	aR	10	42
	71	BS17UQ/63/71A/690V	004750617	2.800	13	aR	10	42
	80	BS17UQ/63/80A/690V	004750619	3.500	14,5	aR	10	42
	90	BS17UQ/63/90A/690V	004750621	5.200	15,5	aR	10	42
	100	BS17UQ/63/100A/690V	004750622	6.800	16	aR	10	42
BS17D	90	BS17DUQ/70/90A/690V	004750721	3.600	16,6	aR	5	90
	110	BS17DUQ/70/110A/690V	004750723	5.900	21	aR	5	90
	120	BS17DUQ/70/120A/690V	004750724	7.400	22	aR	5	90
	140	BS17DUQ/70/140A/690V	004750726	11.000	24,5	aR	5	90
	160	BS17DUQ/70/160A/690V	004750728	14.500	28	aR	5	90
BS38	160	BS38UQ/83/160A/690V	004750628	14.500	27,7	aR	5	240
	180	BS38UQ/83/180A/690V	004750631	23.000	29	aR	5	240
	200	BS38UQ/83/200A/690V	004750633	30.000	31	aR	5	240
	250	BS38UQ/83/250A/690V	004750636	53.000	37	aR	5	240
	315	BS38UQ/83/315A/690V	004750640	97.000	47	aR	5	240
	350	BS38UQ/83/350A/690V	004750642	140.000	57	aR	5	240
BS38T	200	BS38TUQ/83/200A/690V	004750933	21.000	32	aR	5	450
	225	BS38TUQ/83/225A/690V	004750935	30.000	39	aR	5	450
	315	BS38TUQ/83/315A/690V	004750939	75.000	48	aR	5	450
	355	BS38TUQ/83/355A/690V	004750943	110.000	56	aR	5	450
	400	BS38TUQ/83/400A/690V	004750944	147.000	60	aR	5	450
	450	BS38TUQ/83/450A/690V	004750945	210.000	65	aR	5	450
	500	BS38TUQ/83/500A/690V	004750946	277.000	68	aR	5	450
	630	BS38TUQ/83/630A/690V	004750950	520.000	83	aR	5	450
	700	BS38TUQ/83/700A/690V	004750952	600.000	94	aR	5	450

UWAGA: Wkładki posiadają nadruk - ITALWEBER

Wymiary:

BS8

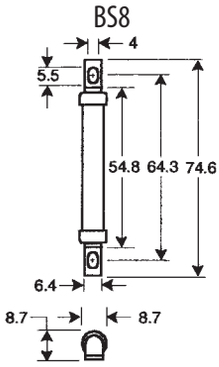

BS17

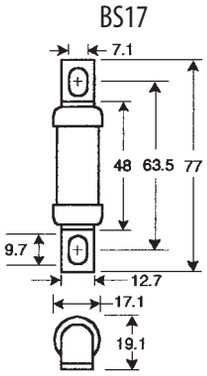

BS17D

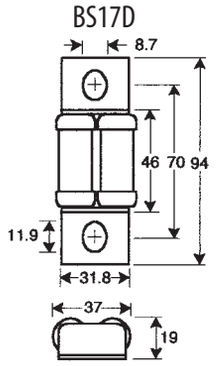

BS38

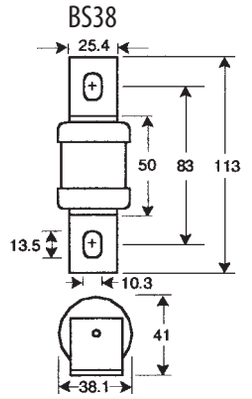

BS38T

