Puszka podpodłogowa 250-3



UZD250-3 do wylewki o wysokości 70-125 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UZD 250-3	367	410	262	283	70-125		1	420,000	**7410 03 0**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpołogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 150, 190 i 250 mm.





UZD250-3 do wylewki o wysokości 115-170 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UZD 115170 250-3	367	410	262	283	115-170		1	480,000	**7410 04 3**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpołogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 mm.





UZD250-3 do wylewki o wysokości 165-220 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UZD 165220 250-3	367	410	262	283	165-220		1	530,000	**7410 05 2**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpołogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 mm.





UZD250-3 z wypustem na peszle do wylewki o wysokości 70-125 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UZD 250-3 R	367	410	262	283	70-125		1	420,000	**7410 03 1**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki z ściankami z przygotowanymi otworami na wprowadzenie peszli M20 i M32.





UGD250-3 do prostokątnych kaset, do wylewki o wysokości 70-125 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UGD 250-3 4	367	410	201	201	70-125		1	594,000	**7410 07 9**
UGD 250-3 6	367	410	201	253	70-125		1	584,000	**7410 08 3**
UGD 250-3 9	367	410	244	244	70-125		1	580,000	**7410 08 7**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki. W typie zawarty jest wymiar znamionowy kasety.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 150, 190 i 250 mm.





UGD250-3 do okrągłych kaset, do wylewki o wysokości 70-125 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar d Ø mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UGD 250-3R4	367	410	215	70-125		1	594,000	**7410 09 1**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki. W typie zawarty jest wymiar znamionowy kasety.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 150, 190 i 250 mm.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014



Element podwyższający do UZD/UGD250-3 o wysokości 70-125 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar I mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASH250-3 B115170	330	80	112	115-170		1	76,500	**7410 14 2**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD250-3 i UGD250-3 z 70-125 mm do 115-170 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.





Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar I mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASH250-3 B165220	330	130	162	165-220		1	120,000	**7410 14 8**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD250-3 i UGD250-3 z 70-125 mm do 165-220 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.





Element podwyższający do UZD250-3 o wysokości 115-170 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar I mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASH250-3 165220	330	80	162	165-220		1	82,000	**7410 14 6**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD250-3 z 115-170 mm do 165-220 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.





Element podwyższający do UZD250-3 o wysokości 165-220 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar I mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASH250-3 215270	330	80	212	215-270		1	85,000	**7410 15 8**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD250-3 z 165-220 mm do 215-270 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.





Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar I mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASH250-3 265320	330	130	262	265-320		1	127,000	**7410 16 2**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD250-3 z 165-220 mm do 265-320 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

Pokrywa zaślepiająca i montażowa do UZD250-3

Pokrywa zaślepiająca do UZD250-3

Typ	Wymiar A mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DU 250-2	282		1	250,000	7400 57 3

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do zamknięcia puszek podpodłogowych typu UZD250-3.





Pokrywa zaślepiająca wodoszczelna do UZD250-3

Typ	Wymiar A mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUF 250-2	282		1	250,000	7400 58 9

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do wodoszczelnego zamknięcia puszek podpodłogowych typu UZD250-3.





Pokrywa montażowa 250-3 do Telitank

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUF 250-3DAT	282	100		1	240,000	7400 61 3

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu puszek napodłogowych Telitank na puszkach podpołogowych typu UZD 250-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





Pokrywa montażowa 250-3 do GESRM2

Typ	Wymiar A mm	Wymiar d Ø mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 250-3 RM2	282	120		1	249,000	7400 50 1

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety zasilającej GESRM2 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3.





Pokrywa montażowa 250-3 do GES2

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 250-3 2	282	105	181		1	180,000	7400 45 5

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 2 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





Pokrywa montażowa 250-3 do GES4

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 250-3 4	282	201		1	121,000	7400 45 9

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 4 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

Pokrywa zaślepiająca i montażowa do UZD250-3



Pokrywa montażowa 250-3 do GESR4

Typ	Wymiar A mm	Wymiar d Ø mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 250-3 R4	282	215		1	131,000	**7400 47 1**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej R4 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





Pokrywa montażowa 250-3 do GES6

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 250-3 6	282	201	253		1	89,000	**7400 46 3**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 6 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





Pokrywa montażowa 250-3 do GES9

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 250-3 9	282	244		1	62,000	**7400 46 7**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 9 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 250-3/4

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 250-3 4SL70	282	201	70-105		1	174,000	**7400 41 8**
DUG 250-3 4SL100	282	201	100-140		1	188,000	**7400 42 0**
DUG 250-3 4SL130	282	201	130-170		1	195,000	**7400 42 2**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej 4 do UZD 250-3, z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 250-3R4

Typ	Wymiar A mm	Wymiar d Ø mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 250-3R4SL70	282	215	70-105		1	185,000	**7400 47 5**
DUG 250-3R4SL100	282	215	100-140		1	185,000	**7400 47 9**
DUG 250-3R4SL130	282	215	130-170		1	185,000	**7400 48 3**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej R4 do UZD 250-3. Z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

Puszka podpodłogowa 350-3



UZD350-3 do wylewki o wysokości 70-125 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UZD 350-3	467	510	362	383	70-125		1	590,000	**7410 03 4**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 150, 190, 250 i 350 mm.





UZD350-3 do wylewki o wysokości 115-170 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UZD 115170 350-3	467	510	362	383	115-170		1	665,000	**7410 04 7**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 i 350 mm.





UZD350-3 do wylewki o wysokości 165-220 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UZD 165220 350-3	467	510	362	383	165-220		1	740,000	**7410 05 6**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 i 350 mm.





UZD350-3 z wypustem na peszle do wylewki o wysokości 70-125 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UZD 350-3 R	467	510	362	383	70-125		1	590,000	**7410 03 5**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki z ściankami z przygotowanymi otworami na wprowadzenie peszli M20 i M32.





UGD350-3 do prostokątnych kaset, do wylewki o wysokości 70-125 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UGD 350-3 4	467	201	201	70-125		1	910,000	**7410 10 4**
UGD 350-3 6	467	201	253	70-125		1	898,000	**7410 10 8**
UGD 350-3 9	467	244	244	70-125		1	895,000	**7410 11 2**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki. W typie zawarty jest wymiar znamionowy kasety.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 150, 190, 250 i 350 mm.





UGD350-3 do okrągłych kaset, do wylewki o wysokości 70-125 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar d Ø mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UGD 350-3 R4	467	510	215	70-125		1	910,000	**7410 11 6**
UGD 350-3 R7	467	510	275	70-125		1	887,000	**7410 12 0**
UGD 350-3 R9	467	510	305	70-125		1	880,000	**7410 12 4**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki. W typie zawarty jest wymiar znamionowy kasety.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 150, 190, 250 i 350 mm.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

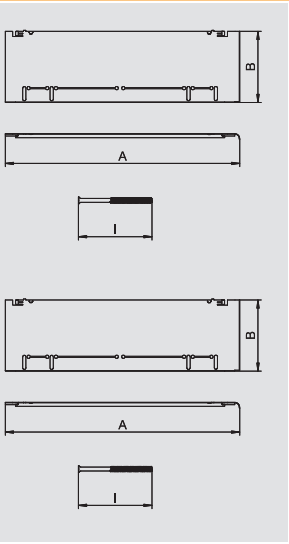

Element podwyższający do UZD/UGD350-3 o wysokości 70-125 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar l mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASH350-3 B115170	430	80	112	115-170		1	97,000	**7410 15 0**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD350-3 i UGD350-3 z 70-125 mm do 115-170 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.



Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar l mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASH350-3 B165220	430	130	162	165-220		1	151,500	**7410 15 6**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD350-3 i UGD350-3 z 70-125 mm do 165-220 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.





Element podwyższający do UZD350-3 o wysokości 115-170 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar l mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASH350-3 165220	430	80	162	165-220		1	102,500	**7410 15 4**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD350-3 z 115-170 mm do 165-220 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.



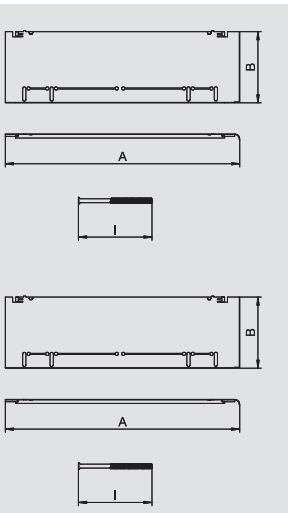

Element podwyższający do UZD350-3 o wysokości 165-220 mm

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar l mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASH350-3 215270	430	80	212	215-270		1	105,000	**7410 16 4**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD350-3 z 165-220 mm do 215-270 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.



Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar l mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASH350-3 265320	430	130	262	265-320		1	159,000	**7410 16 6**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD350-3 z 165-220 mm do 265-320 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

Pokrywa zaślepiająca i montażowa do UZD350-3

Pokrywa zaślepiająca do UZD350-3

Typ	Wymiar A mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DU 350-2	383		1	440,000	**7400 57 7**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do zamknięcia puszek podpodłogowych typu UZD350-3.





Pokrywa zaślepiająca wodoszczelna do UZD350-3

Typ	Wymiar A mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUF 350-2	383		1	466,000	**7400 59 7**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do wodoszczelnego zamknięcia puszek podpodłogowych typu UZD350-3.





Pokrywa montażowa 350-3 do Telitank

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUF 350-3 DAT	383	100		1	455,000	**7400 43 1**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu puszek napodłogowych Telitank na puszkach podpołogowych typu UZD 350-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





Pokrywa montażowa 350-3 do GESRM2

Typ	Wymiar A mm	Wymiar d Ø mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3 RM2	383	120		1	466,000	**7400 50 2**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety zasilającej GESRM2 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3.





Pokrywa montażowa 350-3 do GES4

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3 4	383	201		1	320,000	**7400 50 5**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 4 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





Pokrywa montażowa 350-3 do GESR4

Typ	Wymiar A mm	Wymiar d Ø mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3 R4	383	215		1	335,000	**7400 51 7**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej R4 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

Przy zamówieniu prosimy zawsze podawać numer katalogowy

Pokrywa zaślepiająca i montażowa do UZD350-3



Pokrywa montażowa 350-3 do GES6

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3 6	383	201	253		1	290,000	**7400 50 9**



St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 6 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.



Pokrywa montażowa 350-3 do GESR7

Typ	Wymiar A mm	Wymiar d Ø mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3 R7	383	275		1	260,000	**7400 53 3**



St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej R7 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.



Pokrywa montażowa 350-3 do GES9

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3 9	383	244		1	267,000	**7400 51 3**



St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 9 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.



Pokrywa montażowa 350-3 do GESR9

Typ	Wymiar A mm	Wymiar d Ø mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3 R9	383	305		1	230,000	**7400 54 9**



St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej R9 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.



Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 350-3/4

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3 4SL70	383	201	70-105		1	404,000	**7400 53 4**
DUG 350-3 4SL100	383	201	100-140		1	418,000	**7400 53 5**
DUG 350-3 4SL130	383	201	130-170		1	425,000	**7400 53 8**



St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej 4 do UZD 350-3, z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.



Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 350-3/9

Typ	Wymiar A mm	Wymiar a mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3 9SL70	383	244	70-105		1	344,000	**7400 53 9**
DUG 350-3 9SL100	383	244	100-140		1	358,000	**7400 54 2**
DUG 350-3 9SL130	383	244	130-170		1	365,000	**7400 54 3**



St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej 9 do UZD 350-3, z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

Pokrywa zaślepiająca i montażowa do UZD350-3



Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 350-3R4

Typ	Wymiar A mm	Wymiar d Ø mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3R4SL70	383	215	70-105		1	395,000	**7400 52 1**
DUG 350-3R4SL100	383	215	100-140		1	398,000	**7400 52 5**
DUG 350-3R4SL130	383	215	130-170		1	402,000	**7400 52 9**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej R4 do UZD 350-3. Z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 350-3R7

Typ	Wymiar A mm	Wymiar d Ø mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3R7SL70	383	275	70-105		1	323,000	**7400 53 7**
DUG 350-3R7SL100	383	275	100-140		1	326,000	**7400 54 1**
DUG 350-3R7SL130	383	275	130-170		1	330,000	**7400 54 5**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej R7 do UZD 350-3. Z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 350-3R9

Typ	Wymiar A mm	Wymiar d Ø mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG 350-3R9SL70	383	305	70-105		1	283,000	**7400 48 7**
DUG 350-3R9SL100	383	305	100-140		1	283,000	**7400 49 1**
DUG 350-3R9SL130	383	305	130-170		1	283,000	**7400 49 5**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej R9 lub GRAF9 do UZD 350-3. Z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

Element szybkiego odblokowania



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SE UZD3		4	1,700	**7410 16 0**

zł/szt.

Sztyca do szybkiej regulacji wysokości puszek podpodłogowych UZD-3 oraz UGD-3.

Śruba do montażu pokrywy





Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DBS DUG		20	0,150	**7400 55 9**

St stal G cynkowane galwanicznie zł/szt.

Śruba do montażu pokrywy w puszkach podpodłogowych UZD-3 i UGD-3.

Zacisk uziemiający





Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
8AWR		10	0,641	**6288 70 4**

St stal G cynkowane galwanicznie zł/szt.

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających. Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²

Części metalowe w razie błędu znajdują się pod napięciem. Śrubę stykową dokręcić momentem obrotowym min. 1,2 mm lub przez późniejszą obróbkę mechaniczną zapewnić styk.

Pokrywa zaślepiająca do puszek napodłogowych Telitank





Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DAT F		1	39,400	**7407 07 6**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do późniejszego zamknięcia otworu montażowego DAT. Z gumową płytą uszczelniającą do ochrony przed wilgocią zgodnie z DIN EN 50085-2-2, z śrubami mocującymi.

Pokrywa zaślepiająca do prostokątnych otworów montażowych





Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG B 2	109	185		1	47,200	**7407 16 4**
DUG B 4	205	205		1	98,500	**7407 16 8**
DUG B 6	205	258		1	123,400	**7407 17 2**
DUG B 9	247	247		1	142,400	**7407 18 0**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do zamknięcia prostokątnego otworu montażowego w pokrywie montażowej DUG. Na oznaczeniu typu podany jest rozmiar otworu montażowego.

Pokrywa zaślepiająca do okrągłych otworów montażowych





Typ	Wymiar d Ø mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DUG B R4	219		1	88,500	**7407 15 2**
DUG B R7	279		1	142,800	**7407 15 6**
DUG B R9	309		1	173,100	**7407 16 0**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do zamknięcia okrągłego otworu montażowego w pokrywie montażowej DUG. Na oznaczeniu typu podany jest rozmiar otworu montażowego.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

Akcesoria do puszek podpodłogowych



Uszczelka ramy

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FD 250-2		1	4,400	**7400 78 4**

MGUM Guma porowata zł/szt.

Uszczelka ram do zastosowania w puszkach podpodłogowych UZD250-3 i UGD250-3.



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FD 350-02		1	4,900	**7400 78 8**

MGUM Guma porowata zł/szt.

Uszczelka ram do zastosowania w puszkach podpodłogowych UZD350-3 i UGD350-3.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014



Puszka podpodłogowa UGD250-3 do GES9/55

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wymiar h mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UGD55 250-3 9R	367	367	244	283	55	55-80		1	430,000	**7410 06 0**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą, do montażu kwadratowej kasety zasilającej GES9/55 w wylewce o wysokości od 55 mm. Z otworami do wprowadzenia peszli po każdej stronie: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Użyteczna wielkość peszli przy wysokości systemowej 55 mm: M20.





Puszka podpodłogowa UGD350-3 do GES9/55

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wymiar h mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UGD55 350-3 9R	467	467	244	244	55	55-80		1	790,000	**7410 06 2**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą, do montażu kwadratowej kasety zasilającej GES9/55 w wylewce o wysokości od 55 mm. Z otworami do wprowadzenia peszli po każdej stronie: 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Użyteczna wielkość peszli przy wysokości systemowej 55 mm: M20.





Puszka podpodłogowa UGD350-3 do GESR9/55

Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar d Ø mm	Wysokość wylewki mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UGD55 350-3R9R	467	467	305	55-80		1	775,000	**7410 06 4**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą, do montażu okrągłej kasety zasilającej GESR9/55 w wylewce o wysokości od 55 mm. Z otworami do wprowadzenia peszli po każdej stronie: 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Użyteczna wielkość peszli przy wysokości systemowej 55 mm: M20.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014