aR/gR

TYP
M

NAPIĘCIE ZNAMONOWE
~690V

Dane techniczne:			Zastosowanie:
Normy: PN-IEC 60269-4	Znamionowa zdolność zwarciowa: ~50kA / ⎓25kA Napięcie znamionowe: ~690V / ⎓440V	Charakterystyka **aR/gR**	Wkładki typu M są przeznaczone do mocowania w standardowych przemysłowych podstawach bezpiecznikowych (np. PK) lub rozłącznikach bezpiecznikowych.

M2UQU-N/80A/690V



Rozmiar	In (A)	Typ (wizualny wslaźnik przepalenia, uchwyt do zamocowania mikrołącznika NVS5)	Nr kodowy	Całka Joule'a wyłączania I^2t - (A^2s)	Znamionowe straty mocy (W)	Char.	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
1	35	M1UQU-N/35A/690V	004333217	1.000	8	gR	3/24	450
	50	M1UQU-N/50A/690V	004333208	1.500	16	gR	3/24	450
	63	M1UQU-N/63A/690V	004333209	3.000	20	gR	3/24	450
	80	M1UQU-N/80A/690V	004333210	5.300	25	gR	3/24	450
	100	M1UQU-N/100A/690V	004333211	9.000	32	gR	3/24	450
	125	M1UQU-N/125A/690V	004333212	16.000	40	gR	3/24	450
	160	M1UQU-N/160A/690V	004333213	24.000	44	aR	3/24	450
	200	M1UQU-N/200A/690V	004333214	40.000	58	aR	3/24	450
	224	M1UQU-N/224A/690V	004333215	52.000	60	aR	3/24	450
	250	M1UQU-N/250A/690V	004333216	65.000	63	aR	3/24	450
2	80	M2UQU-N/80A/690V	004334209	5.300	25	gR	3/15	680
	100	M2UQU-N/100A/690V	004334210	9.000	32	gR	3/15	680
	125	M2UQU-N/125A/690V	004334211	16.000	40	gR	3/15	680
	160	M2UQU-N/160A/690V	004334213	24.000	44	aR	3/15	680
	200	M2UQU-N/200A/690V	004334214	40.000	58	aR	3/15	680
	250	M2UQU-N/250A/690V	004334216	60.000	63	aR	3/15	680
	280	M2UQU-N/280A/690V	004334218	100.000	75	aR	3/15	680
	300	M2UQU-N/300A/690V	004334219	140.000	85	aR	3/15	680
	315	M2UQU-N/315A/690V	004334220	175.000	95	aR	3/15	680
	355	M2UQU-N/355A/690V	004334221	220.000	100	aR	3/15	680
	400	M2UQU-N/400A/690V	004334222	270.000	105	aR	3/15	680
3	250	M3UQU-N/250A/690V	004335207	60.000	63	aR	3/12	880
	280	M3UQU-N/280A/690V	004335208	100.000	75	aR	3/12	880
	315	M3UQU-N/315A/690V	004335209	175.000	95	aR	3/12	880
	355	M3UQU-N/355A/690V	004335210	300.000	100	aR	3/12	880
	400	M3UQU-N/400A/690V	004335211	441.700	105	aR	3/12	880
	450	M3UQU-N/450A/690V	004335213	530.000	115	aR	3/12	880
	500	M3UQU-N/500A/690V	004335214	620.000	130	aR	3/12	880
	560	M3UQU-N/560A/690V	004335215	730.000	135	aR	3/12	880
	630	M3UQU-N/630A/690V	004335216	850.000	140	aR	3/12	880

Wymiary:

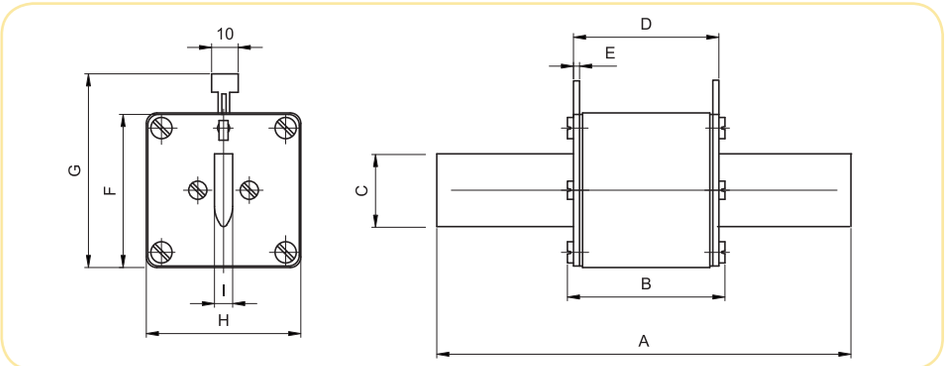

Rozmiar	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	135	75	20	68	2	40	61,5	46	6
2	150	75	26	68	2	48	71,5	57	6
3	150	75	36	68	2	60	81,5	69	6