WAGO online catalog / eShop

kompaktowa listwa zaciskowa; z uchwytami montażowymi M3; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; 9-bieg.

Numer wyrobu: 869-109



kompaktowa listwa zaciskowa; z uchwytami montażowymi M3; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; 9-bieg.

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*869-109*
GTIN / EAN	*4044918480703*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

l. bieg.	*9*
łączna liczba zacisków	*18*
łączna liczba potencjałów	*9*
kolor	*szary*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*24 [A]*

Dane techniczne

technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP® COMPACT*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.702 [MJ]*
ciężar [g]	*38.727 [g]*
szerokość	*59.5 mm / 2.343 in*
wysokość od podłoża	*27.6 mm / 1.087 in*
gł.	*33.4 mm / 1.315 in*
szerokość modułu [mm]	*5 [mm]*
szerokość modułu [in]	*0.197 [in]*
wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	*maks. średnica izolacji 4,4 mm*

Aprobaty

Numer wyrobu	Aprobata	Numer aprobaty	Napięcie [V]	Prąd [A]	Przekrój [mm², AWG]
869-109	*ABS*	*05-HG476175/3-PDA*	*500*	*24*	*2,5*
869-109	*UL*	*Sec. 34*	*300*	*20*	
869-109	*UL*	*E45172*	*300*	*20*	*28-12*

Akcesoria

Blokada izolacji

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
280-470	blokada izolacji; 0,08 … 0,2 mm² „j“ (0,14 mm² „l“); 5 szt. / pasek	25
280-471	blokada izolacji; 0,25 … 0,5 mm²; 5 szt. / pasek	25
280-472	blokada izolacji; 0,75 … 1 mm²; 5 szt. / pasek	25

Akcesoria

Mostek

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
870-402	mostek grzebieniowy; z izolacją; 2-tor.; prąd nominalny 18 A	25
870-403	mostek grzebieniowy; z izolacją; 3-tor.; prąd nominalny 18 A	25
870-404	mostek grzebieniowy; z izolacją; 4-tor.; prąd nominalny 18 A	25
870-405	mostek grzebieniowy; z izolacją; 5-tor.; prąd nominalny 18 A	25
870-405/011-000	konfekcjonowany mostek grzebieniowy; z izolacją; NULL; prąd nominalny 18 A	25
870-406	mostek grzebieniowy; z izolacją; 6-tor.; prąd nominalny 18 A	25
870-407	mostek grzebieniowy; z izolacją; 7-tor.; prąd nominalny 18 A	25
870-407/011-000	konfekcjonowany mostek grzebieniowy; z izolacją; 1-3-5-7; prąd nominalny 18 A	25
870-408	mostek grzebieniowy; z izolacją; 8-tor.; prąd nominalny 18 A	25
870-409	mostek grzebieniowy; z izolacją; 9-tor.; prąd nominalny 18 A	25
870-409/011-000	konfekcjonowany mostek grzebieniowy; z izolacją; 1-3-5-7-9; prąd nominalny 18 A	25
870-410	mostek grzebieniowy; z izolacją; 10-tor.; prąd nominalny 18 A	25
870-433	mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 3; prąd nominalny 18 A	25
870-434	mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 4; prąd nominalny 18 A	25
870-435	mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 5; prąd nominalny 18 A	25
870-440	mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 10; prąd nominalny 18 A	25

Ścianka końcowa

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
869-385	ścianka końcowa; z uchwytem montażowym M3; gr. 2,5 mm	25
869-387	ścianka końcowa; z uchwytem montażowym M3; gr. 2,5 mm	25
869-388	ścianka końcowa; z uchwytem montażowym M3; gr. 2,5 mm	25
869-389	ścianka końcowa; z uchwytem montażowym M3; gr. 2,5 mm	25

Akcesoria

Szyna montażowa

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
210-112	stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm	1
210-113	stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	1
210-114	stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	1
210-115	stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm	1
210-118	stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	1
210-196	aluminiowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	1
210-197	stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715	1
210-198	miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	1
210-504	stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715	1
210-505	stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715	1
210-506	stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715	1
210-508	stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715	1

Akcesoria

Materiały oznacznikowe

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
248-501	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
709-196	pasek oznacznikowy; bez nadruku; szer. 7,5 mm; dł. 1 m; do opisu na środku - oznacznik grupowy; przezroczysty	1
793-501	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-5501	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
2009-145	Mini-WSB Inline; bez nadruku; 1700 tabliczek Mini-WSB (5 mm) w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm	1
248-501/000-002	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-005	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-006	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-007	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-012	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-017	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-023	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-501/000-006	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-501/000-005	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-024	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-501/000-002	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-501/000-007	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5

Akcesoria


793-501/000-012	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-501/000-017	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-501/000-023	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-501/000-024	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-5501/000-002	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-5501/000-005	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-5501/000-006	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-5501/000-007	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-5501/000-012	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-5501/000-017	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-5501/000-023	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
793-5501/000-024	system oznaczania WMB; bez nadruku; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5

Akcesoria

Akcesoria ogólne

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
210-136	wtyk pomiarowy; Ø 2 mm; z przewodem o długości 500 mm	1
210-137	wtyk pomiarowy; Ø 2,3 mm; z przewodem o długości 500 mm	1
210-291	naklejka z instrukcją obsługi; do złączek listwowych mini z oprzewodowaniem od czoła; seria 264	100
210-657	przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (3,5 x 0,5) mm; wersja krótka; do serii 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 869, 870, 880	1
210-658	przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (3,5 x 0,5) mm; wersja krótka; konstrukcja kątowa; przeznaczone szczególnie do złączek do czujników i elementów wykonawczych z serii 280 oraz do serii 260, 261, 262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002, 2	1
210-720	przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 2, klinga (3,5 x 0,5) mm; do serii 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022	1
280-432	przyrząd montażowy; z materiału izolacyjnego; 2-tor.	1

Zdjęcia i schematy

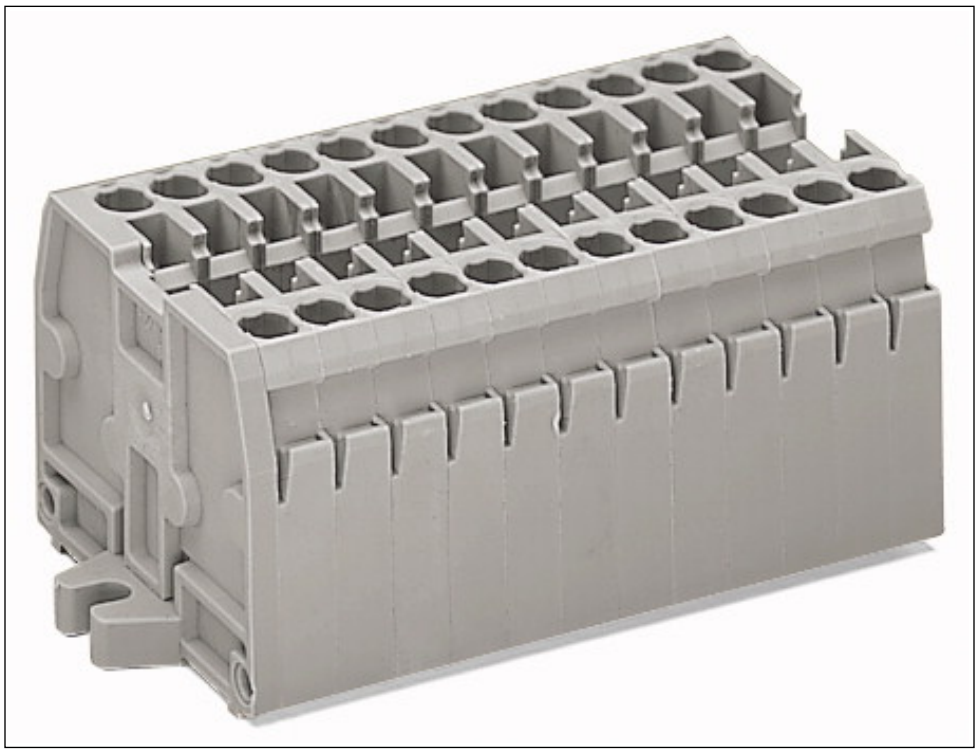

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.