WAGO online catalog / eShop

1-przewodowe gniazdo; konstrukcja prosta; do wetknięcia w złączki bazowe lub wtyki; z możliwością kodowania; do mostkowania mostkami poprzecznymi mini; 4-bieg.

Numer wyrobu: 769-104



1-przewodowe gniazdo; konstrukcja prosta; do wetknięcia w złączki bazowe lub wtyki; z możliwością kodowania; do mostkowania mostkami poprzecznymi mini; 4-bieg.

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*769-104*
GTIN / EAN	*4044918471442*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.

Dane techniczne

Inne

l. bieg.	*4*
łączna liczba zacisków	*4*
łączna liczba potencjałów	*4*
kolor	*szary*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*6 [kV]*

Dane techniczne

prąd nominalny (1) [A]	*32 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
Nominal cross section 1	*4 mm²*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
materiał izolacyjny	*PA 6.6 V0*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.212 [MJ]*
ciężar [g]	*12.564 [g]*
szerokość	*20 mm / 0.787 in*
wys.	*45.2 mm / 1.78 in*
gł.	*18.3 mm / 0.72 in*
szerokość modułu [mm]	*5 [mm]*
szerokość modułu [in]	*0.197 [in]*

Aprobaty

Numer wyrobu	Aprobata	Numer aprobaty	Napięcie [V]	Prąd [A]	Przekrój [mm², AWG]
769-104	*ABS*	*05-HG476175/3-PDA*	*500*	*32*	*4*
769-104	*CCA*	*NTR NL-7162*	*500*	*28*	*0.08-4.00*
769-104	*CSA*	*154112-1101144*	*300*	*20*	*28-12*
769-104	*KEMA*	*2077750.01*	*500*	*32*	*4*
769-104	*LR*	*91/20112(E6)*	*500*	*16*	*4*
769-104	*UL*	*E45171*	*600*	*20*	*16-12"*
769-104	*UL*	*E45172*	*300*	*20*	*28-12*

Akcesoria

Akcesoria

Blokada izolacji

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
769-470	blokada izolacji; 0,08 … 0,2 mm² „j“ (0,14 mm² „l“); 5 szt. / pasek	25
769-471	blokada izolacji; 0,25 … 0,5 mm²; 5 szt. / pasek	25
769-472	blokada izolacji; 0,75 … 1 mm²; 5 szt. / pasek	25

Mostek

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
769-402	mostek poprzeczny mini; z izolacją; do 1-przewodowego gniazda	25

Kodowanie

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
769-435	bolec kodujący; do kodowania gniazd; do złączek bazowych / wtyków	25

Odciążenie przewodów

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
769-412	płytka odciążająca przewody; 4- do 5-bieg.; do montażu zatrzaskowego w gniazdach; do montażu zatrzaskowego we wtykach z zaciskiem CAGE CLAMP®	25
769-1604	obudowa odciążająca przewody do montażu zatrzaskowego; składająca się z części dolnej i górnej; 4-bieg.	25

Akcesoria

Materiały oznacznikowe

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
248-501	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
2009-145	Mini-WSB Inline; bez nadruku; 1700 tabliczek Mini-WSB (5 mm) w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm	1
248-501/000-002	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-005	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-006	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-007	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-012	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-017	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-023	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5
248-501/000-024	system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	5

Zaślepka ostrzegawcza

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
280-415	zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączek	25

Blokada połączenia

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
769-428	zaczep ryglujący; do montażu zatrzaskowego na gniazdach; do 1-biegunowych gniazd	25
769-429	zaczep ryglujący; do montażu zatrzaskowego na gniazdach; do 1-biegunowych gniazd	25
769-430	zaczep ryglujący; do montażu zatrzaskowego na gniazdach; do gniazd od 2-biegunowych wzwyż	25
769-431	zaczep ryglujący; do montażu zatrzaskowego na gniazdach; do gniazd od 2-biegunowych wzwyż	25

Akcesoria

Akcesoria ogólne

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
210-136	wtyk pomiarowy; Ø 2 mm; z przewodem o długości 500 mm	1
210-137	wtyk pomiarowy; Ø 2,3 mm; z przewodem o długości 500 mm	1
210-720	przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 2, klinga (3,5 x 0,5) mm; do serii 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022	1
769-434	przyciski; luzem; do gniazd i wtyków z zaciskiem CAGE CLAMP®	100

Zdjęcia i schematy


bieg.
1

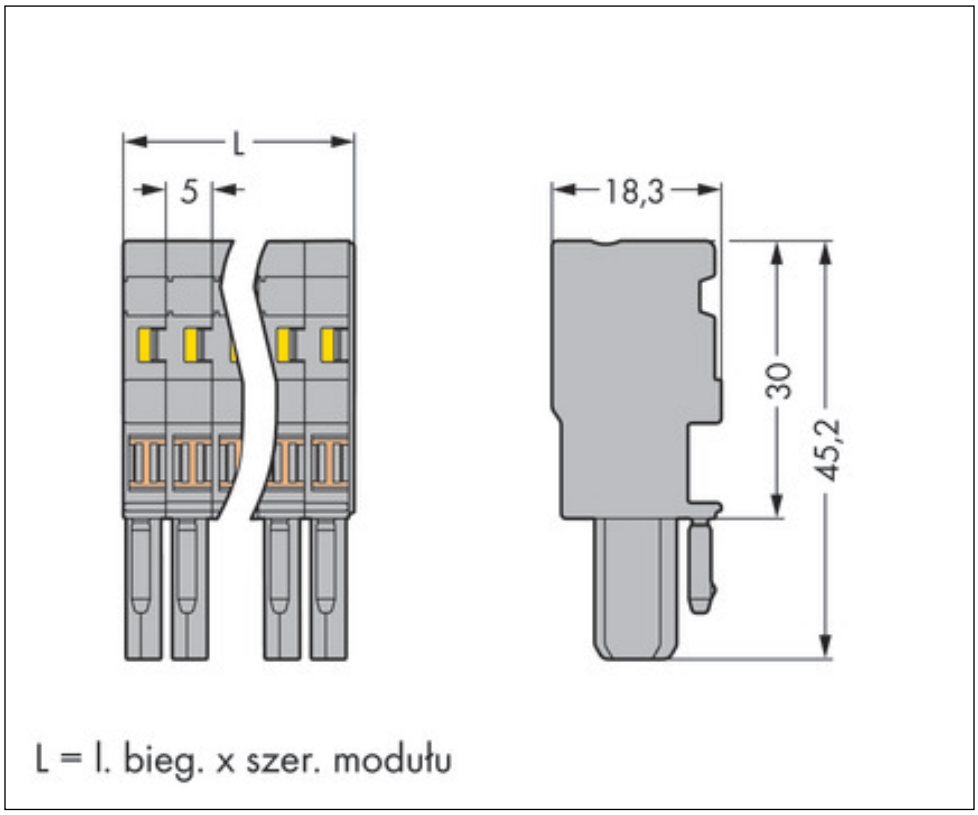

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.