Zaciski łączące



Mi RS 27

- Podstawa bezpieczników instalacyjnych 25 A, 3-bieg.

- do wymiany lub uzupełnienia w skrzynkach Mi z bezpiecznikami
- do bezpieczników instalacyjnych DII, E 27, system pierścieni kalibrujących
- z płytą osłonową
- zakres zacisków dla żył jedno-, wielodrutowych i elastycznych (sol/s/f) 1,5-25 mm²
- materiał przewodzący: Cu
- szerokość: 42 mm

Napięcie znamionowe:	Un = 500 V a.c.
Grubość szyny zbiorczej	10 mm
Odstęp między środkami szyn zbiorczych:	60 mm
Moment dokręcania zacisku:	3,0 Nm zacisk ramowy
Wysokość	195 mm
Szerokość	42 mm
Masa	0,269 kg

Rysunki

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 10. 2015

Zaciski łączące



Mi RS 27

- Podstawa bezpieczników instalacyjnych 25 A, 3-bieg.

Rysunek wymiarowy

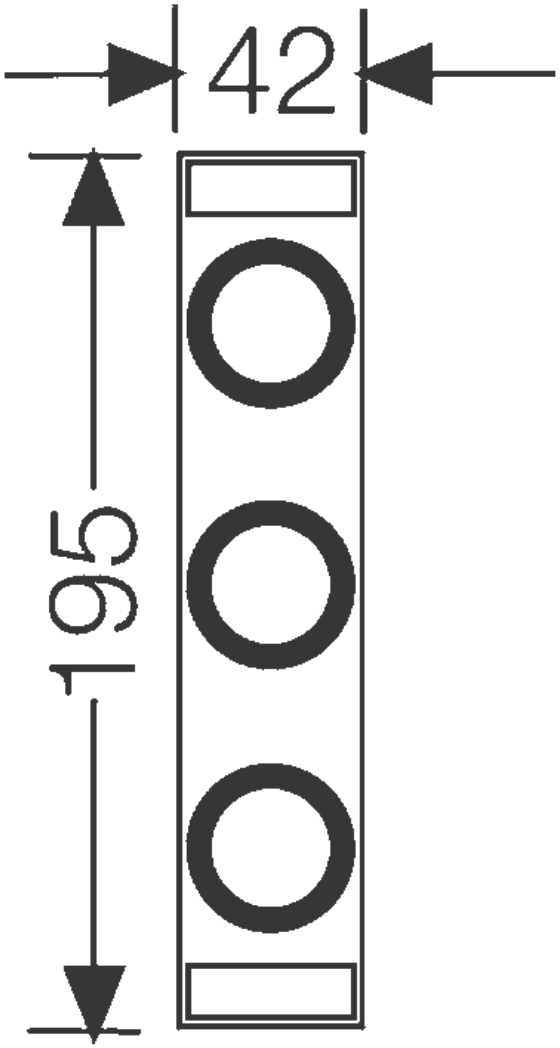

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 10. 2015