## panel przyłączeniowy



### Mi CB 12

- Panel przyłączeniowy
- 1 x 16 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h; 1 x 32 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h




- Gniazda z zestykiem ochronnym, z zaciskami sprężynowymi jako zacisk łączący, nadający się do odgałęzienia
- Gniazda CEE według EN 60309
- do montażu na ściance 300 mm skrzynki Mi
- do montażu poziomego
- przy montażu bocznym gniazda można obrócić o 90°
- pokrywa na zawiasach
- z uszczelką

| | |
|---|---|
| Szerokość | 300 mm |
| Wysokość | 150 mm |
| Głębokość | 170 mm |
| Masa | 1,45 kg |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy




## Warunki pracy i otoczenia

| | |
|---|---|
| Zakres zastosowań | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne. |
| odporność na przypadkowe strugi wody | Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65 |
| Temperatura otoczenia: | Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C<br>Wartość maksymalna + 40 °C<br>Wartość minimalna - 5 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 50% przy 40° C<br>krótkotrwale<br>100% przy 25° C |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd |
| Palność | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>trudnopalne<br>samogasnące |

## panel przyłączeniowy

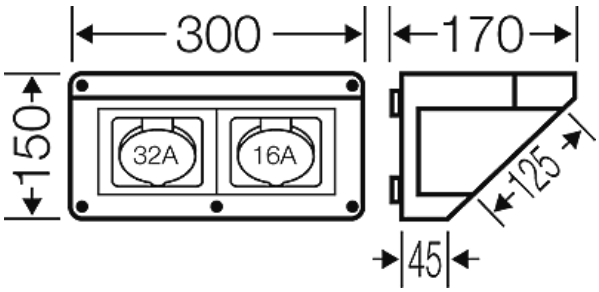

### Mi CB 12

- Panel przyłączeniowy
- 1 x 16 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h; 1 x 32 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h

IP 44 | RAL 7035 | PC

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami | IK08 (5 Joule) |
| wydzielanie toksyn | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2 |
| Wskazówka | Właściwości materiału - patrz dane techniczne |



Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 10. 2015