WAGO online catalog / eShop

gniazdo; 8x2-bieg.; raster 3,5 mm / 0.138 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; układ 2-rzędowy; kodowanie poprzez odcięcia bolca kodującego

Numer wyrobu: 713-1108



gniazdo; 8x2-bieg.; raster 3,5 mm / 0.138 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; układ 2-rzędowy; kodowanie poprzez odcięcia bolca kodującego

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*713-1108*
GTIN / EAN	*4045454667351*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*25*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodówniezwykle kompaktowy, 2-rzędowy system połączeń wtykowych do przewodów o przekrojach do 1,5 mm2duża gęstość upakowania w układach "przewód-płytka" na niewielkiej przestrzenipłytka odciążająca przewody zamontowana po środku, pomiędzy rzędami otworów na przewód, ułatwia wetknięcie i rozłączanie wielowtyków i umożliwia łatwy dostęp do otworów na przyrząd montażowy, również przy podłączonych przewodachmożliwość kodowania i 100 % ochrony przed błędnym wetknięciem

Dane techniczne

Inne

l. bieg.	*16*
łączna liczba zacisków	*16*
łączna liczba potencjałów	*16*
kolor	*czarny*

Dane techniczne	
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60664-1*
kategoria przepięć EN 1	*III*
stopień zanieczyszczenia (1)	*2*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*160 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*2.5 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*10 [A]*
kategoria przepięć EN 2	*II*
stopień zanieczyszczenia (2)	*2*
napięcie znamionowe EN (2) [V]	*250 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (2) [kV]	*2.5 [kV]*
prąd nominalny (2) [A]	*10 [A]*
kategoria przepięć EN 3	*III*
stopień zanieczyszczenia (3)	*3*
napięcie znamionowe EN (3) [V]	*80 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (3) [kV]	*2.5 [kV]*
prąd nominalny (3) [A]	*10 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG*
linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa	*0.25 … 1 mm² / …*
linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa	*0.25 … 1 mm² / …*
dł. odizolowania przewodu	*6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in*
dł. odizolowania przewodu od [inch] [in]	*0.24 [in]*
dł. odizolowania przewodu do [inch] [in]	*0.28 [in]*
grupa materiału izolacyjnego	*II*
materiał izolacyjny	*poliamid 6.6 wzmocniony włóknem szklanym (PA 6.6-GF)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
dolne wartości graniczne temperatury [°C]	*-60 [°C]*
górne wartości graniczne temperatury [°C]	*100 [°C]*
materiał sprężyny zaciskowej	*chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)*
materiał styku	*stop miedzi*
powierzchnia styku	*cynowana*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.123 [MJ]*
ciężar [g]	*8.25 [g]*

Dane techniczne

szerokość	*29.5 mm / 1.161 in*
wys.	*18.8 mm / 0.74 in*
gł.	*16 mm / 0.63 in*
raster od [mm]	*3.5 [mm]*
raster od [in]	*0.138 [in]*

Aprobaty

Numer wyrobu	Aprobata	Numer aprobaty	Napięcie [V]	Prąd [A]	Przekrój [mm², AWG]
713-1108	*CSA*	*154112-2315087*	*150*	*12*	*28-16*
713-1108	*UL*	*E45172*	*150*	*10*	*28-16*

Akcesoria

Odciążenie przewodów

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
713-127	płytka odciążająca przewody; szer. 25 mm	25

Akcesoria ogólne

Nr wyrobu dostawcy	Opis	szt./opak. (opak. jedn.)
210-719	przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 1, klinga (2,5 x 0,4) mm; do serii 279, 726, 727, 2000, 2001, 2020	1

Zdjęcia i schematy



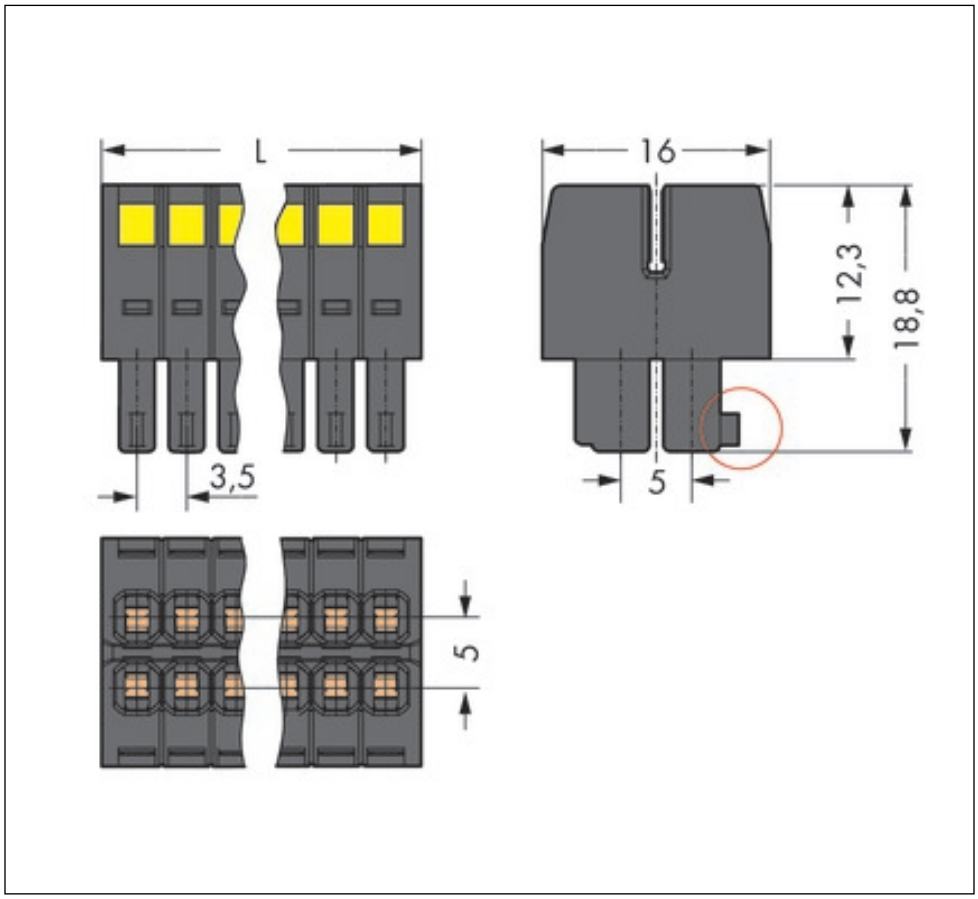

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.