
Kontrolki diodowe
Control lamps

Kontrolki diodowe przeznaczone są do sygnalizacji świetlnej stanów obwodów elektrycznych. Składają się z jedno lub dwubarwnych świecących LED o średnicy odpowiednio 3, 5, 10 i 20 mm oraz z rezystora, diody i oprawki.
Są one alternatywnym rozwiązaniem dla lamp żarowych, neonowych i innych.
W szczególności charakteryzują się:
· długą żywotnością (przy 6 h/dzień - min. 12 lat)
· wysoką luminacją
· odpornością na przepięcia
· łatwością montażu
· niskim poborem mocy
· niezawodnością
Stopień ochrony IP 20. Przewód połączeniowy LGY 0.5 mm^2.
Przez zastosowanie podkładki redukcyjnej PR 13/22 istnieje możliwość zamocowania lampek Klp 10 i Klp 20 w otworach montażowych ø 22.
Istnieje możliwość wykonania kloszy o różnych kolorach (na życzenie w kolorze pomarańczowym - O, niebieskim - B i białym - W) oraz w metalizowanych obudowach. Lampki wykonywane są również w opcji z naprzemiennym kolorem światła (zielono-czerwonym).



A - średnica diody
B - średnica obudowy
C - długość korpusu
D - średnica otworu montażowego
E - długość przewodu
F - max. grubość płyty montażowej

Kontrolki diodowe o średnicy klosza 3 mm
Control lamps with outside bore 3 mm

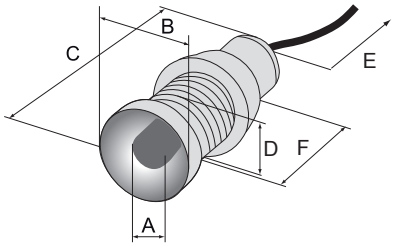

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour				
Zielony / Green	**84 403 005**	**Klp 3G/24V**	**84 503 005**	**Klp 3G/230V**
Czerwony / Red	**84 403 001**	**Klp 3R/24V**	**84 503 001**	**Klp 3R/230V**
Żółty / Yellow	**84 403 004**	**Klp 3Y/24V**	**84 503 004**	**Klp 3Y/230V**
Średnica klosza	3 mm		3 mm	
Napięcie	12 ... 24 V AC/DC		230 V AC/DC	
Wymiary A / B / C / D / E / F	3 / 8 / 23 / 6 / 30 / ø 8 mm		3 / 8 / 23 / 6 / 30 / ø 8 mm	
Max pobór prądu / Pobór mocy	20 mA / 1 W		5 mA / 1 W	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.		10 szt.	
Jasność	2500 mcd 1700 mcd 1200 mcd		2500 mcd 1700 mcd 1200 mcd	

Kontrolki diodowe o średnicy klosza 5 mm
Control lamps with outside bore 5 mm



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour				
Zielony / Green	**84 405 005**	**Klp 5G/24V**	**84 505 005**	**Klp 5G/230V**
Czerwony / Red	**84 405 001**	**Klp 5R/24V**	**84 505 001**	**Klp 5R/230V**
Żółty / Yellow	**84 405 004**	**Klp 5Y/24V**	**84 505 004**	**Klp 5Y/230V**
Niebieski / Blue	**84 405 003**	**Klp 5B/24V**	**84 505 003**	**Klp 5B/230V**
Pomarańczowy / Orange	**84 405 008**	**Klp 5O/24V**	**84 505 008**	**Klp 5O/230V**
Biały / White	**84 405 006**	**Klp 5W/24V**	**84 505 006**	**Klp 5W/230V**
Czerwono-zielony / Red-green	**84 405 015**	**Klp 5GR/24V**	**84 505 015**	**Klp5GR/230V**
Średnica klosza	5 mm		5 mm	
Napięcie	12 ... 24 V AC/DC		230 V AC/DC	
Wymiary A / B / C / D / E / F	5 / 14 / 30 / 10 / 30 / ø 8 mm		5 / 14 / 30 / 10 / 30 / ø 8 mm	
Max pobór prądu / Pobór mocy	20 mA / 1 W		5 mA / 1 W	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.		10 szt.	
Jasność	800 mcd 600 mcd 800 mcd 800 mcd		800 mcd 600 mcd 800 mcd 800 mcd	