
KARWASZ®

ZŁĄCZKI AWARYJNE - duże obciążenia 10□, 25□

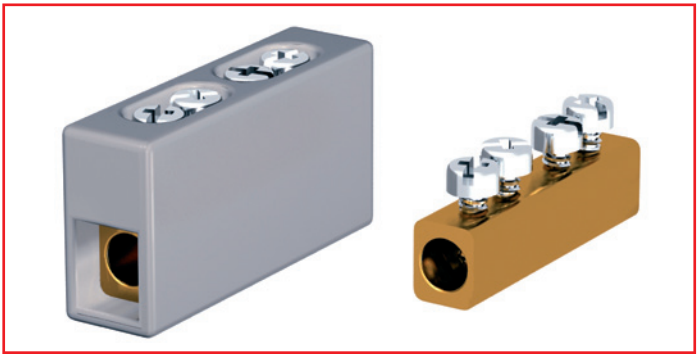

Złączka awaryjna 10□ w osłonce i bez osłonki


Charakterystyka:
- mosiężna masywna sztabka
- na każdy przewód dwie śruby zaciskowe
- obciążalność prądowa większa niż przewodów łączonych
- plastikowa osłonka

ROZDZIELNICE LICZNIKOWE PŁYTKIE

Pod liczniki elektroniczne



Uni 500V
IP 30
Lakierowana
RAL 9016



Wymiary (cm)	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	39,5	23	11,5
Wnęka	41,5	23	13,5

Charakterystyka:
- mniejsza głębokość: 11.5 cm
- cena niższa o 2% od wersji standard

Firma Elektryczna Karwasz Sp. j.

ul. Irkucka 21
51-210 Wrocław
tel./fax 71 326-91-11
tel. 71 788-00-37
tel. 71-788-00-38
www.karwasz.com.pl
e-mail: zamowienia@karwasz.com.pl

Oddział
ul. Kolejowa 4
86-181 Serock k/Bydgoszczy
tel./fax 52 382-95-75

e-mail: serock@karwasz.com.pl

KARWASZ®

Rozdzielnice budowlane

Złączki awaryjne

Rozdzielnice płytkie




Nowości


KARWASZ®

ROZDZIELNICE BUDOWLANE

RB-1




Uni 500V
IP 54 - hermetyczna
Blacha ocynk
Lakierowana
RAL 7032




Wymiary (cm)	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	22	15	14
Wnęka	24	17	16

Wyposażenie:
- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3×16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5×16A
- listwa zaciskowo-uziemiająca PE (1×35 mm^2 + 3×16 mm^2)
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający

RB-2



Uni 500V
IP 54 - hermetyczna
Blacha ocynk
Lakierowana
RAL 7032



Wymiary (cm)	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	22	25,5	14
Wnęka	24	27,5	16

Wyposażenie:
- gniazdo wtykowe 1 fazowe 2 szt. (3×16A)
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5×16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5×32A
- listwa zaciskowo-uziemiająca PE (1×35 mm^2 + 3×16 mm^2)
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający



dławik uniwersalny


zamek patentowy

RB-3



Uni 500V
IP 54 - hermetyczna
Blacha ocynk
Lakierowana
RAL 7032




Wymiary (cm)	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	35	25,5	14
Wnęka	37	27,5	16

Wyposażenie:
- euroszyna TH-35 - miejsce na 11 zabezpieczeń typu S
- listwa zaciskowa N (9×16 mm²); PE (1×35 mm² + 3×16 mm²)
- gniazdo wtykowe 1 fazowe 2 szt. (3×16A)
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5×16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5×32A
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający

RB-4



Uni 500V
IP 54 - hermetyczna
Blacha ocynk
Lakierowana
RAL 7032



Wymiary (cm)	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	56	34	19
Wnęka	58	38	21

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3-fazowy
- euroszyna TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną, miejsce na 11 zabezpieczeń typ S z osłoną nieplombowaną
- listwa zaciskowa N (9×16 mm²); PE (1×35 mm² + 3×16 mm²)
- gniazdo wtykowe 1 fazowe 2 szt. (3×16A)
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5×16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5×32A
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy (2 szt.)
- dławik uniwersalny na przewód zasilający

wysokiej jakości uszczelka



