Drzwiczki rewizyjne



Produkujemy następujące wymiary drzwiczek : szer. x wys. (wymiary w cm)


15 x 15	30 x 40
15 x 20	40 x 45
20 x 20	45 x 45
20 x 25	40 x 60
25 x 25	50 x 50
25 x 30	50 x 60
30 x 30	60 x 60
30 x 35	

Inne wymiary drzwiczek dostępne na zamówienie.

Produkujemy także drzwiczki z blachy ocynkowanej.

Złączki awaryjne duże obciążenia 10□, 25□

Nowość !

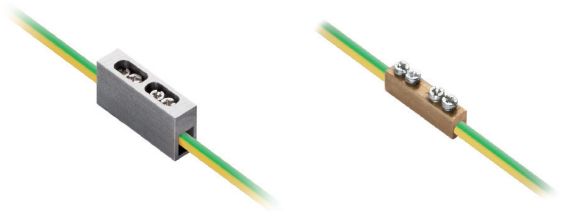

Złączka awaryjna 10□ w osłonce i bez osłonki

Charakterystyka:
mosiężna masywna sztabka
na każdy przewód dwie śrubki dociskowe
obciążalność prądowa większa niż przewodów łączonych
plastikowa osłonka

Rozdzielnice licznikowe płytkie pod liczniki elektroniczne

Nowość !




Dane techniczne: Uni 500 V, IP 30,
Lakierowana RAL 9016


wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	230	395	115

Charakterystyka:
mniejsza głębokość: 115 mm
cena niższa o 2% od wersji standard

Listwy zaciskowe wielokrotne (zaciski toru 0)

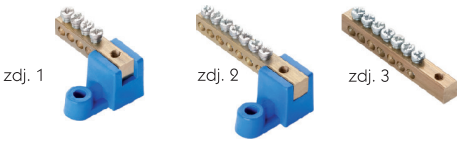

zdj. 1 zdj. 2 zdj. 3

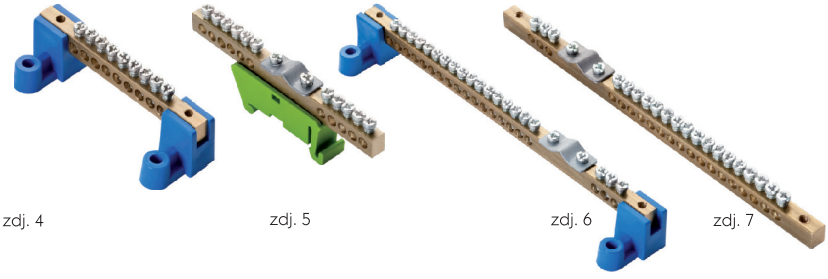

zdj. 4 zdj. 5 zdj. 6 zdj. 7

Produkujemy następujące wersje listew:

4 otwory do 16 mm² bez izolatora

zdj. 1. 4 otwory do 16 mm² z jednym izolatorem

zdj. 3. 7 otworów do 16 mm² bez izolatora

9 otworów do 16 mm² bez izolatora

zdj.2. 7 otworów do 16 mm² z jednym izolatorem

9 otworów do 16 mm² z jednym izolatorem

zdj.4. 9 otworów do 16 mm² z dwoma izolatorami

zdj.5. 12 otworów (11 otworów do 16 mm² + zacisk główny do 35 mm²) z izolatorem zatrzaskowym na euroszynę TH-35

zdj.7. 20 otworów (20 otworów do 16 mm², zacisk główny do 35 mm²) bez izolatorów

zdj.6. 20 otworów (20 otworów do 16 mm², zacisk główny do 35 mm²) z dwoma izolatorami