
GNIAZDO STAŁE Z WYŁĄCZNIKIEM I BLOKADĄ MECHANICZNĄ ZAMYKANE NA KŁÓDKĘ OBUDOWA MAŁA CEE 16A 3P+Z 400V IP44



- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna

IP44 bryzgoszczelne

Wymiary:

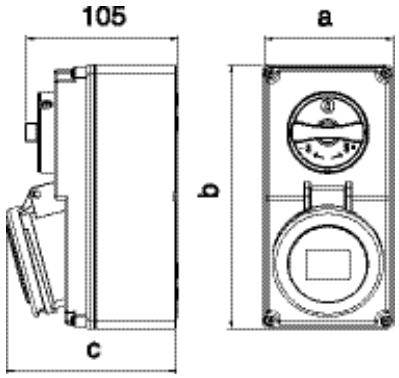

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	90	90	90	90	90	90
b	180	180	180	180	180	180
c	115	116	117	123	123	124
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Waga [g]	581	640	675	629	688	730

Inne napięcia:

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4p+5p=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4p+5p=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
			Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
16	**4**	1	6114-4	6114-9	**6114-6**	6114-7		