
OSPRZĘT PODTYNKOWY

SENTIA • QUATTRO SYSTEM • CATRIN • CARLA • FESTA

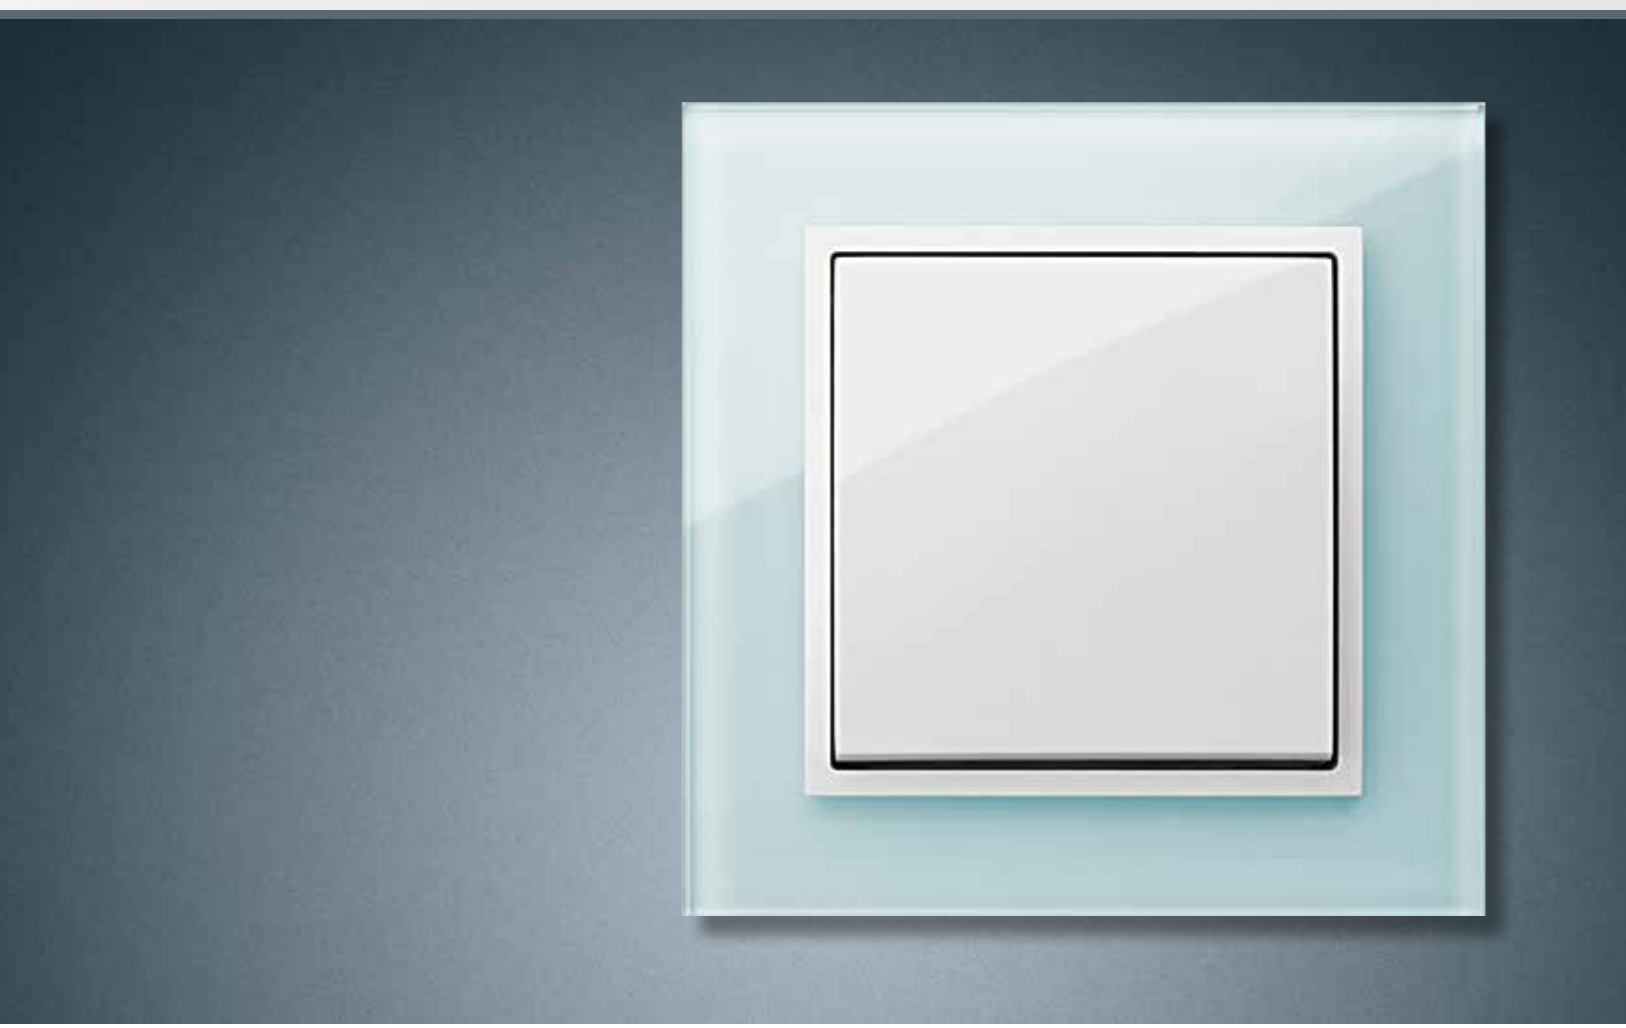

30 lat 1983-2013

ELEKTRO-PLAST™ NASIELSK

ELEKTRO-PLAST™
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST Nasielsk jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma funkcjonuje na rynku elektrotechnicznym od 1983 roku. Blisko 30-letnie doświadczenie i cieszące się zaufaniem klientów produkty na rynku polskim jak i zagranicznym pozwoliły firmie stworzyć szeroką ofertę z zakresu elektrotechniki.

W asortymencie firmy znajdziemy:

- aparaturę modułową i akcesoria instalacyjne
- rozdzielnice n/n mieszkaniowe i przemysłowe (ELEGANT, EP-LUX, GALANT)
- rozdzielnie z osprzętem siłowym, stałe i przenośne (seria RS)
- łączniki i gniazda hermetyczne (HERMES, AQUANT)
- łączniki i gniazda podtynkowe, systemy ramkowe (SENTIA, QUATTRO, CARLA, CATRIN)
- puszki podtynkowe (seria puszek PRO)
- odgałęźniki i obudowy hermetyczne
- inny osprzęt elektroinstalacyjny (uchwyty, opaski kablowe, złączki, dławnice, listwy N/PE)

Firma **ELEKTRO-PLAST Nasielsk** poprzez ciągłe poszerzanie swojej oferty asortymentowej i wprowadzanie na rynek wzorów produktów opartych na nowoczesnej stylistyce oraz udoskonalonych rozwiązaniach konstrukcyjnych, zaspokaja oczekiwania najbardziej wygórowanym oczekiwaniom klientów osiągając w ten sposób zamierzony cel. Wśród czynników generujących dynamiczny rozwój firmy jest nowoczesny park maszynowy - liczący ponad 100 linii automatycznych nowej generacji. Własne biuro konstrukcyjno-technologiczne CAD/CAM, narzędziownia z działem maszyn CNC, własne zaplecze logistyczne a także doświadczona i stabilna kadra kierownicza.

Wszystkie wyroby firmy posiadają certyfikaty i świadectwa jakości zarówno na rynek polski jak i na rynki zagraniczne.

www.elektro-plast.com.pl



SPIS TREŚCI



SENTIA str.4



QUATTRO str.24



CATRIN str.36



CARLA str.48



FESTA str.60





SENTIA™





ZALETY:

- seria ramkowa
- szybkozłącza w włącznikach
- możliwość łączenia blach mechanizmów
- uniwersalne ramki pion/poziom
- przesłony torów prądowych
- szeroki wybór gniazd i łączników

Sentia™ to seria podtynkowego osprzętu elektroinstalacyjnego oferowana przez firmę Elektro-Plast Nasielsk to odpowiedź na wysokie wymagania estetyczne, funkcjonalne i jakościowe. Wyjątkowo wyrafinowana kolorystyka opierająca się na trzech wykończeniach: pastelowym (biały, kremowy), metalizowanym (srebro połysk, satyna połysk) i nowych kolorach ramek (czerwony połysk, czarny połysk) doskonale sprawdzi się zarówno w nowoczesnych jak i tradycyjnych wnętrzach. Osprzęt podtynkowy **Sentia™** to pełna gama łączników i gniazd w charakterystycznej i jednocześnie uniwersalnej formie. Symetryczne ramki można montować w układzie poziomym lub pionowym, występują w wielokrotności od pojedynczej do pięciokrotnej. Seria **Sentia™** stanowi nie tylko doskonałe rozwiązanie estetyczne, ale również zapewnia łatwy i szybki montaż z gwarancją niezawodności.



SENTIA łącznik podtynkowy jednobiegunowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT-1 bieg	Biały	10	1,0	**1410-10**
	Kremowy			**1410-11**
	Srebrny			**1410-56**
	Satynowy			**1410-57**


NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA łącznik jednobiegunowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1423-10**
	Kremowy			**1423-11**
	Srebrny			**1423-56**
	Satynowy			**1423-57**


NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

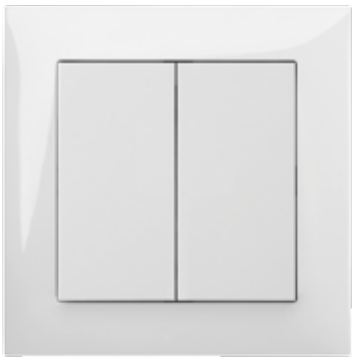

SENTIA łącznik podtynkowy świecznikowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**1411-10**
	Kremowy			**1411-11**
	Srebrny			**1411-56**
	Satynowy			**1411-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

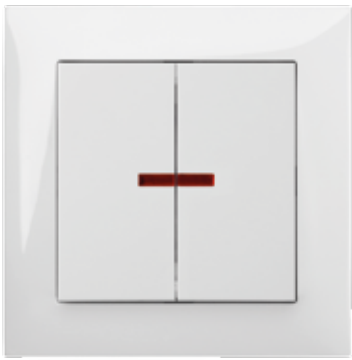

SENTIA łącznik świecznikowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1424-10**
	Kremowy			**1424-11**
	Srebrny			**1424-56**
	Satynowy			**1424-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA łącznik podtynkowy schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**1412-10**
	Kremowy			**1412-11**
	Srebrny			**1412-56**
	Satynowy			**1412-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA łącznik schodowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1425-10**
	Kremowy			**1425-11**
	Srebrny			**1425-56**
	Satynowy			**1425-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA łącznik podtynkowy podwójny schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT 2x schodowy	Biały	6	0,6	**1418-10**
	Kremowy			**1418-11**
	Srebrny			**1418-56**
	Satynowy			**1418-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA łącznik podtynkowy krzyżowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT krzyżowy	Biały	6	0,6	**1415-10**
	Kremowy			**1415-11**
	Srebrny			**1415-56**
	Satynowy			**1415-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA łącznik krzyżowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1428-10**
	Kremowy			**1428-11**
	Srebrny			**1428-56**
	Satynowy			**1428-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm




SENTIA łącznik podtynkowy 2-biegunowy (0-1)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT podtynkowy 2-biegunowy (0-1)	Biały	6	0,6	**1419-10**
	Kremowy			**1419-11**
	Srebrny			**1419-56**
	Satynowy			**1419-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

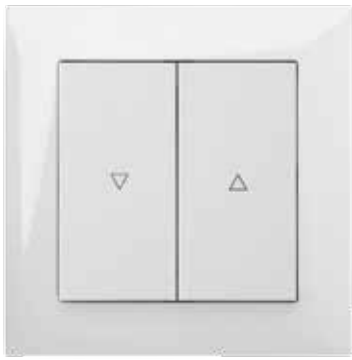

SENTIA łącznik podtynkowy żaluzjowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	0,6	**1416-10**
	Kremowy			**1416-11**
	Srebrny			**1416-56**
	Satynowy			**1416-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA łącznik podtynkowy zwierny „dzwonek”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	6	0,6	**1414-10**
	Kremowy			**1414-11**
	Srebrny			**1414-56**
	Satynowy			**1414-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA łącznik zwierny „dzwonek” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1427-10**
	Kremowy			**1427-11**
	Srebrny			**1427-56**
	Satynowy			**1427-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA łącznik podtynkowy zwierny „światło”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „światło”	Biały	6	0,6	**1413-10**
	Kremowy			**1413-11**
	Srebrny			**1413-56**
	Satynowy			**1413-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA łącznik zwierny „światło” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1426-10**
	Kremowy			**1426-11**
	Srebrny			**1426-56**
	Satynowy			**1426-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA łącznik podtynkowy zwierny bez piktogramu

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT-1 zwierny	Biały	6	0,6	**1403-10**
	Kremowy			**1403-11**
	Srebrny			**1403-56**
	Satynowy			**1403-57**


NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA łącznik podtynkowy zwierny bez piktogramu podświetlany

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1420-10**
	Kremowy			**1420-11**
	Srebrny			**1420-56**
	Satynowy			**1420-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

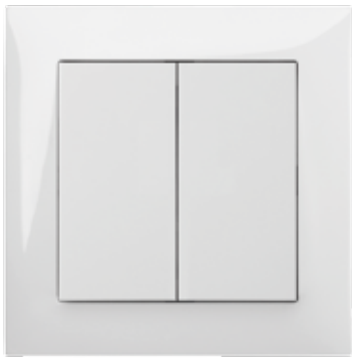

SENTIA łącznik podtynkowy podwójny zwierny bez piktogramu

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT 2x zwierny	Biały	6	0,6	**1401-10**
	Kremowy			**1401-11**
	Srebrny			**1401-56**
	Satynowy			**1401-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA łącznik podtynkowy zwiernny z kluczykiem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT -zwnierny klucz	Biały	6	0,6	**1404-10**
	Kremowy			**1404-11**
	Srebrny			**1404-56**
	Satynowy			**1404-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ściemniacz obrotowy z opcją przycisku 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
SPT ściemniacz 400W	Biały	6	0,75	**1417-10**
	Kremowy			**1417-11**
	Srebrny			**1417-56**
	Satynowy			**1417-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm


***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA zaślepka

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
Zaślepka	Biały	6	0,57	**1470-10**
	Kremowy			**1470-11**
	Srebrny			**1470-56**
	Satynowy			**1470-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

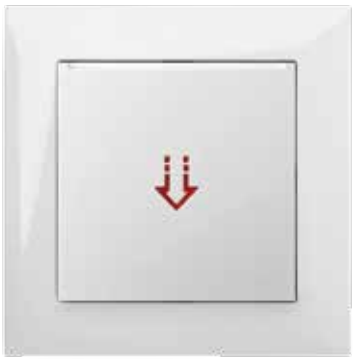

SENTIA łącznik hotelowy na kartę z podświetleniem (tylko w kolorze białym)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT hotelowy	Biały	6	0,6	**1467-10**
	Kremowy			**1467-11**
	Srebrny			**1467-56**
	Satynowy			**1467-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA czujnik ruchu 180° (tylko w kolorze białym)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Czujnik ruchu 180°	Biały	1	0,13	**1463-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
W komplecie ramka
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA termoregulator (tylko w kolorze białym)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Termoregulator	Biały	1	0,1	**1464-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
W komplecie ramka
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA termoregulator LCD + sensor (tylko w kolorze białym)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Termoregulator LCD + sensor	Biały	1	0,12	**1465-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
W komplecie ramka
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

SENTIA KOLORYSTYKA



biały



kremowy



srebro połysk



satyna połysk



czarny połysk



czerwony połysk



wenge



SENTIA gniazdo podtynkowe z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1434-10**
	Kremowy			**1434-11**
	Srebrny			**1434-56**
	Satynowy			**1434-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P	Biały	10	1,2	**1440-10**
	Kremowy			**1440-11**
	Srebrny			**1440-56**
	Satynowy			**1440-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe z uziemieniem z nadrukiem „DATA”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z	Czerwony	10	1,2	**1442-10**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe z uziemieniem 45x45 mm 33° kodowane

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z	Czerwony	10	1,2	**1482-10**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
W celu poprawnego działania należy dokupić klucz kodujący 148103-00
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA klucz kodujący

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
Klucz kodujący	Czarny	10		**148103-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA gniazdo podtynkowe podwójne modułowe z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**1443-10**
	Kremowy			**1443-11**
	Srebrny			**1443-56**
	Satynowy			**1443-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe podwójne modułowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**1444-10**
	Kremowy			**1444-11**
	Srebrny			**1444-56**
	Satynowy			**1444-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44 dymne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44	Biały	10	1,2	**1466-10**
	Kremowy			**1466-11**
	Srebrny			**1466-56**
	Satynowy			**1466-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44	Biały	10	1,2	**1436-10**
	Kremowy			**1436-11**
	Srebrny			**1436-56**
	Satynowy			**1436-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA uszczelka do łączników i gniazd IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
Uszczelka	Transparentna	10	0,042	**143603-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA gniazdo podtynkowe z uziemieniem SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z SCHUKO	Biały	10	1,2	**1437-10**
	Kremowy			**1437-11**
	Srebrny			**1437-56**
	Satynowy			**1437-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe podwójne z uziemieniem SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P+Z SCHUKO	Biały	10	1,3	**1438-00**
	Kremowy			**1438-11**
	Srebrny			**1438-56**
	Satynowy			**1438-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44 SCHUKO dymne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	10	1,2	**1469-10**
	Kremowy			**1469-11**
	Srebrny			**1469-56**
	Satynowy			**1469-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44 SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	10	1,2	**1439-10**
	Kremowy			**1439-11**
	Srebrny			**1439-56**
	Satynowy			**1439-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA gniazdo podtynkowe telefoniczne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 11	Biały	6	0,6	**1450-10**
	Kremowy			**1450-11**
	Srebrny			**1450-56**
	Satynowy			**1450-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: RJ11
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe podwójne telefoniczne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2xRJ 11	Biały	6	0,6	**1451-10**
	Kremowy			**1451-11**
	Srebrny			**1451-56**
	Satynowy			**1451-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: RJ11
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe komputerowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 45	Biały	6	0,6	**1448-10**
	Kremowy			**1448-11**
	Srebrny			**1448-56**
	Satynowy			**1448-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: RJ45
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe podwójne komputerowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x RJ 45	Biały	6	0,6	**1449-10**
	Kremowy			**1449-11**
	Srebrny			**1449-56**
	Satynowy			**1449-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: RJ45
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe komputerowe + telefoniczne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 45 + RJ 11	Biały	6	0,6	**1459-10**
	Kremowy			**1459-11**
	Srebrny			**1459-56**
	Satynowy			**1459-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: RJ45+RJ11
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA gniazdo podtynkowe telewizyjne F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GN TV F-F	Biały	6	0,6	**1486-10**
	Kremowy			**1486-11**
	Srebrny			**1486-56**
	Satynowy			**1486-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: F-F
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe podwójne telewizyjne F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV 2xF-F	Biały	6	0,6	**1487-10**
	Kremowy			**1487-11**
	Srebrny			**1487-56**
	Satynowy			**1487-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: F-F
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe R-TV -2xSAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RTV – 2xSAT	Biały	6	0,6	**1460-10**
	Kremowy			**1460-11**
	Srebrny			**1460-56**
	Satynowy			**1460-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe R-TV-SAT 10 dB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT R-TV-SAT 10 dB	Biały	6	0,6	**1461-10**
	Kremowy			**1461-11**
	Srebrny			**1461-56**
	Satynowy			**1461-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe R-TV-SAT końcowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT R-TV-SAT końcowe	Biały	6	0,6	**1453-10**
	Kremowy			**1453-11**
	Srebrny			**1453-56**
	Satynowy			**1453-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA gniazdo podtynkowe R-TV 10dB, 14dB, 16dB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki 10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**1454-10**	**1455-10**	**1456-10**
	Kremowy			**1454-11**	**1455-11**	**1456-11**
	Srebrny			**1454-56**	**1455-56**	**1456-56**
	Satynowy			**1454-57**	**1455-57**	**1456-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: R-TV
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe R-TV końcowe, zakończeniowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki końcowe	zakończeniowe
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**1452-10**	**1462-10**
	Kremowy			**1452-11**	**1462-11**
	Srebrny			**1452-56**	**1462-56**
	Satynowy			**1452-57**	**1462-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: R-TV
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA gniazdo podtynkowe głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT głośnikowe	Biały	6	0,7	**1457-10**
	Kremowy			**1457-11**
	Srebrny			**1457-56**
	Satynowy			**1457-57**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: głośnikowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm




SENTIA gniazdo podtynkowe podwójne głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x głośnikowe	Biały	6	0,7	**1458-10**
	Kremowy			**1458-11**
	Srebrny			**1458-56**
	Satynowy			**1458-57**


NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: głośnikowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Sentia ramka uniwersalna pojedyncza

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Biały	50	0,6	**1471-00**
	Kremowy			**1471-01**
	Srebrny			**1471-56**
	Satynowy			**1471-57**
	Czarny			**1471-58**
	Czerwony			**1471-59**
	Wenge			**1471-34**



Sentia ramka uniwersalna podwójna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Biały	25	0,6	**1472-00**
	Kremowy			**1472-01**
	Srebrny			**1472-56**
	Satynowy			**1472-57**
	Czarny			**1472-58**
	Czerwony			**1472-59**
	Wenge			**1472-34**



Sentia ramka uniwersalna potrójna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	3Biały	20	0,62	**1473-00**
	Kremowy			**1473-01**
	Srebrny			**1473-56**
	Satynowy			**1473-57**
	Czarny			**1473-58**
	Czerwony			**1473-59**
	Wenge			**1473-34**




Sentia ramka uniwersalna poczwórna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Biały	15	0,6	**1474-00**
	Kremowy			**1474-01**
	Srebrny			**1474-56**
	Satynowy			**1474-57**
	Czarny			**1474-58**
	Czerwony			**1474-59**
	Wenge			**1474-34**




Sentia ramka uniwersalna pięciokrotna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R5	Biały	10	0,6	**1475-00**
	Kremowy			**1475-01**
	Srebrny			**1475-56**
	Satynowy			**1475-57**
	Czarny			**1475-58**
	Czerwony			**1475-59**
	Wenge			**1475-34**



1471-00
Ramka 1x biała



1471-01
Ramka 1x kremowa



1471-56
Ramka 1x srebrna



1471-57
Ramka 1x satynowa



1471-58
Ramka 1x czarna



1471-34
Ramka 1x wenge



1471-59
Ramka 1x czerwona




1471-40
Ramka 1x biała IP44


Uniwersalność ramek wielokrotnych

daje możliwość konfiguracji do pięciu modułów w pionie i poziomie.


- dzięki swojej symetryczności, wszystkie ramki serii SENTIA można montować w pionie i w poziomie
- w serii SENTIA występują ramki od pojedynczej do pięciokrotnej
- w trosce o najmłodszych, pojedyncze gniazda sieciowe posiadają zabezpieczenia przed dziećmi.

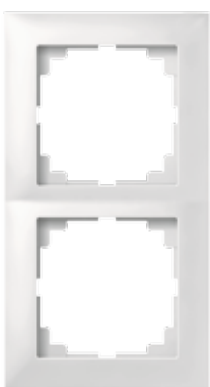

1472-00
Ramka 2x
biała

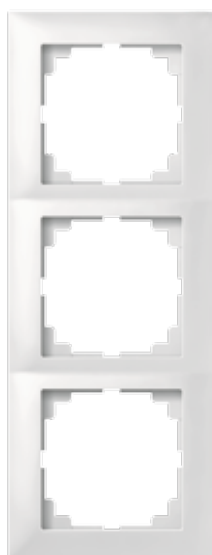

1473-00
Ramka 3x
biała

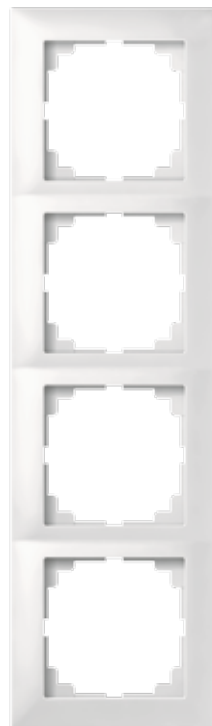

1474-00
Ramka 4x
biała




1475-00
Ramka 5x
biała



SENTIA adapter n/t podstawowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Adapter n/t	Biały	10	0,053	**1480-10**
	Kremowy			**1480-11**
	Srebrny			**1480-12**
	Satynowy			**1480-13***

Adapter natynkowy umożliwia montaż i rozbudowę osprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego do wersji naściennej.






SENTIA adapter n/t rozszerzający

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Adapter n/t	Biały	10	0,04	**1480-20**
	Kremowy			**1480-21**
	Srebrny			**1480-22**
	Satynowy			**1480-23***

Adapter rozszerzający w połączeniu z adapterem podstawowym 1480-XX umożliwia montaż osprzętu w ramkach wielokrotnych w dowolnej ilości modułów.





Wzornictwo ramek szklanych SENTIA™

zostało zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu wymagań estetycznych i wizji dekoratorskich klientów



SENTIA ramka szklana uniwersalna pojedyncza

Typ	Kolor	Opak. szt. /kg	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Szklana czarna	1	0,06	1471-61
	Szklana biała			1471-62
	Szklana srebrna			1471-63
	Szklana morska			1471-64
	Szklana metallic blue			1471-65
	Szklana niebieska			1471-66
	Szklana truskawkowa			1471-67
	Szklana waniliowa			1471-68
	Szklana czekoladowa			1471-69
	Szklana limonkowa			1471-70
	Szklana miodowa			1471-71



SENTIA ramka szklana uniwersalna podwójna

Typ	Kolor	Opak. szt. /kg	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Szklana czarna	1	0,01	1472-61
	Szklana biała			1472-62
	Szklana srebrna			1472-63
	Szklana morska			1472-64
	Szklana metallic blue			1472-65
	Szklana niebieska			1472-66
	Szklana truskawkowa			1472-67
	Szklana waniliowa			1472-68
	Szklana czekoladowa			1472-69
	Szklana limonkowa			1472-70
	Szklana miodowa			1472-71



SENTIA ramka szklana uniwersalna potrójna

Typ	Kolor	Opak. szt. /kg	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	Szklana czarna	1	0,014	1473-61
	Szklana biała			1473-62
	Szklana srebrna			1473-63
	Szklana morska			1473-64
	Szklana metallic blue			1473-65
	Szklana niebieska			1473-66
	Szklana truskawkowa			1473-67
	Szklana waniliowa			1473-68
	Szklana czekoladowa			1473-69
	Szklana limonkowa			1473-70
	Szklana miodowa			1473-71



SENTIA ramka szklana uniwersalna poczwórna

Typ	Kolor	Opak. szt. /kg	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Szklana czarna	1	0,014	1474-61
	Szklana biała			1474-62
	Szklana srebrna			1474-63
	Szklana morska			1474-64
	Szklana metallic blue			1474-65
	Szklana niebieska			1474-66
	Szklana truskawkowa			1474-67
	Szklana waniliowa			1474-68
	Szklana czekoladowa			1474-69
	Szklana limonkowa			1474-70
	Szklana miodowa			1474-71

- nowe ramki szklane stanowią istotny element zdobniczy jak również funkcjonalną część osprzętu elektroinstalacyjnego
- wersje metalizowane pokryte są podwójną warstwą lakieru i akrylu, co zabezpiecza powierzchnię przed zarysowaniami
- ramki szklane harmonijnie współgrają z serią SENTIA™ poprzez warianty montażowe w pionie i w poziomie.

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

SENTIA™



Biały



Niebieski



Truskawkowy



Waniliowy



Czekoladowy



Limonkowy



Miodowy



Czarny



Morski



Srebrny

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO™ system













Seria **QUATTRO™** charakteryzuje się nowoczesną stylistyką oraz regularnymi kształtami. Osprzęt w wykonaniu z tworzywa ABS, występuje w szerokim wachlarzu kolorystycznym. Ramki wykonane z naturalnego drewna występują w trzech rodzajach: dąb, stary dąb wenge, oraz mahoń. Kompozycja z drewnem daje możliwość zastosowania jej w pomieszczeniach wykończonych materiałami drewnianymi, dając tym samym możliwość kontaktu ze środowiskiem naturalnym we wnętrzach. Ramki drewniane dzięki zastosowaniu wysokiej jakości impregnatów wykazują bardzo dobre walory techniczne.



QUATTRO łącznik podtynkowy jednobiegunowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT-1 bieg	Biały	12	1,1	**1110-10**
	Kremowy			**1110-11**
	Srebrny			**1110-16**
	Satynowy			**1110-17**
	Grafitowy			**1110-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO łącznik jednobiegunowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT-1 bieg z podświetleniem	Biały	12	1,1	**1123-10**
	Kremowy			**1123-11**
	Srebrny			**1123-16**
	Satynowy			**1123-17**
	Grafitowy			**1123-18**


NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO łącznik podtynkowy świecznikowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT świecznikowy	Biały	12	1,1	**1111-10**
	Kremowy			**1111-11**
	Srebrny			**1111-16**
	Satynowy			**1111-17**
	Grafitowy			**1111-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO łącznik świecznikowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	12	1,1	**1124-10**
	Kremowy			**1124-11**
	Srebrny			**1124-16**
	Satynowy			**1124-17**
	Grafitowy			**1124-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO łącznik podtynkowy schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT schodowy	Biały	12	1,1	**1112-10**
	Kremowy			**1112-11**
	Srebrny			**1112-16**
	Satynowy			**1112-17**
	Grafitowy			**1112-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO łącznik schodowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	12	1,1	**1125-10**
	Kremowy			**1125-11**
	Srebrny			**1125-16**
	Satynowy			**1125-17**
	Grafitowy			**1125-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO łącznik podtynkowy podwójny schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT podwójny schodowy	Biały	12	1,1	**1118-10**
	Kremowy			**1118-11**
	Srebrny			**1118-16**
	Satynowy			**1118-17**
	Grafitowy			**1118-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO łącznik podtynkowy zwierny „światło”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „światło”	Biały	12	1,1	**1113-10**
	Kremowy			**1113-11**
	Srebrny			**1113-16**
	Satynowy			**1113-17**
	Grafitowy			**1113-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO łącznik zwierny „światło” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	12	1,1	**1126-10**
	Kremowy			**1126-11**
	Srebrny			**1126-16**
	Satynowy			**1126-17**
	Grafitowy			**1126-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO łącznik podtynkowy zwierny „dzwonek”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	12	1,1	**1114-10**
	Kremowy			**1114-11**
	Srebrny			**1114-16**
	Satynowy			**1114-17**
	Grafitowy			**1114-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO łącznik zwierny „dzwonek” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	12	1,1	**1127-10**
	Kremowy			**1127-11**
	Srebrny			**1127-16**
	Satynowy			**1127-17**
	Grafitowy			**1127-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO łącznik podtynkowy krzyżowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT krzyżowy	Biały	12	1,1	**1115-10**
	Kremowy			**1115-11**
	Srebrny			**1115-16**
	Satynowy			**1115-17**
	Grafitowy			**1115-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO łącznik krzyżowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	12	1,1	**1128-10**
	Kremowy			**1128-11**
	Srebrny			**1128-16**
	Satynowy			**1128-17**
	Grafitowy			**1128-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO łącznik podtynkowy żaluzjowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT żaluzjowy	Biały	12	1,1	**1116-10**
	Kremowy			**1116-11**
	Srebrny			**1116-16**
	Satynowy			**1116-17**
	Grafitowy			**1116-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ściemniacz 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
Ściemniacz 400 W	Biały	12	1,3	**1117-10**
	Kremowy			**1117-11**
	Srebrny			**1117-16**
	Satynowy			**1117-17**
	Grafitowy			**1117-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO gniazdo pojedyncze z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z	Biały	12	1,2	**1134-10**
	Kremowy			**1134-11**
	Srebrny			**1134-16**
	Satynowy			**1134-17**
	Grafitowy			**1134-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Quattro gniazdo podwójne modułowe z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,25	**1143-10**
	Kremowy			**1143-11**
	Srebrny			**1143-16**
	Satynowy			**1143-17**
	Grafitowy			**1143-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



Quattro gniazdo podwójne modułowe bez uziemienia

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P	Biały	10	1,25	**1144-10**
	Kremowy			**1144-11**
	Srebrny			**1144-06**
	Satynowy			**1144-07**
	Grafitowy			**1144-08**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo pojedyncze bez uziemienia

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P	Biały	12	1,2	**1140-10**
	Kremowy			**1140-11**
	Srebrny			**1140-16**
	Satynowy			**1140-17**
	Grafitowy			**1140-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo podwójne z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,25	**1135-00**
	Kremowy			**1135-01**
	Srebrny			**1135-06**
	Satynowy			**1135-07**
	Grafitowy			**1135-08**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO gniazdo podwójne bez uziemienia

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P	Biały	10	1,25	**1141-00**
	Kremowy			**1141-11**
	Srebrny			**1141-06**
	Satynowy			**1141-07**
	Grafitowy			**1141-08**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z nadrukiem DATA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z DATA	Biały	10	1,2	**1142-10**
	Kremowy			**1142-11**
	Srebrny			**1142-16**
	Satynowy			**1142-17**
	Grafitowy			**1142-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo pojedyncze IP 44 klapka transparentna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP44	Biały	12	1,2	**1166-10**
	Kremowy			**1166-11**
	Srebrny			**1166-16**
	Satynowy			**1166-17**
	Grafitowy			**1166-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo pojedyncze IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP44	Biały	12	1,2	**1136-10**
	Kremowy			**1136-11**
	Srebrny			**1136-16**
	Satynowy			**1136-17**
	Grafitowy			**1136-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo podtynkowe z uziemieniem SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z SCHUKO	Biały	12	1,2	**1137-10**
	Kremowy			**1137-11**
	Srebrny			**1137-16**
	Satynowy			**1137-17**
	Grafitowy			**1137-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44 SCHUKO dymne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	12	1,2	**1169-10**
	Kremowy			**1169-11**
	Srebrny			**1169-16**
	Satynowy			**1169-17**
	Grafitowy			**1169-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44 SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	12	1,2	**1136-10**
	Kremowy			**1136-11**
	Srebrny			**1136-16**
	Satynowy			**1136-17**
	Grafitowy			**1136-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo podtynkowe telefoniczne RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 11	Biały	12	1,1	**1150-10**
	Kremowy			**1150-11**
	Srebrny			**1150-16**
	Satynowy			**1150-17**
	Grafitowy			**1150-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo podtynkowe podwójne telefoniczne RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2xRJ 11	Biały	12	1,1	**1151-10**
	Kremowy			**1151-11**
	Srebrny			**1151-16**
	Satynowy			**1151-17**
	Grafitowy			**1151-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo podtynkowe komputerowe RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 45	Biały	12	1,1	**1148-10**
	Kremowy			**1148-11**
	Srebrny			**1148-16**
	Satynowy			**1148-17**
	Grafitowy			**1148-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO gniazdo podtynkowe podwójne komputerowe RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x RJ 45	Biały	12	1,1	**1149-10**
	Kremowy			**1149-11**
	Srebrny			**1149-16**
	Satynowy			**1149-17**
	Grafitowy			**1149-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo podtynkowe komputerowe RJ45 + telefoniczne RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 45 + RJ 11	Biały	12	1,1	**1159-10**
	Kremowy			**1159-11**
	Srebrny			**1159-16**
	Satynowy			**1159-17**
	Grafitowy			**1159-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo podtynkowe pojedyncze 4c/6p

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 4c/6p	Biały	12	1,0	**1147-10**
	Kremowy			**1147-11**
	Srebrny			**1147-16**
	Satynowy			**1147-17**
	Grafitowy			**1147-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo podtynkowe R-TV-SAT końcowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT R-TV-SAT końcowe	Biały	12	1,4	**1153-10**
	Kremowy			**1153-11**
	Srebrny			**1153-16**
	Satynowy			**1153-17**
	Grafitowy			**1153-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo podtynkowe R-TV 10dB, 14dB, 16dB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki		
				10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	12	1,35	**1154-10**	**1155-10**	**1156-10**
	Kremowy			**1154-11**	**1155-11**	**1156-11**
	Srebrny			**1154-16**	**1155-16**	**1156-16**
	Satynowy			**1154-17**	**1155-17**	**1156-17**
	Grafitowy			**1154-18**	**1155-18**	**1156-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO gniazdo podtynkowe R-TV końcowe, zakończeniowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT R-TV końcowe	Biały	12	1,35	**1152-10**
	Kremowy			**1152-11**
	Srebrny			**1152-16**
	Satynowy			**1152-17**
	Grafitowy			**1152-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo podtynkowe głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT głośnikowe	Biały	12	1,3	**1157-10**
	Kremowy			**1157-11**
	Srebrny			**1157-16**
	Satynowy			**1157-17**
	Grafitowy			**1157-18**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO gniazdo podtynkowe podwójne głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x głośnikowe	Biały	12	1,35	**1158-10**
	Kremowy			**1158-11**
	Srebrny			**1158-16**
	Satynowy			**1158-17**
	Grafitowy			**1158-18**


NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

Ramki wielokrotne

Ramki	PASTELOWE		METALIZOWANE		
	Biały	Krem.	Srebro	Satyna	Grafit
Pojedyncza 82x82	1171-00	1171-01	1171-06	1171-07	1171-08
Podwójna pozioma 82x154	1172-00	1172-01	1172-06	1172-07	1172-08
Potrójna pozioma 82x225	1173-00	1173-01	1173-06	1173-07	1173-08
Poczwórna pozioma 82x297	1174-00	1174-01	1174-06	1174-07	1174-08
Pięciokrotna pozioma 82x368	1175-00	1175-01	1175-06	1175-07	1175-08
Podwójna pionowa 154x82	1176-00	1176-01	1176-06	1176-07	1176-08
Potrójna pionowa 225x82	1177-00	1177-01	1177-06	1177-07	1177-08
Poczwórna pionowa 297x82	1178-00	1178-01	1178-06	1178-07	1178-08



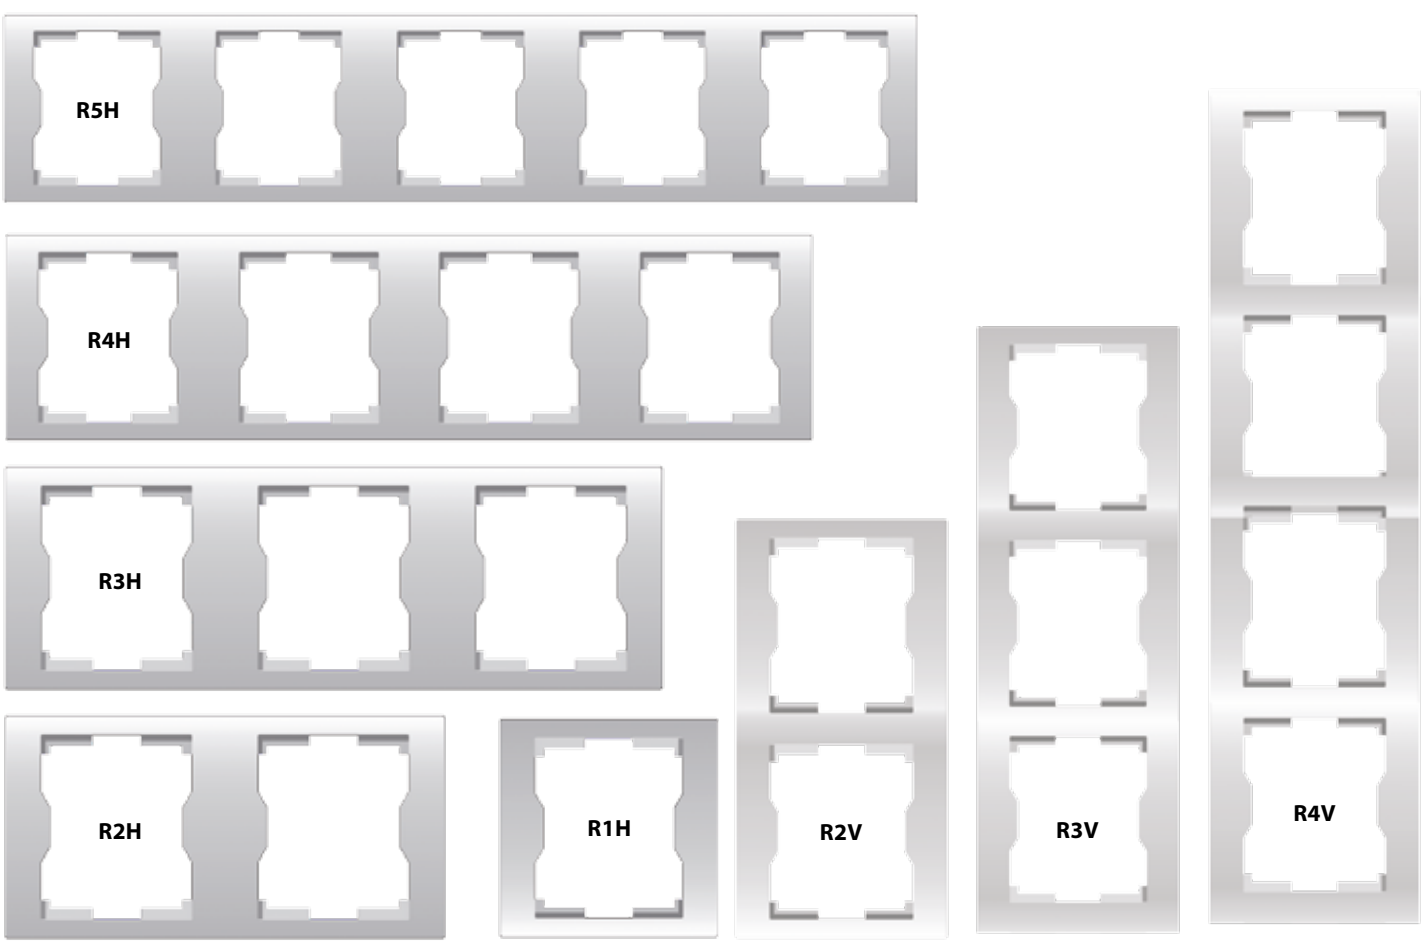

QUATTRO™ system

Ramki wielokrotne drewno

Ramki	Drewno		
	Stary Dąb	Dąb	Mahoń
R1H	1171-34	1171-32	1171-33
R2H	1172-34	1172-32	1172-33
R3H	1173-34	1173-32	1173-33
R4H	1174-34	1174-32	1174-33















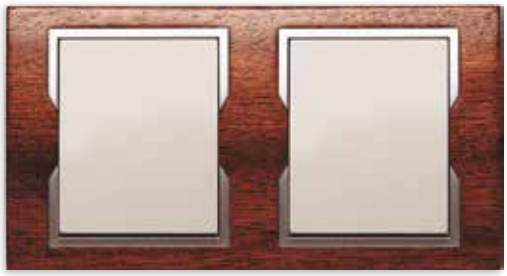



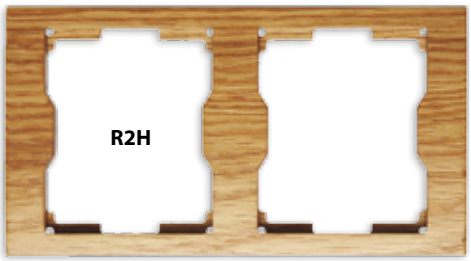

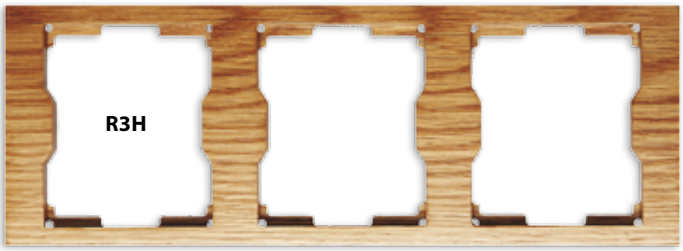

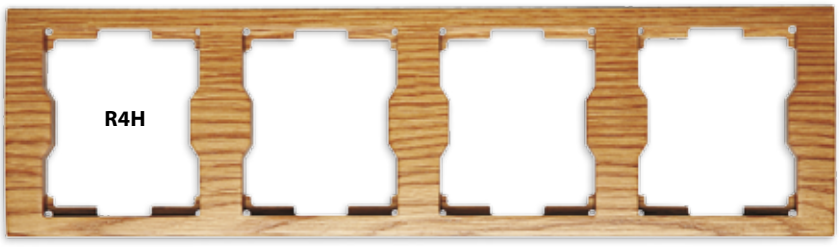



Catrin















W nowej serii osprzętu instalacyjnego **Catrin** konstruktorzy postawili na funkcjonalność, dzięki temu seria zawiera szeroką gamę łączników i gniazd w charakterystycznej formie. Seria dedykowana jest do mieszkań i pomieszczeń użytku publicznego. Poza walorami estetycznymi, bardzo istotnym aspektem konstrukcji osprzętu są rozwiązania technologiczne ułatwiające bezpieczny i solidny montaż. Wybierając produkty z serii **Catrin** klienci otrzymują produkty stworzone zgodnie z obowiązującymi standardami i normami z materiałów o wysokich parametrach, co pozwoli nam na ich długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.



CATRIN łącznik 1-biegunowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT 1-bieg	Biały	10	1,0	**2110-00**
	Kremowy			**2110-11**
	Czekoladowy			**2110-14**
	Złoty			**2110-15**
	Srebrny			**2110-16**
	Grafitowy			**2110-18**
	Czarny			**2110-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik 1-biegunowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2123-00**
	Kremowy			**2123-11**
	Czekoladowy			**2123-14**
	Złoty			**2123-15**
	Srebrny			**2123-16**
	Grafitowy			**2123-18**
	Czarny			**2123-19**


NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik świecznikowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**2111-00**
	Kremowy			**2111-11**
	Czekoladowy			**2111-14**
	Złoty			**2111-15**
	Srebrny			**2111-16**
	Grafitowy			**2111-18**
	Czarny			**2111-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

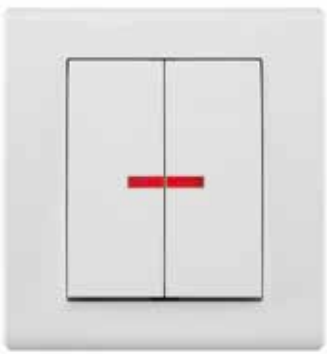

CATRIN łącznik świecznikowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2124-00**
	Kremowy			**2124-11**
	Czekoladowy			**2124-14**
	Złoty			**2124-15**
	Srebrny			**2124-16**
	Grafitowy			**2124-18**
	Czarny			**2124-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**2112-00**
	Kremowy			**2112-11**
	Czekoladowy			**2112-14**
	Złoty			**2112-15**
	Srebrny			**2112-16**
	Grafitowy			**2112-18**
	Czarny			**2112-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN łącznik schodowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2125-00**
	Kremowy			**2125-11**
	Czekoladowy			**2125-14**
	Złoty			**2125-15**
	Srebrny			**2125-16**
	Grafitowy			**2125-18**
	Czarny			**2125-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik 2x schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT 2x schodowy	Biały	6	0,6	**2118-00**
	Kremowy			**2118-11**
	Czekoladowy			**2118-14**
	Złoty			**2118-15**
	Srebrny			**2118-16**
	Grafitowy			**2118-18**
	Czarny			**2118-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik zwierny "światło"

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny "światło"	Biały	6	0,6	**2113-00**
	Kremowy			**2113-11**
	Czekoladowy			**2113-14**
	Złoty			**2113-15**
	Srebrny			**2113-16**
	Grafitowy			**2113-18**
	Czarny			**2113-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik zwierny „światło" z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny "światło" z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2126-00**
	Kremowy			**2126-11**
	Czekoladowy			**2126-14**
	Złoty			**2126-15**
	Srebrny			**2126-16**
	Grafitowy			**2126-18**
	Czarny			**2126-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik krzyżowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT krzyżowy	Biały	6	0,6	**2115-00**
	Kremowy			**2115-11**
	Czekoladowy			**2115-14**
	Złoty			**2115-15**
	Srebrny			**2115-16**
	Grafitowy			**2115-18**
	Czarny			**2115-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN łącznik krzyżowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2128-00**
	Kremowy			**2128-11**
	Czekoladowy			**2128-14**
	Złoty			**2128-15**
	Srebrny			**2128-16**
	Grafitowy			**2128-18**
	Czarny			**2128-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik żaluzjowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	0,6	**2116-00**
	Kremowy			**2116-11**
	Czekoladowy			**2116-14**
	Złoty			**2116-15**
	Srebrny			**2116-16**
	Grafitowy			**2116-18**
	Czarny			**2116-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik zwierny “dzwonek”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny “dzwonek”	Biały	6	0,6	**2114-00**
	Kremowy			**2114-11**
	Czekoladowy			**2114-14**
	Złoty			**2114-15**
	Srebrny			**2114-16**
	Grafitowy			**2114-18**
	Czarny			**2114-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik zwierny “dzwonek” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny “dzwonek” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2127-00**
	Kremowy			**2127-11**
	Czekoladowy			**2127-14**
	Złoty			**2127-15**
	Srebrny			**2127-16**
	Grafitowy			**2127-18**
	Czarny			**2127-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm




CATRIN łącznik podtynkowy zwierny bez piktogramu

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny bez piktogramu	Biały	6	0,6	**2103-00**
	Kremowy			**2103-11**
	Czekoladowy			**2103-14**
	Złoty			**2103-15**
	Srebrny			**2103-16**
	Grafitowy			**2103-18**
	Czarny			**2103-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.

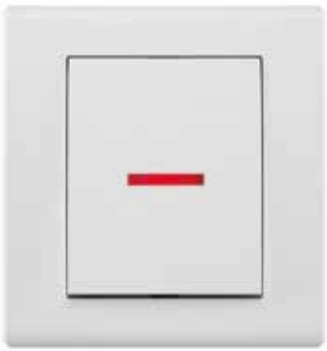

Catrin łącznik podtynkowy zwierny bez piktogramu podświetlany

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2120-00**
	Kremowy			**2120-11**
	Czekoladowy			**2120-14**
	Złoty			**2120-15**
	Srebrny			**2120-16**
	Grafitowy			**2120-18**
	Czarny			**2120-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN łącznik zwierny „KLUCZ”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny „KLUCZ”	Biały	6	0,6	**2104-00**
	Kremowy			**2104-11**
	Czekoladowy			**2104-14**
	Złoty			**2104-15**
	Srebrny			**2104-16**
	Grafitowy			**2104-18**
	Czarny			**2104-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN SPT Ściemniacz 400W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
SPT Ściemniacz 400W	Biały	6	0,75	**2117-00**
	Kremowy			**2117-11**
	Czekoladowy			**2117-14**
	Złoty			**2117-15**
	Srebrny			**2117-16**
	Grafitowy			**2117-18**
	Czarny			**2117-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN gniazdo pojedyncze z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**2133-00**
	Kremowy			**2133-11**
	Czekoladowy			**2133-14**
	Złoty			**2133-15**
	Srebrny			**2133-16**
	Grafitowy			**2133-18**
	Czarny			**2133-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo pojedyncze bez uziemienia

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P	Biały	10	1,2	**2140-00**
	Kremowy			**2140-11**
	Czekoladowy			**2140-14**
	Złoty			**2140-15**
	Srebrny			**2140-16**
	Grafitowy			**2140-18**
	Czarny			**2140-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podwójne modułowe z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**2143-00**
	Kremowy			**2143-11**
	Czekoladowy			**2143-14**
	Złoty			**2143-15**
	Srebrny			**2143-16**
	Grafitowy			**2143-18**
	Czarny			**2143-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotne. Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podwójne modułowe bez uziemienia

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**2144-00**
	Kremowy			**2144-11**
	Czekoladowy			**2144-14**
	Złoty			**2144-15**
	Srebrny			**2144-16**
	Grafitowy			**2144-18**
	Czarny			**2144-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej. Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z DATA	Biały	10	1,2	**2142-00**
	Kremowy			**2142-11**
	Czekoladowy			**2142-14**
	Złoty			**2142-15**
	Srebrny			**2142-16**
	Grafitowy			**2142-18**
	Czarny			**2142-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN gniazdo pojedyncze IP 44 klapka transparentna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z IP44	Biały	10	1,2	**2166-00**
	Kremowy			**2166-11**
	Czekoladowy			**2166-14**
	Złoty			**2166-15**
	Srebrny			**2166-16**
	Grafitowy			**2166-18**
	Czarny			**2166-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo pojedyncze IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z IP44	Biały	10	1,2	**2136-00**
	Kremowy			**2136-11**
	Czekoladowy			**2136-14**
	Złoty			**2136-15**
	Srebrny			**2136-16**
	Grafitowy			**2136-18**
	Czarny			**2136-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe z uziemieniem SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z SCHUKO	Biały	10	1,2	**2137-00**
	Kremowy			**2137-11**
	Czekoladowy			**2137-14**
	Złoty			**2137-15**
	Srebrny			**2137-16**
	Grafitowy			**2137-18**
	Czarny			**2137-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44 SCHUKO dymne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	10	1,2	**2169-00**
	Kremowy			**2169-11**
	Czekoladowy			**2169-14**
	Złoty			**2169-15**
	Srebrny			**2169-16**
	Grafitowy			**2169-18**
	Czarny			**2169-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP 44 SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	10	1,2	**2139-00**
	Kremowy			**2139-11**
	Czekoladowy			**2139-14**
	Złoty			**2139-15**
	Srebrny			**2139-16**
	Grafitowy			**2139-18**
	Czarny			**2139-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN gniazdo podtynkowe telefoniczne RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT RJ 11	Biały	6	0,6	**2150-00**
	Kremowy			**2150-11**
	Czekoladowy			**2150-14**
	Złoty			**2150-15**
	Srebrny			**2150-16**
	Grafitowy			**2150-18**
	Czarny			**2150-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe podwójne telefoniczne RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2xRJ 11	Biały	6	0,6	**2151-00**
	Kremowy			**2151-11**
	Czekoladowy			**2151-14**
	Złoty			**2151-15**
	Srebrny			**2151-16**
	Grafitowy			**2151-18**
	Czarny			**2151-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe komputerowe RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT RJ 45	Biały	6	0,6	**2148-00**
	Kremowy			**2148-11**
	Czekoladowy			**2148-14**
	Złoty			**2148-15**
	Srebrny			**2148-16**
	Grafitowy			**2148-18**
	Czarny			**2148-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe podwójne komputerowe RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2x RJ 45	Biały	6	0,6	**2149-00**
	Kremowy			**2149-11**
	Czekoladowy			**2149-14**
	Złoty			**2149-15**
	Srebrny			**2149-16**
	Grafitowy			**2149-18**
	Czarny			**2149-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe komputerowe RJ45 + telefoniczne RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT RJ 45 + RJ 11	Biały	6	0,6	**2159-00**
	Kremowy			**2159-11**
	Czekoladowy			**2159-14**
	Złoty			**2159-15**
	Srebrny			**2159-16**
	Grafitowy			**2159-18**
	Czarny			**2159-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN gniazdo podtynkowe pojedyncze 4c/6p

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 4c/6p	Biały	6	0,6	**2147-00**
	Kremowy			**2147-11**
	Czekoladowy			**2147-14**
	Złoty			**2147-15**
	Srebrny			**2147-16**
	Grafitowy			**2147-18**
	Czarny			**2147-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe R-TV-SAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT R-TV-SAT	Biały	6	0,6	**2161-00**
	Kremowy			**2161-11**
	Czekoladowy			**2161-14**
	Złoty			**2161-15**
	Srebrny			**2161-16**
	Grafitowy			**2161-18**
	Czarny			**2161-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe R-TV 10dB, 14dB, 16dB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB	14dB	16dB
	Biały	6	0,7	**2154-00**	**2155-00**	**2156-00**
	Kremowy			**2154-11**	**2155-11**	**2156-11**
	Czekoladowy			**2154-14**	**2155-14**	**2156-14**
	Złoty			**2154-15**	**2155-15**	**2156-15**
	Srebrny			**2154-16**	**2155-16**	**2156-16**
	Grafitowy			**2154-18**	**2155-18**	**2156-18**
	Czarny			**2154-19**	**2155-19**	**2156-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe R-TV końcowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**2152-00**
	Kremowy			**2152-11**
	Czekoladowy			**2152-14**
	Złoty			**2152-15**
	Srebrny			**2152-16**
	Grafitowy			**2152-18**
	Czarny			**2152-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe R-TV-SAT końcowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT R-TV-SAT końcowe	Biały	6	0,6	**2153-00**
	Kremowy			**2153-11**
	Czekoladowy			**2153-14**
	Złoty			**2153-15**
	Srebrny			**2153-16**
	Grafitowy			**2153-18**
	Czarny			**2153-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN gniazdo podtynkowe TV typ F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT TV typ F-F	Biały	6	0,6	**2186-00**
	Kremowy			**2186-11**
	Czekoladowy			**2186-14**
	Złoty			**2186-15**
	Srebrny			**2186-16**
	Grafitowy			**2186-18**
	Czarny			**2186-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe podwójne TV typ F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT TV typ F-F	Biały	6	0,6	**2187-00**
	Kremowy			**2187-11**
	Czekoladowy			**2187-14**
	Złoty			**2187-15**
	Srebrny			**2187-16**
	Grafitowy			**2187-18**
	Czarny			**2187-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe R-TV-2xSAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT R-TV-2xSAT	Biały	6	0,6	**2160-00**
	Kremowy			**2160-11**
	Czekoladowy			**2160-14**
	Złoty			**2160-15**
	Srebrny			**2160-16**
	Grafitowy			**2160-18**
	Czarny			**2160-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN gniazdo podtynkowe głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT głośnikowe	Biały	6	0,7	**2157-00**
	Kremowy			**2157-11**
	Czekoladowy			**2157-14**
	Złoty			**2157-15**
	Srebrny			**2157-16**
	Grafitowy			**2157-18**
	Czarny			**2157-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm




CATRIN gniazdo podtynkowe podwójne głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2x głośnikowe	Biały	6	0,7	**2158-00**
	Kremowy			**2158-11**
	Czekoladowy			**2158-14**
	Złoty			**2158-15**
	Srebrny			**2158-16**
	Grafitowy			**2158-18**
	Czarny			**2158-19**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN ramka uniwersalna pojedyncza

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Biały	50	0,8	**2171-00**
	Kremowy			**2171-01**
	Czekoladowy			**2171-04**
	Złoty			**2171-05**
	Srebrny			**2171-06**
	Grafitowy			**2171-08**
	Czarny			**2171-09**



CATRIN ramka uniwersalna podwójna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Biały	25	0,66	**2172-00**
	Kremowy			**2172-01**
	Czekoladowy			**2172-04**
	Złoty			**2172-05**
	Srebrny			**2172-06**
	Grafitowy			**2172-08**
	Czarny			**2172-09**



CATRIN ramka uniwersalna potrójna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	Biały	20	0,8	**2173-00**
	Kremowy			**2173-01**
	Czekoladowy			**2173-04**
	Złoty			**2173-05**
	Srebrny			**2173-06**
	Grafitowy			**2173-08**
	Czarny			**2173-09**



CATRIN ramka uniwersalna poczwórna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Biały	15	0,75	**2174-00**
	Kremowy			**2174-01**
	Czekoladowy			**2174-04**
	Złoty			**2174-05**
	Srebrny			**2174-06**
	Grafitowy			**2174-08**
	Czarny			**2174-09**



CATRIN ramka uniwersalna pięciokrotna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R5	Biały	10	0,65	**2175-00**
	Kremowy			**2175-01**
	Czekoladowy			**2175-04**
	Złoty			**2175-05**
	Srebrny			**2175-06**
	Grafitowy			**2175-08**
	Czarny			**2175-09**

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



Carla™



Seria osprzętu podtynkowego CARLA dedykowana jest zarówno do wnętrz mieszkaniowych jak i użytku publicznego. **CARLA™** będąc serią modułową wykorzystuje ramki wielokrotne do pięciu modułów, co pozwala na dowolny dobór i konfigurowanie osprzętu: przykładowo w ramce pięciomodułowej można zamontować trzy gniazda sieciowe z uziemieniem, gniazdo komputerowe oraz gniazdo telewizyjno-satelitarne. Ramki wielokrotne są uniwersalne, dzięki czemu możemy je stosować zarówno w pionie jak i poziomie. Zastosowany w tej serii (a sprawdzony wcześniej w seriach QUATTRO System i SENTIA) niezawodny mechanizm łączników oparty na szybkozłączach sprawia, iż wszystkie te serie są ze sobą kompatybilne. Ponadto rozbudowany asortyment gniazd specjalistycznych pozwala w pełni wykorzystać możliwości **CARLI™**. W ofercie znajdziemy m. in. łączniki schodowe, podwójne schodowe, zwierne, żaluzjowe, gniazda pojedyncze, gniazda podwójne, gniazda data, gniazda audio, telefoniczne, komputerowe, czy R-TV-SAT. Wzornictwo serii CARLA™ charakteryzuje się ascetycznym, eleganckim designem. Produkty z nowej serii dostępne są w klasycznych kolorach bieli i kremu. Osprzęt został sklasyfikowany w średnio niższej półce cenowej, co czyni serię dostępną niemal dla każdego. Oprócz walorów estetycznych, bardzo istotnym aspektem konstrukcji osprzętu są rozwiązania technologiczne ułatwiające bezpieczny i solidny montaż. Wybierając produkty z serii **CARLA™** klienci otrzymują produkty o wysokich parametrach, co pozwoli nam na ich długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.



CARLA łącznik podtynkowy jednobiegunowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	10	1,0	**1710-10**
	Kremowy			**1710-11**
	Srebrny			**1710-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA łącznik jednobiegunowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1723-10**
	Kremowy			**1723-11**
	Srebrny			**1723-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA łącznik podtynkowy świecznikowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**1711-10**
	Kremowy			**1711-11**
	Srebrny			**1711-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA łącznik świecznikowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1724-10**
	Kremowy			**1724-11**
	Srebrny			**1724-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA łącznik podtynkowy schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**1712-10**
	Kremowy			**1712-11**
	Srebrny			**1712-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA łącznik schodowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1725-10**
	Kremowy			**1725-11**
	Srebrny			**1725-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA łącznik podtynkowy podwójny schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 2x schodowy	Biały	6	0,6	**1718-10**
	Kremowy			**1718-11**
	Srebrny			**1718-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA łącznik podtynkowy zwierny „światło”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	6	0,6	**1713-10**
	Kremowy			**1713-11**
	Srebrny			**1713-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA łącznik zwierny „światło” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1726-10**
	Kremowy			**1726-11**
	Srebrny			**1726-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA łącznik podtynkowy zwierny „dzwonek”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	6	0,6	**1714-10**
	Kremowy			**1714-11**
	Srebrny			**1714-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA łącznik zwierny „dzwonek” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1727-10**
	Kremowy			**1727-11**
	Srebrny			**1727-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA łącznik podtynkowy krzyżowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	6	0,6	**1715-10**
	Kremowy			**1715-11**
	Srebrny			**1715-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA łącznik krzyżowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1728-10**
	Kremowy			**1728-11**
	Srebrny			**1728-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA łącznik podtynkowy żaluzjowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	0,6	**1716-10**
	Kremowy			**1716-11**
	Srebrny			**1716-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ściemniacz 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
SPT ściemniacz 400W	Biały	6	0,75	**1717-10**
	Kremowy			**1717-11**
	Srebrny			**1717-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA zaślepka

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Zaślepka	Biały	6	0,57	**1770-10**
	Kremowy			**1770-11**
	Srebrny			**1770-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA gniazdo podtynkowe z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1733-10**
	Kremowy			**1733-11**
	Srebrny			**1733-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P	Biały	10	1,2	**1731-10**
	Kremowy			**1731-11**
	Srebrny			**1731-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe modułowe z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**1743-10**
	Kremowy			**1743-11**
	Srebrny			**1743-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe modułowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**1744-10**
	Kremowy			**1744-11**
	Srebrny			**1744-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe z uziemieniem z nadrukiem „DATA”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z „DATA”	Czerwony	10	1,2	**1742-10**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA gniazdo podtynkowe z uziemieniem schuko

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z schuko	Biały	10	1,2	**1737-10**
	Kremowy			**1737-11**
	Srebrny			**1737-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe podwójne z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**1735-10**
	Kremowy			**1735-11**
	Srebrny			**1735-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe podwójne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**1741-10**
	Kremowy			**1741-11**
	Srebrny			**1741-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1736-10**
	Kremowy			**1736-11**
	Srebrny			**1736-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP44 dymne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1766-10**
	Kremowy			**1766-11**
	Srebrny			**1766-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA uszczelka do łączników i gniazd IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
uszczelka	Transparentna	10	0,042	**173603-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe telefoniczne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ11	Biały	6	0,6	**1750-10**
	Kremowy			**1750-11**
	Srebrny			**1750-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe podwójne telefoniczne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x RJ11	Biały	6	0,6	**1751-10**
	Kremowy			**1751-11**
	Srebrny			**1751-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe komputerowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ45	Biały	6	0,6	**1748-10**
	Kremowy			**1748-11**
	Srebrny			**1748-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe podwójne komputerowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ45	Biały	6	0,6	**1749-10**
	Kremowy			**1749-11**
	Srebrny			**1749-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA gniazdo podtynkowe telewizyjne F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV F-F	Biały	6	0,6	**1786-10**
	Kremowy			**1786-11**
	Srebrny			**1786-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe podwójne telewizyjne F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV 2xF-F	Biały	6	0,6	**1787-10**
	Kremowy			**1787-11**
	Srebrny			**1787-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe R-TV 10dB, 14dB, 16dB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**1754-10**	**1755-10**	**1756-10**
	Kremowy			**1754-11**	**1755-11**	**1756-11**
	Srebrny			**1754-16**	**1755-16**	**1756-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe R-TV 10dB przelotowe, R-TV-SAT końcowe, R-TV 2xSAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB przelotowe	R-TV-SAT końcowe	R-TV 2xSAT
GPT R-TV	Biały	6	0,6	**1761-10**	**1753-10**	**1760-10**
	Kremowy			**1761-11**	**1753-11**	**1760-11**
	Srebrny			**1761-16**	**1753-16**	**1760-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe R-TV końcowe, RTV zakończeniowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks końcowe	zakończeniowe
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**1752-10**	**1762-10**
	Kremowy			**1752-11**	**1762-11**
	Srebrny			**1752-16**	**1762-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA gniazdo podtynkowe głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT głośnikowe	Biały	6	0,7	**1757-10**
	Kremowy			**1757-11**
	Srebrny			**1757-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA gniazdo podtynkowe podwójne głośnikowe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xgłośnikowe	Biały	6	0,7	**1758-10**
	Kremowy			**1758-11**
	Srebrny			**1758-16**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ramka uniwersalna pojedyncza

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Biały	50	0,72	**1771-00**
	Kremowy			**1771-01**
	Srebrny			**1771-06**
	Wenge			**1771-34**



CARLA ramka uniwersalna podwójna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Biały	25	0,6	**1772-00**
	Kremowy			**1772-01**
	Srebrny			**1772-06**
	Wenge			**1772-34**



CARLA ramka uniwersalna potrójna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	Biały	20	0,7	**1773-00**
	Kremowy			**1773-01**
	Srebrny			**1773-06**
	Wenge			**1773-34**



CARLA ramka uniwersalna poczwórna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Biały	15	0,7	**1774-00**
	Kremowy			**1774-01**
	Srebrny			**1774-06**
	Wenge			**1774-34**



CARLA ramka uniwersalna pięciokrotna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R5	Biały	10	0,6	**1775-00**
	Kremowy			**1775-01**
	Srebrny			**1775-06**
	Wenge			**1775-34**

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

Carla™



biały



kremowy



srebrny

Uniwersalność ramek wielokrotnych

daje możliwość konfiguracji do pięciu modułów w pionie i poziomie.

- dzięki swojej symetryczności, wszystkie ramki serii CARLA można montować w pionie i w poziomie
- w serii Carla występują ramki od pojedynczej do pięciokrotnej
- w trosce o najmłodszych, niektóre pojedyncze gniazda sieciowe posiadają zabezpieczenia przed dziećmi.



82 x 82 mm

1771-00
Ramka 1x
biała



82 x 154 mm

1772-00
Ramka 2x
biała



82 x 225 mm

1773-00
Ramka 3x
biała



82 x 296 mm

1774-00
Ramka 4x
biała



82 x 367 mm

1775-00
Ramka 5x
biała



FESTA







Seria **Festa** jest serią funkcjonalną i estetyczną, która głównie znajduje zastosowanie na rynku deweloperskim, mieszkaniowym. Osprzęt dostępny jest w kolorze białym i kremowym, jasne barwy doskonale komponują się zarówno z neutralnymi, jak i intensywnymi kolorami ścian, mebli oraz dodatków dekoracyjnych.









FESTA łącznik podtynkowy jednobiegunowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	12	0,75	**0851-00**
	Kremowy			**0851-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy jednobiegunowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0861-00**
	Kremowy			**0861-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy świecznikowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	12	0,75	**0852-00**
	Kremowy			**0852-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy świecznikowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg świecznikowy z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0862-00**
	Kremowy			**0862-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy schodowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	12	0,75	**0853-00**
	Kremowy			**0853-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy schodowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0863-00**
	Kremowy			**0863-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy zwierny „światło”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	12	0,75	**0854-00**
	Kremowy			**0854-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy zwierny światło z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny światło z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0864-00**
	Kremowy			**0864-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy zwierny „dzwonek”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	12	0,75	**0855-00**
	Kremowy			**0855-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy zwierny „dzwonek” z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	12	0,75	**0865-00**
	Kremowy			**0865-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy krzyżowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	12	0,75	**0856-00**
	Kremowy			**0856-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy krzyżowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0866-00**
	Kremowy			**0866-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy żaluzjowy

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy	Biały	12	0,75	**0857-00**
	Kremowy			**0857-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA łącznik podtynkowy żaluzjowy z podświetleniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0867-00**
	Kremowy			**0867-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo pojedyncze z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	12	1,1	**0871-00**
	Kremowy			**0871-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo pojedyncze

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT	Biały	12	1,1	**0877-00**
	Kremowy			**0877-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe z uziemieniem schuko

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z schuko	Biały	12	1,1	**0874-00**
	Kremowy			**0874-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP44 biało-dymne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP44 biało-dymne	Biały	12	1,1	**0873-00**
	Kremowy			**0873-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe z uziemieniem IP44 białe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z schuko IP44 białe	Biały	12	1,1	**0873-00**
	Kremowy			**0873-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe podwójne z uziemieniem

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	12	1,1	**0872-00**
	Kremowy			**0872-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe podwójne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	12	1,1	**0878-00**
	Kremowy			**0878-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podwójne z uziemieniem schuko

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z schuko	Biały	12	1,1	**0875-00**
	Kremowy			**0875-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe z uziemieniem schuko IP44 biało-dymn

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
	Biały	12	1,1	**0864-00**
	Kremowy			**0864-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe z uziemieniem schuko IP44 białe

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
	Biały	12	1,1	**0865-00**
	Kremowy			**0865-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe telefoniczne 4c/6p

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 4c/6p	Biały	10	1,1	**0883-00**
	Kremowy			**0883-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe telefoniczne RJ11 kat. 5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ11 kat. 5	Biały	10	1,1	**0890-00**
	Kremowy			**0890-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe telefoniczne 2xRJ11 kat. 5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ11 kat. 5	Biały	10	1,1	**0889-00**
	Kremowy			**0889-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe komputerowe RJ45 kat.5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ45 kat.5	Biały	10	1,1	**0881-00**
	Kremowy			**0881-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe komputerowe 2x RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x RJ45	Biały	10	1,1	**0882-00**
	Kremowy			**0882-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe R-TV-SAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT R-TV-SAT	Biały	10	1,1	**0885-00**
	Kremowy			**0885-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA gniazdo podtynkowe R-TV

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks końcowe	Indeks 10dB	Indeks 14dB	Indeks 16dB
GPT R-TV	Biały	10	1,1	**0884-00**	**0886-00**	**0887-00**	**0888-00**
	Kremowy			**0884-01**	**0886-01**	**0887-01**	**0888-01**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm

ELEKTRO-PLAST zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania.
© Copyright 2014 **ELEKTRO-PLAST.** Wszelkie prawa oraz wybrane wzory zastrzeżone. Wydanie 11.2014

ELEKTRO-PLAST™
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
tel. +48 (23) 693 39 00
fax +48 (23) 693 39 02

Dział handlowy
tel. +48 (23) 693 39 20
tel. +48 (23) 693 39 21
fax +48 (23) 693 39 22

www.elektro-plast.com.pl
info@elektro-plast.com.pl

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification