Gniazda tablicowe wersja z bolcem uziemienia

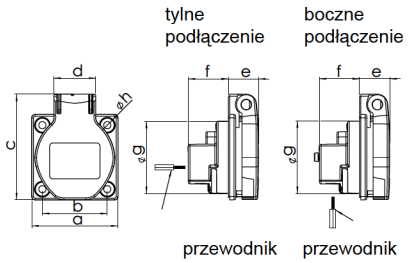

Gniazdo wtyczkowe wersja z bolcem

	• STANDARD •
	16 Amp
Bieguny	2P + E
a	50
b	38
c	62
d	25
e	18
f	24
g	43
h	4,2
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Przewód giętki [mm²]	1 - 2x2,5
Przewód sztywny [mm²]	1 - 2x2,5
Siła docisku [Ncm]	80
Waga [g]	45

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne



Gniazdo wtyczkowe wersja z bolcem

	•STANDARD•	• SPECJALNE •	
	16 Amp	16 Amp	
Bieguny	2P + E	2P +E	2P + E
a	50	70	75
b	38	56	60
c	62	72	75
d	25	25	25
e	17	17	17
f	26	26	26
g	43	43	43
h	4,2	5,5	5,5
Typy połączeń:	Zaciski bezśrubowe		
Przewód giętki [mm²]	1 - 2x2,5		
Przewód sztywny [mm²]	1 - 2x2,5		
Waga [g]	43	48	49

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- tylne wprowadzenie przewodu

IP54 bryzgoszczelne

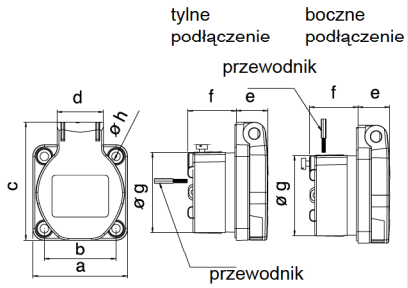

Gniazdo wtyczkowe wersja z bolcem

	•STANDARD•	• SPECJALNE •	
	16 Amp	16 Amp	
Bieguny	2P + E	2P +E	2P + E
a	50	70	75
b	38	56	60
c	62	72	75
d	25	25	25
e	17	17	17
f	26	26	26
g	43	43	43
h	4,2	5,5	5,5
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm²]	1 - 2x2,5		
Przewód sztywny [mm²]	1 - 2x2,5		
Siła docisku [Ncm]	80		
Waga [g]	45	50	51

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	Skróty/Typy	STANDARDOWE 250V~ 50/60Hz Konierz 50x50 Nr Kat.	SPECJALNE 250V~ 50/60Hz Kołnierz 70x70 Nr Kat.	SPECJALNE 250V~ 50/60Hz Kołnierz 75x75 Nr Kat.
			P-Nova plus			
16	**3**	100	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**	1040-0b		
16	**3**	100	**„s“** boczne wprowadzenie przewodu	1040-0b**s**		
16	**3**	100	**„c“** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)	1040-0b**c**		
16	**3**	100	**„sc“** boczne wprowadzenie przewodu i ochrona przed dziećmi	1040-0b**sc**		



1040-0b

			P-Nova			
16	**3**	100	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**	108-0b	108-7b	108-8b
16	**3**	100	**„c“** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)	108-0b**c**	108-7b**c**	108-8b**c**



108-0**b**
Kołnierz = 50x50

			P-Nova			
16	**3**	100	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**	104-0b	104-7b	104-8b
16	**3**	100	**„s“** boczne wprowadzenie przewodu	104-0b**s**	104-7b**s**	104-8b**s**
16	**3**	100	**„c“** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)	104-0b**c**	104-7b**c**	104-8b**c**
16	**3**	100	**„sc“** boczne wprowadzenie przewodu i ochrona przed dziećmi	104-0b**sc**	104-7b**sc**	104-8b**sc**



104-0**b**
Kołnierz = 50x50

Wersje specjalne dostępne na zamówienie. Więcej informacji na temat systemu (patrz strona 119).
Minimalna ilość dla zamówień wersji specjalnych: 1.000 sztuk