OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

PUSZKI PODTYNKOWE • PUSZKI HERMETYCZNE • AKCESORIA



30 lat 1983-2013

ELEKTRO-PLAST™ NASIELSK

ELEKTRO-PLAST™
NASIELSK



ELEKTRO-PLAST Nasielsk jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma funkcjonuje na rynku elektrotechnicznym od 1983 roku. Blisko 30-letnie doświadczenie i cieszące się zaufaniem klientów produkty na rynku polskim jak i zagranicznym pozwoliły firmie stworzyć szeroką ofertę z zakresu elektrotechniki.

W asortymencie firmy znajdziemy:

- aparaturę modułową i akcesoria instalacyjne
- rozdzielnice n/n mieszkaniowe i przemysłowe (ELEGANT, EP-LUX, GALANT)
- rozdzielnie z osprzętem siłowym, stałe i przenośne (seria RS)
- łączniki i gniazda hermetyczne (HERMES, AQUANT)
- łączniki i gniazda podtynkowe, systemy ramkowe (SENTIA, QUATTRO, FESTA)
- puszki podtynkowe (seria puszek PRO)
- odgałęźniki i obudowy hermetyczne
- inny osprzęt elektroinstalacyjny (uchwyty, opaski kablowe, złączki, dławnice, listwy N/PE)

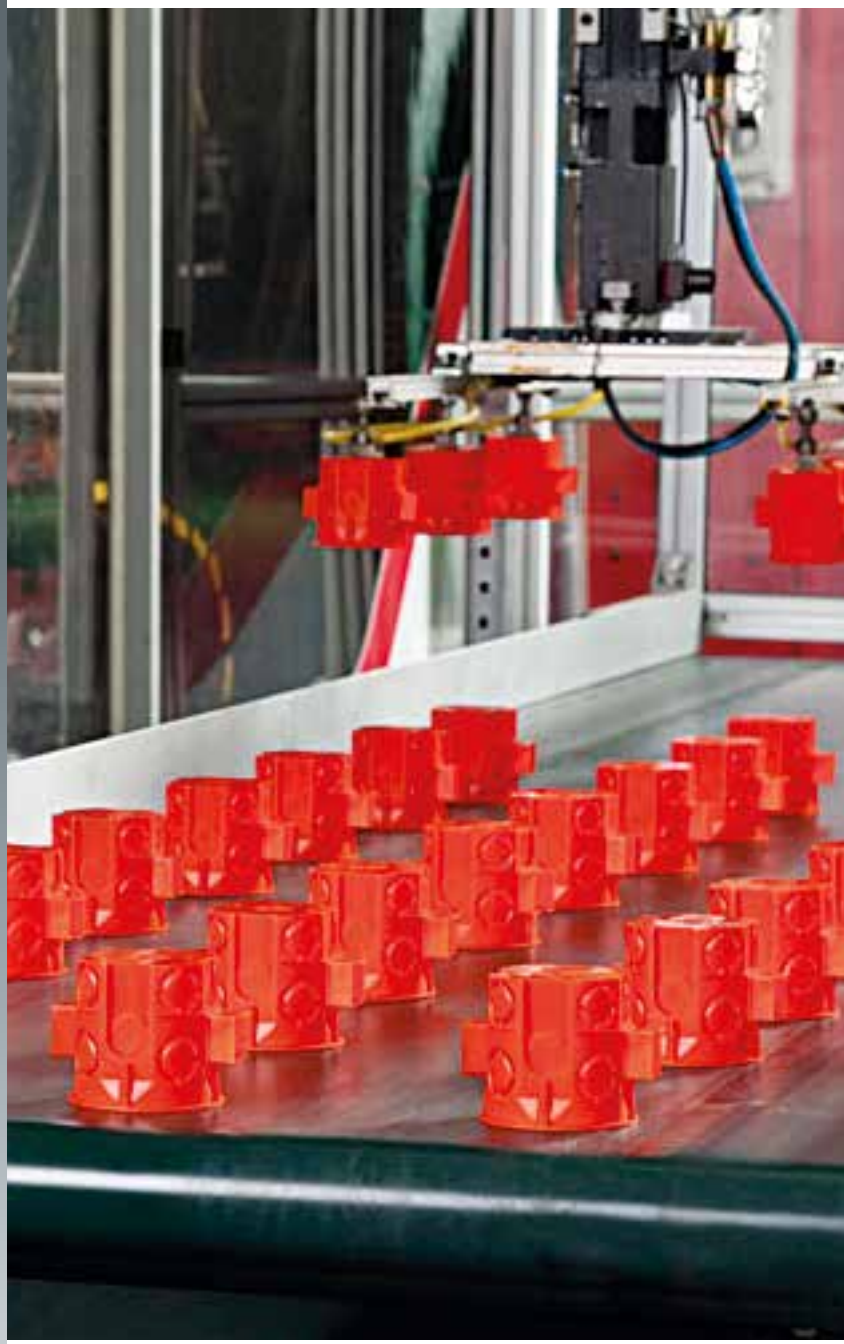

Firma **ELEKTRO-PLAST Nasielsk** poprzez ciągłe poszerzanie swojej oferty asortymentowej i wprowadzanie na rynek wzorów produktów opartych na nowoczesnej stylistyce oraz udoskonalonych rozwiązaniach konstrukcyjnych, zaspokaja oczekiwania najbardziej wygórowanym oczekiwaniom klientów osiągając w ten sposób zamierzony cel. Wśród czynników generujących dynamiczny rozwój firmy jest nowoczesny park maszynowy - liczący ponad 100 linii automatycznych nowej generacji. Własne biuro konstrukcyjno-technologiczne CAD/CAM, narzędziownia z działem maszyn CNC, własne zaplecze logistyczne a także doświadczona i stabilna kadra kierownicza.

Wszystkie wyroby firmy posiadają certyfikaty i świadectwa jakości zarówno na rynek polski jak i na rynki zagraniczne.



www.elektro-plast.com.pl

Spis Treści / Legenda


Puszki instalacyjne do ścian karton-gips 4


Puszki instalacyjne do ścian karton-gips samogasnące 6


Puszki instalacyjne PRO do ścian murowanych 8


Puszki instalacyjne do ścian murowanych 10


Akcesoria instalacyjne / pokrywy do puszek 12


Puszki instalacyjne podtynkowe INSTALL-BOX 14


Puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne FAST-BOX 16


Puszki instalacyjne natynkowe EP-LUX typ PK 17


Puszki instalacyjne dwukomponentowe 21


Puszki ECO 22


Puszki instalacyjne natynkowe 23


Puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne CARBO-BOX . 25


Obudowy hermetyczne IP65 26


Akcesoria elektroinstalacyjne / płytki rozgałęźne 27

IP 65	**stopień ochrony przed przenikaniem ciał stałych i cieczy**
850 °C	**odporność na podtrzymanie palenia i ogniotrwałość**
Br Cl	**produkt bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu**
400 V	**napięcie znamionowe**
ABS	**rodzaj tworzywa - ABS**
ABS PC	**rodzaj tworzywa - ABS/PC**
PP	**rodzaj tworzywa - PP**

PS	**rodzaj tworzywa - PS**
PE	**rodzaj tworzywa - PE**
PP PC	**rodzaj tworzywa - PP/PC**
PP TPE	**rodzaj tworzywa - PP/TPE**
UV	**odporność na promieniowanie UV**
IK 08	**stopień wytrzymałości mechanicznej (odporność na uderzenia)**

ISO 9001

IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t GK-60F do ścian pustych

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 GK	ceglasty RAL 2012	40	2,50	**0201-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego Ø 68.
Wymiary: Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t GK-60F do ścian pustych głęboka

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 GK	ceglasty RAL 2012	40	2,70	**0220-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego Ø 68.
Wymiary: Ø 60x głęb. 62 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PO-70F do ścian pustych

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70 GK	ceglasty RAL 2012	40	3,30	**0204-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego Ø 72-74.
Wymiary: Ø 70x głęb. 37 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PO-80F do ścian pustych

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80 GK	ceglasty RAL 2012	35	3,60	**0209-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego Ø 82-84.
Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-2x60F do ścian pustych

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 GK	ceglasty RAL 2012	30	5,30	**0210-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego 2 x Ø 67.
Wymiary: 2x Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-3x60F do ścian pustych

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3x60 GK	ceglasty RAL 2012	20	7,60	**0234-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego 3 x Ø 67.
Wymiary: 3 x Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-4x60F do ścian pustych

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4x60 GK	ceglasty RAL 2012	20	8,80	**0235-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego 4 x Ø 67.
Wymiary: 4 x Ø 60x 47 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-2x60 głęboka z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 GK	ceglasty RAL 2012	30	5,30	**0286-00**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 2xØ67
Wymiary: 2x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-3x60 głęboka z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3x60 GK	ceglasty RAL 2012	20	7,60	**0287-00**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 3xØ67
Wymiary: 3x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-4x60 głęboka z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4x60 GK	ceglasty RAL 2012	16	8,80	**0288-00**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 4xØ67
Wymiary: 4x Ø60 x głęb. 63 mm



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60 do ścian pustych BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 GK	żółty RAL 1021	40	2,50	**0201-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 68. Wymiary: Ø 67x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60 do ścian pustych BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 GK	żółty RAL 1021	40	2,70	**0220-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 68. Wymiary: Ø 60x głęb. 62 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



Puszka p/t PO-70 do ścian pustych BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70 GK	żółty RAL 1021	40	3,50	**0204-0N**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 72-74. Wymiary: Ø 70x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



Puszka p/t PO-80 do ścian pustych BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80 GK	żółty RAL 1021	35	3,60	**0209-0N**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 82-84. Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



PP



Pozycjoner do puszek karton-gips

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pozycjoner	szary RAL 7043	10	4,50	**0237-00**

Ułatwia trasowanie i wycinanie otworów dla puszek jedno- i wielokrotnych.
Przyrząd posiada wbudowane poziomice.



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



Puszka p/t PK-2x60 do ścian pustych BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 GK	żółty RAL 1021	30	5,30	**0210-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 2 x Ø 67. Wymiary: 2x Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



Puszka p/t PK-3x60 do ścian pustych BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3x60 GK	żółty RAL 1021	20	7,60	**0234-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego 3 x Ø 67. Wymiary: 3x Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



Puszka p/t PK-4x60 do ścian pustych BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4x60 GK	żółty RAL 1021	20	8,80	**0235-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego 4 x Ø 67. Wymiary: 4x Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | 250 V | PP | Br Cl



Puszka p/t GK-2x60 głęboka z wkrętami BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 GK	żółty RAL 1021	30	5,30	**0286-0N**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 2xØ67
Wymiary: 2x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 850 °C | 250 V | PP | Br Cl



Puszka p/t GK-3x60 głęboka z wkrętami BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3x60 GK	żółty RAL 1021	20	7,60	**0287-0N**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 3xØ67
Wymiary: 3x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 850 °C | 250 V | PP | Br Cl



Puszka p/t GK-4x60 głęboka z wkrętami BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4x60 GK	żółty RAL 1021	16	8,80	**0288-0N**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 4xØ67
Wymiary: 4x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F PRO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	100	1,20	**0281-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Bez wkrętów pozycjonujących osprzęt.
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F PRO z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	100	1,30	**0281-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PO-70F PRO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70 PRO	ceglasty RAL 2012	60	2,70	**0282-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Pokrywa w komplecie.
Wymiary: Ø 70x głęb. 37 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PO-80F PRO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80 PRO	ceglasty RAL 2012	50	3,35	**0283-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Pokrywa w komplecie.
Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F PRO łączeniowa płytka

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	90	1,45	**0284-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa płytka bez wkrętów pozycjonujących osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F PRO łączeniowa płytka z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	90	1,56	**0284-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa płytka zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F PRO łączeniowa głęboka

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	60	1,91	**0285-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa głęboka bez wkrętów pozycjonujących osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 61 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F PRO łączeniowa głęboka z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	60	1,95	**0285-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa głęboka zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 61 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60F	czarny RAL 9005	100	1,20	**0202-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PO-70F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70F	czarny RAL 9005	60	2,70	**0205-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Dekiel w komplecie.
Wymiary: Ø 70x głęb. 37 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PO-80F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80F	czarny RAL 9005	50	3,35	**0207-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Dekiel w komplecie.
Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP | WYCOFANE



Puszka p/t PK-60F LUX

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 LUX	ceglasty RAL 2012	100	1,11	**0206-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP | WYCOFANE



Puszka p/t PK-60F LUX z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 LUX	ceglasty RAL 2012	60	1,18	**0206-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP | WYCOFANE



Puszka p/t PK-60F LUX pogłębiana

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 LUX	ceglasty RAL 2012	60	1,80	**0206-50**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Pogłębiana bez wkrętów pozycjonujących osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F LUX pogłębiana z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 LUX	ceglasty RAL 2012	60	1,93	**0206-51**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Pogłębiana zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP | WYCOFANE



Puszka p/t PK-60F łączeniowa płytka

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60F	ceglasty RAL 2012	90	1,33	**0203-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa płytka bez wkrętów pozycjonujących osprzęt. Wymiary: Ø 60x głeb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP | WYCOFANE



Puszka p/t PK-60F łączeniowa płytka z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60F	ceglasty RAL 2012	60	1,35	**0203-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa płytka zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP | WYCOFANE



Puszka p/t PK-60F łączeniowa pogłębiana

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60F	ceglasty RAL 2012	60	1,57	**0208-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa pogłębiana bez wkrętów pozycjonujących osprzęt. Wymiary:Ø 60x głęb. 62 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP | WYCOFANE



Puszka p/t PK-60F łączeniowa pogłębiana z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60F	ceglasty RAL 2012	60	1,70	**0208-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa pogłębiana zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 62 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PE



Puszka do podłaczeń podtynkowych AGD

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Puszka AGD	biały RAL 9003	10	4,25	**3040115**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wyposażenie: zacisk 5x(2x2,5mm2) 400V
Wymiary: 82mm wys. x 82mm szer. x 21mm głęb.



650 °C PP



Pokrywa puszki Ø60

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	biały RAL 9003	50	1,10	**028404-00**



650 °C PP



Pokrywa puszki Ø70

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	biały RAL 9003	100	1,20	**020502-00**



650 °C PP



Pokrywa puszki Ø80

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	biały RAL 9003	100	1,30	**020902-00**



650 °C PS



Pokrywa puszki Ø70/Ø80 uniwersalna

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	biały RAL 9003	200	1,10	**3313-00**



650 °C PE



Pokrywa sygnalizacyjna z wąsami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	ceglasty RAL2012	200	0,45	**0202-02**

Pokrywa służy do zabezpieczenia wnętrza puszki podczas tynkowania ściany



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Pierścień dystansowy do puszek PK60 12 mm

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pierścień	ceglasty RAL2012	50	0,72	**028402-00**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary: Ø 60x wys. 12 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Pierścień dystansowy do puszek PK60 12 mm z/wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pierścień	ceglasty RAL2012	50	0,82	**028402-01**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Pierścień zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary: Ø 60x wys. 12 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Pierścień dystansowy do puszek PK60 24 mm

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pierścień	ceglasty RAL2012	50	1,2	**028403-00**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary: Ø 60x wys. 24 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Pierścień dystansowy do puszek PK60 24 mm z/wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pierścień	ceglasty RAL2012	50	1,3	**028403-01**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Pierścień zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary: Ø 60x wys. 24 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka instalacyjna p/t do ścian pustych Install-Box 89x89x50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box KG	ceglasty RAL 2012	36	5,50	**0260-00**
Install-Box KGS 850°C	żółty RAL 1021	36	5,50	**0260-0N**

Napięcie pracy 400V.
Posiada pazurki do montażu w ścianach pustych.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary: 89x89x50 mm.



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka instalacyjna p/t do ścian pustych Install-Box 95x95x50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box KG	ceglasty RAL 2012	30	7,40	**0261-00**
Install-Box KGS 850°C	żółty RAL 1021	30	7,40	**0261-0N**

Napięcie pracy 400V.
Posiada pazurki do montażu w ścianach pustych.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary: 98x98x50 mm.



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka instalacyjna p/t do ścian pustych Install-Box 105x105x50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box KG	ceglasty RAL 2012	24	8,50	**0262-00**
Install-Box KGS 850°C	żółty RAL 1021	24	8,50	**0262-0N**

Napięcie pracy 400V.
Posiada pazurki do montażu w ścianach pustych.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary: 105x105x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka instalacyjna p/t Install-Box 89x89x50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	36	5,40	**0260-01**

Napięcie pracy 400 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary: 89x89x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka instalacyjna p/t Install-Box 95x95x50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	30	7,20	**0261-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary: 98x98x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka instalacyjna p/t Install-Box 105x105x50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	24	8,40	**0262-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary: 105x105x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka instalacyjna p/t Install-Box 130x100x70

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	14	15,00	**0263-01**

Napięcie pracy 400 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary: 144x104x74 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka instalacyjna p/t Install-Box 185x185x70

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	5	28,00	**0264-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary: 185x185x75 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka instalacyjna p/t Install-Box 264x177x76

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	1	35,00	**0265-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary: 264x177x76 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka do złącza odgromowego

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PZO	ceglasty RAL 2012	5	32,20	**0266-00**

Napięcie pracy 400V. NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Zabezpiecza złącze instalacji odgromowej przed działaniem warunków atmosferycznych.
Puszka posiada regulację wysokości. W ściankach posiada „wsuwki" ułatwiające zamocowanie puszki bez demontażu złącza instalacji odgromowej.
Powierzchnia pokrywy – matowa.
Wymiary: 185x185x80 mm
Wzór zastrzeżony w UP-RP



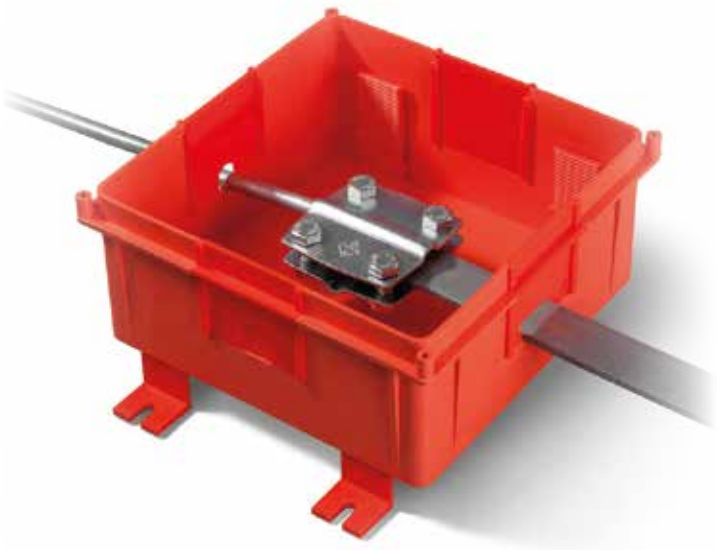

IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka Fast-Box Ø 65x35 IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	20	4,30	**0240-00**
	szary RAL 7035	20	4,30	**0240-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary: Ø 75 x 40 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka Fast-Box Ø 80x40 IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	20	5,10	**0241-00**
	szary RAL 7035	20	5,10	**0241-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary: Ø 89 x 44 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka Fast-Box 70x70x40 IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP44	biały RAL 9003	12	5,60	**0245-00**
	szary RAL 7035	12	5,60	**0245-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary: 78x78x44mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka Fast-Box 80x80x42 IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	12	7,30	**0242-00**
	szary RAL 7035	12	7,30	**0242-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary: 92x92x50 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka Fast-Box 76x76x40 IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	9	6,12	**0242-10**
	szary RAL 7035	9	6,12	**0242-14**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary: 90x90x45 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka Fast-Box 110x110x52 IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	15	10,30	**0243-00**
	szary RAL 7035	15	10,30	**0243-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary: 120x120x52 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-0 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-0	biały RAL 9003	20	10,53	**0224-00**
	szary RAL 7035	20	10,53	**0224-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice. Wymiary: 92x92x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-0 EP-LUX z wkładem 5x2,5mm² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-0	biały RAL 9003	20	10,53	**0223-00**
	szary RAL 7035	20	10,53	**0223-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 92x92x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-1 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-1	biały RAL 9003	12	17,60	**0250-00**
	szary RAL 7035	12	17,60	**0250-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Wymiary: 135x135x62 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t PK-2 IP 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2 IP 20	biały RAL 9003	15	15,50	**0215-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice. Wymiary: 101x101x59 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-2 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2	biały RAL 9003	8	11,90	**0222-00**
	szary RAL 7035	8	11,90	**0222-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 108x108x58 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-2 EP-LUX z wkładem 5x4mm² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2	biały RAL 9003	8	16,00	**0221-00**
	szary RAL 7035	8	16,00	**0221-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 108x108x58 mm
Z wkładem 5x4 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-3 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3	biały RAL 9003	9	13,80	**0251-00**
	szary RAL 7035	9	13,80	**0251-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Wymiary: 135x135x58 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t PK-4 IP 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4 IP20	biały RAL 9003	6	19,3	**0217-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice. Wymiary: 134x134x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-4 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	6	21,60	**0233-00**
	szary RAL 7035	6	21,60	**0233-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 133x133x64 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-4 EP-LUX z wkładem 5x10mm² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	6	31,00	**0233-01**
	szary RAL 7035	6	31,00	**0233-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x10 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-4 EP-LUX z wkładem 5x16mm² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	6	36,60	**0233-02**
	szary RAL 7035	6	36,60	**0233-24**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x16 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-5 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-5	biały RAL 9003	6	24,30	**0252-00**
	szary RAL 7035	6	24,30	**0252-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 133x133x83 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-6 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	6	22,56	**0227-00**
	szary RAL 7035	6	22,56	**0227-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 158x118x94 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-6 EP-LUX 158x118x80 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	9	21,85	**0227-10**
	szary RAL 7035	9	21,85	**0227-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 157x118x94 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-6 EP-LUX z wkładem 4x16 mm² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	9	36,20	**0228-00**
	szary RAL 7035	9	36,20	**0228-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 157x118x94 mm
Z wkładem 4x16 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-6 EP-LUX 158x118x80 z wkładem 4x16 mm² niska IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	9	32,90	**0228-10**
	szary RAL 7035	9	32,90	**0228-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 157x118x80mm
Z wkładem 4x16 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-7 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-7	biały RAL 9003	6	28,00	**0238-01**
	szary RAL 7035	6	28,00	**0238-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 172x172x75 mm



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-8 EP-LUX z wkładem 5x35 mm² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-8	biały RAL 9003	3	70,16	**0232-00**
	szary RAL 7035	3	70,16	**0232-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Ilość wejść: 8-dławnic
Z wkładem 5x35 mm²
Wymiary: 196x196x78 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-8 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-8	biały RAL 9003	3	39,35	**0231-00**
	szary RAL 7035	3	39,35	**0231-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Ilość wejść: 8-dławnic
Wymiary: 196x196x78 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS



Puszka n/t hermetyczna PK-9 EP-LUX z dławicami IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-9	biały RAL 9003	1	77,00	**0253-00**
	szary RAL 7035	1	77,00	**0253-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
lość wejść: 9-dławnic
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS



Puszka n/t hermetyczna PK-9 EP-LUX bez dławic IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-9	biały RAL 9003	1	80,00	**0253-30**
	szary RAL 7035	1	80,00	**0253-34**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
lość wejść: 9
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna EP-LUX 110x110x52 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
IP55	biały RAL 9003	18	13,52	**0243-10**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 109x109x67 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna EP-LUX 110x80x50 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
IP 55	biały RAL 9003	20	15,50	**0244-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: 118x118x88 mm



IP 55 IP 65 650 °C 400 V PP TPE



Puszka 2K 98x98x46 IP55/IP65 (pusta)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Odgałęźna 2K	Biały RAL 9003	8	8,80	**0290-00**
Odgałęźna 2K	Szary RAL 7035	8	8,80	**0290-04**
Odgałęźna 2K	Brąz RAL 8028	8	8,80	**0290-06**

NORMA: DIN EN 60670-22 IEC 60670-22
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu, membrany elastyczne Ø20
Wymiary: 98x98x46 mm



IP 55 IP 65 650 °C 400 V PP TPE



Puszka 2K 98x98x46 5x2,5mm² IP55/IP65 (z zaciskami)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Odgałęźna 2K	Biały RAL 9003	8	8,95	**0290-01**
Odgałęźna 2K	Szary RAL 7035	8	8,95	**0290-41**
Odgałęźna 2K	Brąz RAL 8028	8	8,95	**0290-61**

NORMA: DIN EN 60670-22 IEC 60670-22
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu, membrany elastyczne Ø20
W komplecie: zaciski 5x2,5mm² Wymiary: 98x98x46 mm



IP 55 IP 65 650 °C 400 V PP TPE



Puszka 2K 98x98x46 5x2,5 - mm², 4xPG 13,5mm IP55/IP65 (zaciski+dławiki gwintowane)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
4xPG 13,5 mm IP68	Szary RAL 7035	8	8,80	**0290-80**
4xPG 13,5 mm IP68 / 5x2,5 mm	Szary RAL 7035	8	8,80	**0290-81**

NORMA: DIN EN 60670-22 IEC 60670-22
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu, membrany elastyczne Ø20
W komplecie: zaciski 5x2,5mm², dławiki gwintowane PG 13,5mm IP68
Wymiary: 98x98x46 mm





IP 55 IK 07 400 V

NOWOŚĆ

Puszka n/t ECO 10 IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
MINI 25-L	szary RAL 7035	20	2,0	

Puszka łączeniowa posiada 10 wpustów do montażu w kanałach kablowych
NORMA: DIN EN 60670
Wymiary: 45x90 mm

IP 55 IK 07 400 V

NOWOŚĆ

Puszka n/t ECO 6 IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
SD 7-L	szary RAL 7035	20	4,0	

Puszka łączeniowa posiada 6 wpustów do montażu w kanałach kablowych
NORMA: DIN EN 60670
Wymiary: 75x75 mm

IP 55 IK 07 400 V

NOWOŚĆ

Puszka n/t ECO 12 IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
12-L	szary RAL 7035	20	4,5	

Puszka łączeniowa posiada 12 wpustów do montażu w kanałach kablowych
NORMA: DIN EN 60670
Wymiary: 85x85 mm

IP 41 | 650 °C | 250 V | PS



Puszka IP 41 60x60x30

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
IP 41	biały RAL 9003	30	2,60	**0236-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Puszka do zastosowań teleinformatycznych.
Wymiar: 60x60x30 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t EP-LUX z wkładem 5x2.5 mm² IP 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
n/t EP-LUX IP 20	biały RAL 9003	20	6,20	**0225-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: 89x79x25 mm



IP 41 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka hermetyczna n/t pusta P0 IP 41

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
P0	biały RAL 9003	20	5,00	**0211-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: Ø 73x głęb. 28 mm



IP 41 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka hermetyczna n/t z wkładem 4x2,5 mm² IP41

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
P5	biały RAL 9003	20	6,80	**0212-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: Ø 73x głęb. 28 mm



IP 42 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka hermetyczna n/t pusta IP 42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
380	biały RAL 9003	20	5,50	**0214-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: 86x86x35 mm



IP 42 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka hermetyczna n/t z wkładem 4x2,5 mm² IP 42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
380	biały RAL 9003	20	7,20	**0213-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: 86x86x35 mm



IP 55 650 °C 400 V PP



Puszka 6-wyl.n/t EP-LUX 5x2.5 mm² pusty IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	20	6,90	**0226-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: 86x86x39 mm



IP 55 650 °C 400 V PP



Puszka 6-wyl.n/t EP-LUX 5x2.5 mm² z wkładem IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	20	9,10	**0226-01**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: 86x86x39 mm



IP 55 650 °C 400 V PP



Puszka 6-wyl.n/t MZ EP-LUX 5x2.5 mm² pusty IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	20	6,90	**0226-10**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu.
Wymiar: 86x86x39 mm



IP 55 650 °C 400 V PP



Puszka 6-wyl.n/t MZ EP-LUX 5x2.5 mm² z wkładem IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	20	9,10	**0226-11**
	szary RAL 7035	20	9,10	**0226-41**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu.
Wymiar: 86x86x39 mm



IP 55 650 °C 400 V PP



Puszka 6-wyl.n/t MZ EP-LUX 5x2.5 mm² z wkładem IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	brąz RAL 8028	20	9,10	**0226-61**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu.
Wymiar: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS PC



WYCOFANE

Obudowa CARBO-BOX 170x145x92 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	30,00	**0257-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 170x146x91 mm



IP 55 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS PC



WYCOFANE

Obudowa CARBO-BOX 230x182x92 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	43,00	**0259-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 230x180x91 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS PC



Obudowa CARBO-BOX 158x118x80 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	26,00	**0229-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 157x118x94 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS PC



Obudowa CARBO-BOX 158x118x80 IP55 z szyną

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	30,00	**0230-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Szyna TH 35
Wymiary: 118x157x94 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS PC



Obudowa CARBO-BOX 303x213x125 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	80,00	**0253-20**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS PC



Obudowa CARBO-BOX 303x213x125 IP55 z szyną

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	80,00	**0253-10**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Szyna TH 35
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 65 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS



Obudowa hermetyczna 180x330x130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,06	**0271-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 188x330x132 mm



IP 65 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS



Obudowa hermetyczna 330x330x130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,56	**0272-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 330x330x132 mm



IP 65 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS



Obudowa hermetyczna 506x330x130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	2,18	**0273-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 514x330x132 mm



IP 65 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS



Obudowa hermetyczna 506x230x130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,85	**0274-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 506x230x130 mm

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

400 V PA



Płytka rozgałęźna 4x2,5 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	biały RAL 9003	50	3,10	**0951-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



Płytka rozgałęźna 4x4 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	biały RAL 9003	50	3,40	**0952-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



Płytka rozgałęźna 5x2,5 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	szary RAL 7035	50	4,03	**0961-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



Płytka rozgałęźna 5x4 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	szary RAL 7035	50	3,70	**0962-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



Płytka rozgałęźna 4x10 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	biały RAL 9003	25	6,62	**0953-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



Płytka rozgałęźna 5 x 10 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	czarny RAL 9005	25	8,80	**0963-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



Płytka rozgałęźna 4 x 16 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	czarny RAL 9005	10	12,30	**0965-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



Płytka rozgałęźna 5 x 16 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	szary RAL 7035	10	15,20	**0966-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



Złączka 2,5 mm²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Złączka 2,5 mm²	biały RAL 9003	100	0,45	**0940-00**
	czerwony RAL 3020	100	0,45	**0940-01**
	niebieski RAL 5005	100	0,45	**0940-02**
	zielony RAL 6001	100	0,45	**0940-03**
	żółty RAL 1021	100	0,45	**0940-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



ELEKTRO-PLAST zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania.
© Copyright 2014 **ELEKTRO-PLAST.** Wszelkie prawa oraz wybrane wzory zastrzeżone. Wydanie 04.2014

ELEKTRO-PLAST™
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
tel. +48 (23) 693 39 00
fax +48 (23) 693 39 02

Dział handlowy
tel. +48 (23) 693 39 20
tel. +48 (23) 693 39 21
fax +48 (23) 693 39 22

www.elektro-plast.com.pl
info@elektro-plast.com.pl

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification