



Seria Nysa

- przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 200x197x197 mm**
- uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali
- maksymalne obciążenie 32A
- do 7 gniazd
- okienko inspekcyjne na 8 modułów
- IP44 bryzgoszczelna
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- do zasilania sprzętu lub systemu oświetlenia placów budowy
- idealna dla przemysłu budowlanego, ogrodnictwa, etc.
- dostępna w kolorze czerwonym lub czarnym
- oszczędność przestrzeni przechowywania - rozdzielnice można składować jedna na drugiej

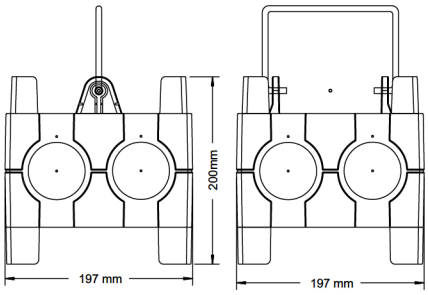




niezabezpieczona
2 x gniazdo CEE16A 5P 400V
4 x GS 16A 250V

wtyczka CEE 16A 5P 400V


9030010



niezabezpieczona
2 x gniazdo CEE16A 5P 400V
5 x GS 16A 250V

2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V


9030020



niezabezpieczona
7 x GS 16A 250V

2m przewodu H05RR-F 3x2,5
z wtyczką gumową 16A 250V


9030030



okienko na 6 modułów
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
4 x GS 16A 250V

1 x FI40/4/0,03A - na wszystkie wyjścia
wtyczka CEE 16A 5P 400V


9030014



okienko na 6 modułów
2 x gniazdo CEE16A 5P 400V
4 x GS 16A 250V

2 x C16A 1P
1 x FI40/4/0,03A - na wszystkie wyjścia
wtyczka CEE 16A 5P 400V

9030206



okienko na 6 modułów
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
5 x GS 16A 250V

1 x FI40/4/0,03A - wszystkie wyjścia


2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9030004


Inne wykonania- dostępne na życzenie klienta!

Rozdzielnice z tworzywa - przenośne
Seria Nysa




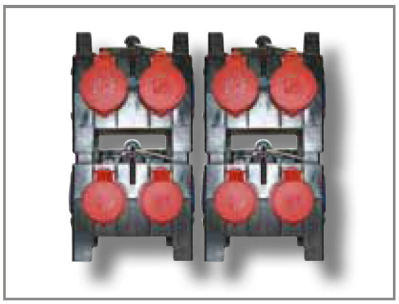

rozdzielnice mogą być ustawiane
jedna na drugiej co znacznie oszczędza
przestrzeń przechowywania

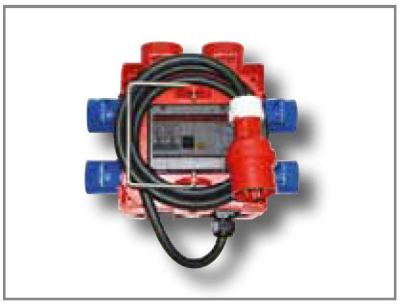

wersje przenośne posiadają uchwyt
przytrzymujący przewód zasilający




okienko na 6 modułów
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
5 x GS 16A 250V

2 x B16A 1P
1 x FI40/4/0,03A - wszystkie wyjścia

2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9030204




okienko na 6 modułów
7 x GS 16A 250V

1 x FI40/4/0,03A - wszystkie wyjścia

2m przewodu H05RR-F 3x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9030040




okienko na 8 modułów
1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V
1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

1 x B16A 3P
1 x B16A 1P
1 x FI40/4/0,03A - wszystkie wyjścia

wtyczka CEE 32A 5P 400V


9030109



okienko na 8 modułów
1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V
1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
3 x GS 16A 250V

1 x B16A 3P
1 x B16A 1P
1 x FI40/4/0,03A - wszystkie wyjścia
2m przewodu H05RR-F 5x2,4
z wtyczką CEE 32A 5P 400V

9030117




okienko na 8 modułów
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

2 x B16A 3P
2 x B16A 1P

wtyczka CEE 32A 5P 400V

9030119



okienko na 8 modułów
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

2 x B16A 3P
2 x B16A 1P

2m przewodu H05RR-F 5x4
z wtyczką CEE 32A 5P 400V

9030129

Inne wykonania- dostępne na życzenie klienta!