NEO series

Rozdzielnice hermetyczne natynkowe i podtynkowe

ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK



NEO series

IP 65

CERTYFIKAT JAKOŚCI • TÜV CERT EN ISO 9001:2008 Zertifikat: 75.100.6370 TÜV Rheinland InterCert • EN ISO 9001:2008

Rozdzielnice hermetyczne serii RH i RHp "NEO" przeznaczone są do użytku domowego i przemysłowego z możliwością instalacji wyłączników nadmiarowo prądowych oraz aparatów elektrycznych. Występują w wersji natynkowej i podtynkowej. Znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wykonywanych na zewnątrz budynków. Charakterystyka techniczna: rozdzielnice wyposażone w transparentne przyciemniane drzwiczki otwierane na bok (na lewo lub na prawo), przystosowane do zamontowania zamka na klucz, dostępne w kolorze białym, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS odpornego na wysoką temperaturę do 960°C (próba rozżarzonym prętem- dotyczy listwy zaciskowej), stabilność pracy od -25°C do +60°C, odporność na uderzenia (stopień IK 07), możliwość zainstalowania aparatów o głębokości 68 i 75mm, modele 12 modułowe i większe wyposażone w osłabienia w ściankach dla przepustów kablowych i rurek instalacyjnych, możliwość plombowania drzwiczek, rozdzielnice wyposażone w listwy zaciskowe dla torów N i PE, wspornik montażowy TH 35, etykietę samoprzylepną do opisów.

RH




RHp



Dane techniczne / Technical data	
Stopień ochrony / Protection degree	IP 65
Klasa ochronności / Class of protection	II
Unr	230/400V
Uni	500V
In	100A

Spełniają normy / They meet the standards: PN-EN 62208:2006

ROZDZIELNICE PODTYNKOWE "RHp"

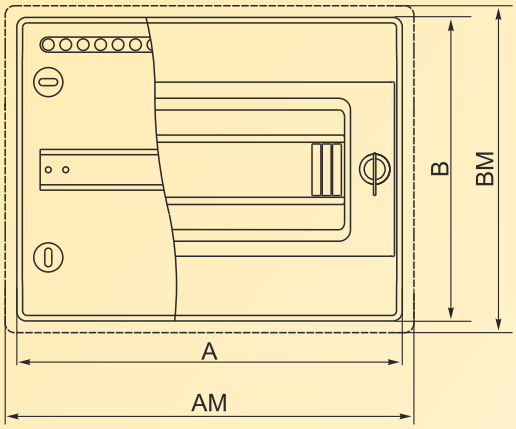








RHp-24

IP 65





RHp-8



RHp-12



RHp-18

Nr kat. Cat No.	Nazwa Name	Typ / Type	Wersja / Version	Zaciski Terminals N+PE	Wymiary / Dimensions [mm]					
					A	AM	B	BM	C	D
36.807	RHp-8/B	1 x 8	białe drzwi / white door	tak / yes	260	275	290	305	135	30
36.808	RHp-8	1 x 8		tak / yes	260	275	290	305	135	30
36.809	RHp-8/Z	1 x 8	zamek / lock	tak / yes	260	275	290	305	135	30
36.810	RHp-8/ZB	1 x 8	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	260	275	290	305	135	30
36.119	RHp-12/B	1 x 12	białe drzwi / white door	tak / yes	330	345	290	305	135	30
36.120	RHp-12	1 x 12		tak / yes	330	345	290	305	135	30
36.121	RHp-12/Z	1 x 12	zamek / lock	tak / yes	330	345	290	305	135	30
36.122	RHp-12/ZB	1 x 12	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	330	345	290	305	135	30
36.179	RHp-18/B	1 x 18	białe drzwi / white door	tak / yes	435	450	290	305	135	30
36.180	RHp-18	1 x 18		tak / yes	435	450	290	305	135	30
36.181	RHp-18/Z	1 x 18	zamek / lock	tak / yes	435	450	290	305	135	30
36.182	RHp-18/ZB	1 x 18	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	435	450	290	305	135	30
36.239	RHp-24/B	2 x 12 /24/	białe drzwi / white door	tak / yes	330	345	450	465	135	30
36.240	RHp-24	2 x 12 /24/		tak / yes	330	345	450	465	135	30
36.241	RHp-24/Z	2 x 12 /24/	zamek / lock	tak / yes	330	345	450	465	135	30
36.242	RHp-24/ZB	2 x 12 /24/	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	330	345	450	465	135	30
36.80	ZRH	Zamek metalowy do rozdzielnic RH indywidualny / lock								
36.81	ZRHP	Zamek metalowy do rozdzielnic RH powtarzalny / lock								

Z - zamek / lock; B - białe drzwi / white door

DYSTRYBUTOR

POLSKA, 62-860 Opatówek, ul. Rogatka 14
tel.: +48 62 767 06 73
tel./fax: +48 62 767 03 76
mobile: +48 600 070 411
e-mail: biuro@elektro-plast.pl
www.elektro-plast.pl

NEO series

Rozdzielnice hermetyczne natynkowe i podtynkowe



NEO series

IP 65

CERTYFIKAT JAKOŚCI • EN ISO 9001:2008 • TÜV CERT EN ISO 9001:2008 Zertifikat: 75.100.6370 TÜV Rheinland InterCert

Rozdzielnice hermetyczne serii RH i RHp "NEO" przeznaczone są do użytku domowego i przemysłowego z możliwością instalacji wyłączników nadmiarowo prądowych oraz aparatów elektrycznych. Występują w wersji natynkowej i podtynkowej. Znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wykonywanych na zewnątrz budynków. Charakterystyka techniczna: rozdzielnice wyposażone w transparentne przyciemniane drzwiczki otwierane na bok (na lewo lub na prawo), przystosowane do zamontowania zamka na klucz, dostępne w kolorze białym, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS odpornego na wysoką temperaturę do 960°C (próba rozżarzonym prętem- dotyczy listwy zaciskowej), stabilność pracy od -25°C do +60°C, odporność na uderzenia (stopień IK 07), możliwość zainstalowania aparatów o głębokości 68 i 75mm, modele 12 modułowe i większe wyposażone w osłabienia w ściankach dla przepustów kablowych i rurek instalacyjnych, możliwość plombowania drzwiczek, rozdzielnice wyposażone w listwy zaciskowe dla torów N i PE, wspornik montażowy TH 35, etykietę samoprzylepną do opisów.

RH




RHp



Dane techniczne / Technical data	
Stopień ochrony / Protection degree	IP 65
Klasa ochronności / Class of protection	II
Unr	230/400V
Uni	500V
In	100A

Spełniają normy / They meet the standards: PN-EN 62208:2006

ROZDZIELNICE PODTYNKOWE "RHp"

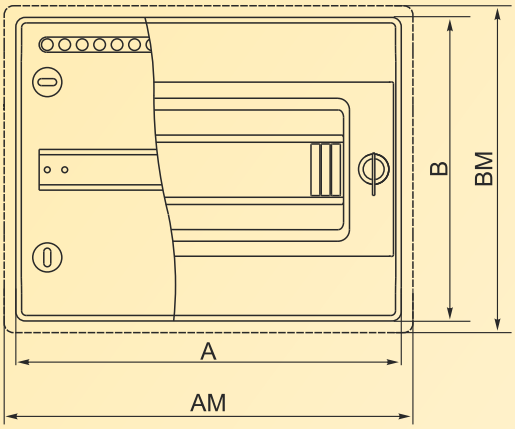








RHp-24

IP 65





RHp-8



RHp-12



RHp-18

Nr kat. Cat No.	Nazwa Name	Typ / Type	Wersja / Version	Zaciski Terminals N+PE	Wymiary / Dimensions [mm]					
					A	AM	B	BM	C	D
36.807	RHp-8/B	1 x 8	białe drzwi / white door	tak / yes	260	275	290	305	135	30
36.808	RHp-8	1 x 8		tak / yes	260	275	290	305	135	30
36.809	RHp-8/Z	1 x 8	zamek / lock	tak / yes	260	275	290	305	135	30
36.810	RHp-8/ZB	1 x 8	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	260	275	290	305	135	30
36.119	RHp-12/B	1 x 12	białe drzwi / white door	tak / yes	330	345	290	305	135	30
36.120	RHp-12	1 x 12		tak / yes	330	345	290	305	135	30
36.121	RHp-12/Z	1 x 12	zamek / lock	tak / yes	330	345	290	305	135	30
36.122	RHp-12/ZB	1 x 12	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	330	345	290	305	135	30
36.179	RHp-18/B	1 x 18	białe drzwi / white door	tak / yes	435	450	290	305	135	30
36.180	RHp-18	1 x 18		tak / yes	435	450	290	305	135	30
36.181	RHp-18/Z	1 x 18	zamek / lock	tak / yes	435	450	290	305	135	30
36.182	RHp-18/ZB	1 x 18	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	435	450	290	305	135	30
36.239	RHp-24/B	2 x 12 /24/	białe drzwi / white door	tak / yes	330	345	450	465	135	30
36.240	RHp-24	2 x 12 /24/		tak / yes	330	345	450	465	135	30
36.241	RHp-24/Z	2 x 12 /24/	zamek / lock	tak / yes	330	345	450	465	135	30
36.242	RHp-24/ZB	2 x 12 /24/	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	330	345	450	465	135	30
36.80	ZRH	Zamek metalowy do rozdzielnic RH indywidualny / lock								
36.81	ZRHP	Zamek metalowy do rozdzielnic RH powtarzalny / lock								

Z - zamek / lock; B - białe drzwi / white door

DYSTRYBUTOR

ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK

POLSKA, 62-860 Opatówek, ul. Rogatka 14
tel.: +48 62 767 06 73
tel./fax: +48 62 767 03 76
mobile: +48 600 070 411
e-mail: biuro@elektro-plast.pl
www.elektro-plast.pl